

Cennik produktów elektrycznych

2025 Obowiązuje
od 01.07.



Dlaczego produkty Instal Projekt są warte swojej ceny?



Najdłuższa gwarancja na rynku ^{1*}

Zapewniamy najdłuższą gwarancję na rynku. Oferujemy 15 lat gwarancji na powłokę lakierniczą i szczelność korpusu oraz 5 lat na trwałość elementów elektrycznych i elektronicznych.



Kompleksowa obsługa gwarancyjna. Z nami otrzymasz:

- Szybki serwis gwarancyjny dostępny na terenie całego kraju,
- Ubezpieczenie OC dla każdego produktu,
- Możliwość wymiany produktu na nowy w ramach gwarancji (1 za 1).



Produkcja w Polsce

Dzięki lokalnej produkcji mamy pełną kontrolę nad każdym etapem procesu produkcyjnego, co gwarantuje najwyższą jakość.



Doświadczenie i tradycja

Jesteśmy polską firmą rodzinną z ponad 45-letnim doświadczeniem.



Kontrola jakości

Każdy produkt w naszym zakładzie podlega skrupulatnym kontrolom. W sumie każdy grzejnik jest poddawany 10-krotnym testom jakościowym oraz 2-krotnym testom szczelności, co gwarantuje jego niezawodność i długotrwałą wydajność.

Definicje cen



- **Cena sugerowana dla konsumenta** - jest to rekomendowana przez producenta cena detaliczna, określona na podstawie dokładnych analiz rynkowych. W naszej opinii, podana cena sugerowana jest najbardziej optymalna z punktu widzenia zakupu przez konsumentów. Pragniemy podkreślić, że każdy z naszych dystrybutorów posiada pełną swobodę w kształtowaniu własnej polityki cenowej, w tym dowolność w ustalaniu ostatecznych cen dla swoich klientów.
- **Cena katalogowa** - to wyjściowa cena produktu dla naszych partnerów biznesowych, przed zastosowaniem rabatów handlowych. Ułatwia ona dystrybutorom określenie ceny nabycia produktu od producenta i adekwatnych cen sprzedaży.

Spis treści

- 5. [Czy wiesz, że...](#)
- 8. [Paleta kolorów Instal Projekt](#)
- 10. [Tworzenie indeksów dla produktów elektrycznych](#)
- 11. [Sterownik SmartAir](#)
- 12. [Grzejniki i suszarki elektryczne](#)



Inwestycje

Potrzebujesz niestandardowe grzejniki inwestycyjne?
Skontaktuj się z naszym Regionalnym Kierownikiem
Sprzedaży, kontakt na str. 39.



AMBRA R
ELECTRO



STANDARD
ELECTRO



STANDARD 3D
ELECTRO



RETTO
ELECTRO



BOLERO
ELECTRO



OMEGA R
ELECTRO



VIKING
ELECTRO



GIULIETTA
ELECTRO



PIKO
ELECTRO



FRAME
ELECTRO



STICK SMART AIR
ELECTRO

NOWOŚĆ



STICK
ELECTRO



**NAMELESS
SMART AIR**
ELECTRO

NOWOŚĆ



NAMELESS
ELECTRO



ASTRO
ELECTRO



BELTI
ELECTRO



POP STAR
ELECTRO



MODO
ELECTRO




CODE
ELECTRO



POPPY
ELECTRO



MAKAO
ELECTRO



TRICK
ELECTRO



MONDRIAN
ELECTRO



MOBILO
ELECTRO 2



PRIMAVERA
ELECTRO



ESCADA
ELECTRO 1



KAGA SMART AIR
ELECTRO

NOWOŚĆ



INDIVI
ELECTRO



INDIVI NEW
ELECTRO



INVENTIO
ELECTRO



BIONIC
ELECTRO



BIONIC ECO
ELECTRO



EOS
ELECTRO



**IP by PAPROCKI
& BRZOWSKI**



**GRZAŁKA
ELEKTRYCZNA
HOT SMART**

NOWOŚĆ



**GRZAŁKA
ELEKTRYCZNA
HOT²**



**GRZAŁKA
ELEKTRYCZNA
YUUKI**



**WIESZAKI,
RELINGI**

NOWOŚĆ



**EKRANY DO
GRZEJNIKÓW**

- 38. [Dobierz relingi i półki](#)

- 39. [Skontaktuj się z nami](#)

MOBILO ELECTRO 2

Więcej na str. 24


MOBE2-50/90C31




Czy wiesz, że...

Grzejniki i suszarki można podzielić ze względu na rodzaj zasilania na: produkty centralnego ogrzewania, hybrydowe (czyli wodno-elektryczne) oraz elektryczne.

Źródło ogrzewania i suszenia



ZASILANIE WODNE
Z INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA



ZASILANIE WODNE
Z INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA LUB
WYKORZYSTUJĄCE GRZAŁKĘ
ELEKTRYCZNĄ



ZASILANIE WYŁĄCZNIE
ELEKTRYCZNE

Szybkie suszenie



Komfortowe ogrzewanie
i suszenie przez cały rok



Oszczędność czasu i pieniędzy
również poza sezonem grzewczym



Maksymalna oszczędność dla osób
z dostępem do fotowoltaiki



Idealnie współpracujące
z ogrzewaniem podłogowym



Szczególnie przydatne przy
niskotemperaturowym ogrzewaniu
(pompa ciepła)



Montaż w miejscu niezależnym
od instalacji c.o.



Łatwy montaż – bez pomocy
instalatora



Polecane dla

- właścicieli **mieszkań w blokach**, gdzie ciepło pochodzi z sieci centralnego systemu grzewczego budynku (tzw. ogrzewanie miejskie);
- osób, które **nie potrzebują ogrzewania i/lub suszenia przez cały rok**;

- właścicieli **mieszkań z instalacją centralnego ogrzewania**, którzy chcą zyskać niezależność od sezonu grzewczego;
- rodzin z dziećmi**, które chcą dogrzać pomieszczenia zawsze, kiedy tego potrzebują;
- osób z **dostępem do instalacji fotowoltaicznych**, co pozwala na jeszcze oszczędniejsze dogrzewanie i suszenie;


- właścicieli **mieszkań bez instalacji centralnego ogrzewania**;
- właścicieli **mieszkań z ogrzewaniem podłogowym, sufitowym lub pompą ciepła**, którym brakuje miejsca na suszenie tekstyliów;
- osób z **dostępem do instalacji fotowoltaicznych** – to opcja na efektywne kosztowo korzystanie z grzejnika/suszarki.



Produkt możesz zamówić w **wersji standardowej**,
czyli natynkowej oraz w **wersji podtynkowej**
(w indeksie z symbolem „U”).



NATYNKOWA – wtyczka zasilająca uni-schuko jest wpięta do kontaktu, a przewód spiralny wypuszczony jest na zewnątrz. Długość przewodu wynosi od 50 cm w spoczynku do 150 cm po rozciągnięciu.



PODTYNKOWA (U) – z przewodem podłączonym bezpośrednio do instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz ściany, pod tynkiem. Podłączenie może wykonać tylko instalator.

- Długość przewodu do podłączenia podtynkowego wynosi 60 cm.
- Pamiętaj, zamawiając produkt, zaznacz opcję niestandardową, wpisując na końcu indeksu literkę „U”.

Najdłuższa gwarancja na rynku




- **15 lat gwarancji** na powłokę lakierniczą i szczelność korpusu wszystkich grzejników centralnego ogrzewania i elektrycznych.
- **5 lat na trwałość** elementów elektrycznych i elektronicznych.

Standardowe wykonanie grzejników elektrycznych cieczowych obejmuje montaż natynkowej grzałki elektrycznej w prawym kolektorze. Aby zamówić grzejnik z grzałką w lewym kolektorze skorzystaj z instrukcji tworzenia indeksów na [str. 10](#). Zmiana kolektora jest bezpłatna, za wyjątkiem grzejników elektrycznych: INDIVI, INDIVI NEW, INVENTIO (obowiązuje wycena indywidualna).



Schemat montażu **podłączenia podtynkowego** w **grzałkach elektrycznych** na przykładzie grzałki HOT²

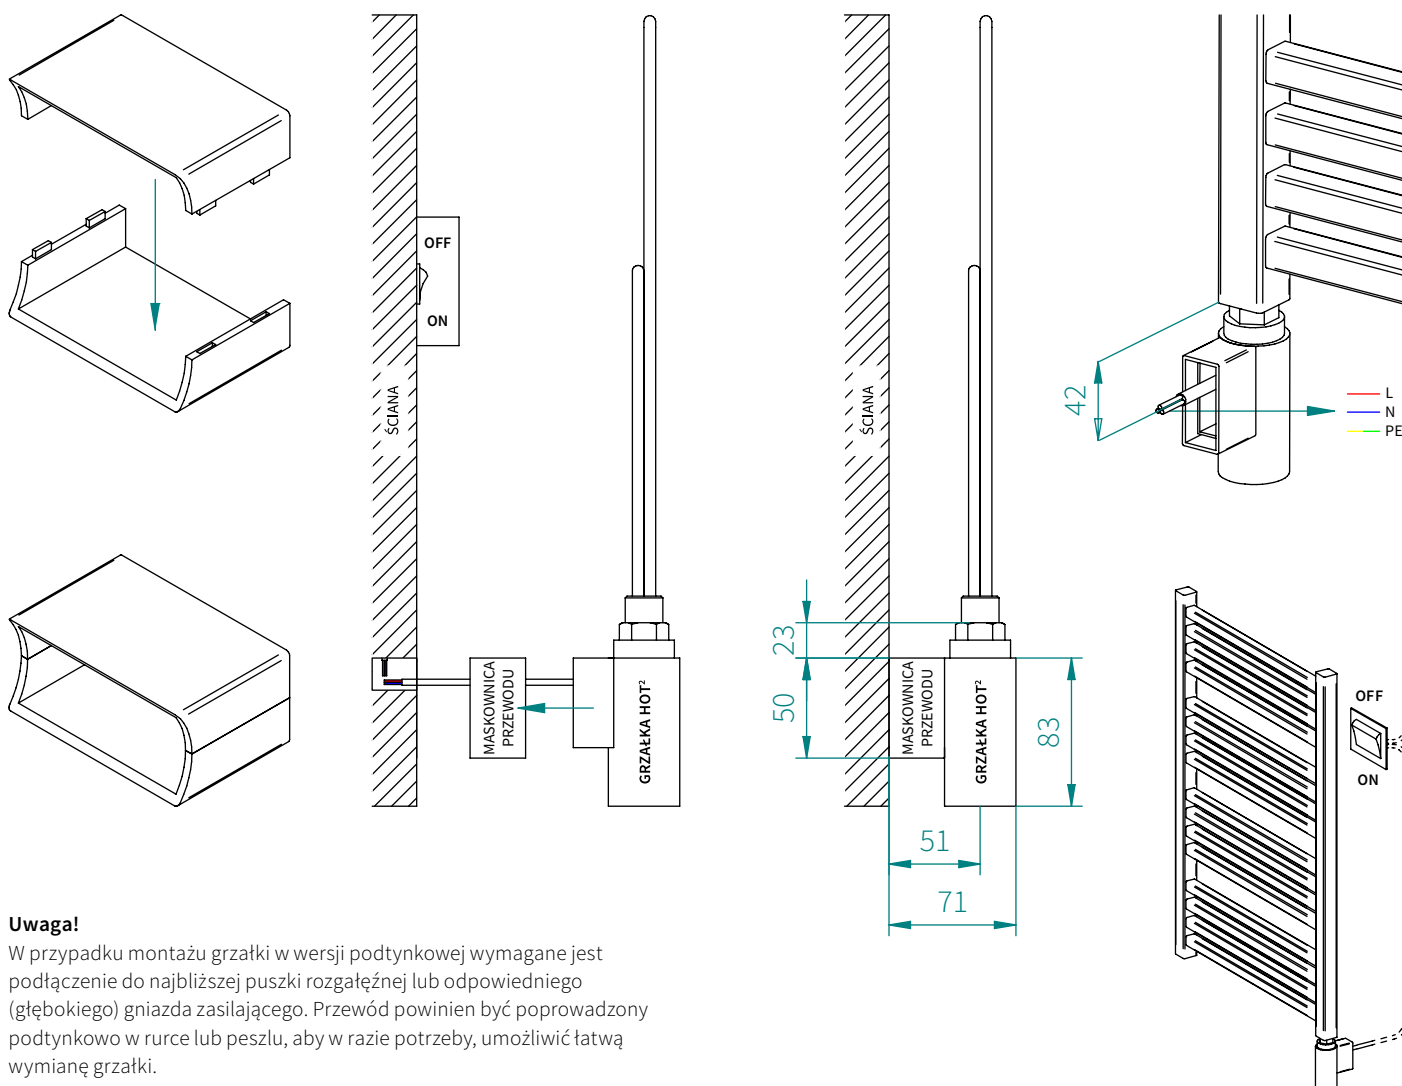

Paleta kolorów Instal Projekt

Stosujemy wyłącznie farby zgodne z restrykcyjnym rozporządzeniem REACH obowiązującym w UE.

KOLORY BEZ DOPŁATY

C35 WHITE SILK * NCS S 0502-G50Y RAL 9003	C34 WHITE MAT * NCS S 0502-G RAL 9003	C57 CREAMY STRUCTURE * NCS S 0502-Y RAL 9010
C83 BUTTERMILK * NCS S 1005-Y30R RAL 9001	C85 LIGHT GREY * NCS S 1502-Y RAL 9002	C87 GREY ASH * NCS S 2000-N RAL 9006
C92 MOSS * NCS S 4010-G90Y RAL 7034	C93 BUTTER YELLOW * NCS S 1005-Y20R RAL 1014	C97 ROSEWOOD * NCS S 3030-Y60R RAL 3012
C12 GRAPHITE * NCS S 7502-B RAL 7024	C100 ANTHRACITE * NCS S 8005-B20G RAL 7016	C31 BLACK MAT * NCS S 9000-N RAL 9005
C75 BLACK STRUCTURE * NCS S 9000-N RAL 9005	• C35 (wykonanie standardowe, nie wymaga zapisu w indeksie). • Kolory z palety Instal Projekt oznaczone * bez dopłaty do końca 2025 r.	

KOLORY Z DOPŁATĄ

C86 DOVE SILVER NCS S 3005-G20Y RAL 7038	C88 SAGE GREY NCS S 4502-G RAL 7042	C89 STONE NCS S 2502-Y RAL 7044
C90 STEEL NCS S 4502-Y20R RAL 7030	C91 RUSTIC TAUPE NCS S 6005-Y20R RAL 7006	C42 CAPPUCCINO NCS S 4010-Y30R RAL 1019
C94 PEANUT BUTTER NCS S 3040-Y10R RAL 1024	C95 GOLD NCS S 3040-Y10R RAL 1024	C96 CHESTNUT NCS S 6020-Y50R RAL 8024
C98 EARTH BROWN NCS S 6010-Y50R RAL 8025	C99 COPPER GLOW NCS S 3030-Y60R RAL 3012	C101 ULTRAMARINE NCS S 4055-R70B RAL 5002

- Kolory bez * z palety Instal Projekt + 15%
- Kolory z palety RAL oraz z wykończeniem spoza palety Instal Projekt + 25% do ceny produktu (dopłata dotyczy kolorów nieposiadających odpowiedników w paletce IP).

Pamiętaj

- Wydrukowane kolory mają charakter wyłącznie poglądowy. Kolor grzejnika może znacznie odbiegać od przedstawionej próbki.
- Warunki dopłat w paletce kolorów obowiązują dla wszystkich produktów z cennika Instal Projekt, w tym grzejników centralnego ogrzewania, grzejników elektrycznych, zestawów zaworowych oraz akcesoriów. Ewentualne wyjątki zostały zaznaczone przy poszczególnych produktach w cenniku.





Nasza nowoczesna malarnia odzyskuje 99% farby. Ograniczając odpady, chronimy środowisko.

Źródła niezawodności warstwy lakierniczej

- Zabezpieczamy powierzchnię minimum dwoma warstwami zewnętrznej powłoki lakierniczej.
- Zapewniamy trzykrotne zabezpieczenie antykorozyjne wyrobu, dzięki zastosowaniu nanotechnologii pasywacji cyrkonowej.

Wykaz standardowego łączenia kolorów z palety IP z kolorami grzałek elektrycznych

- Wszystkie produkty odtłuszczamy alkalicznie oraz płuczemy wodą DEMI, co znacząco poprawia jakość powłoki lakierniczej.
- Nie ryzykujemy. Stosujemy farby wyłącznie od sprawdzonych i wiodących producentów na świecie.

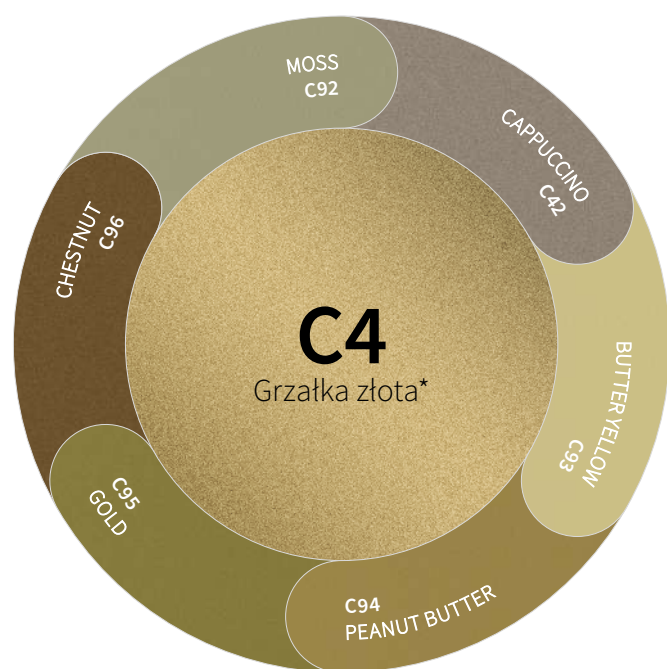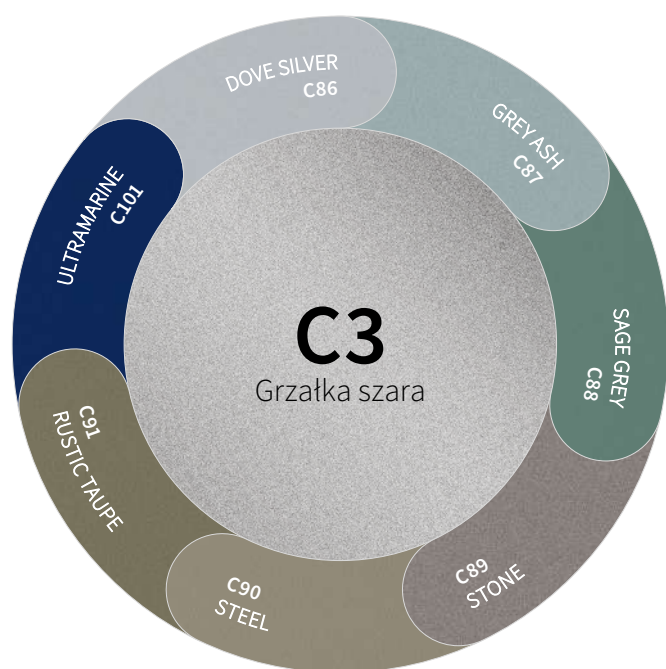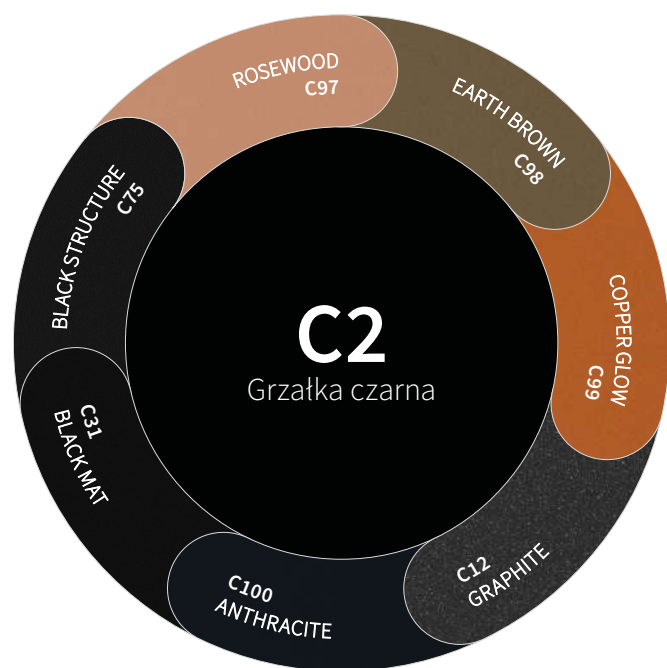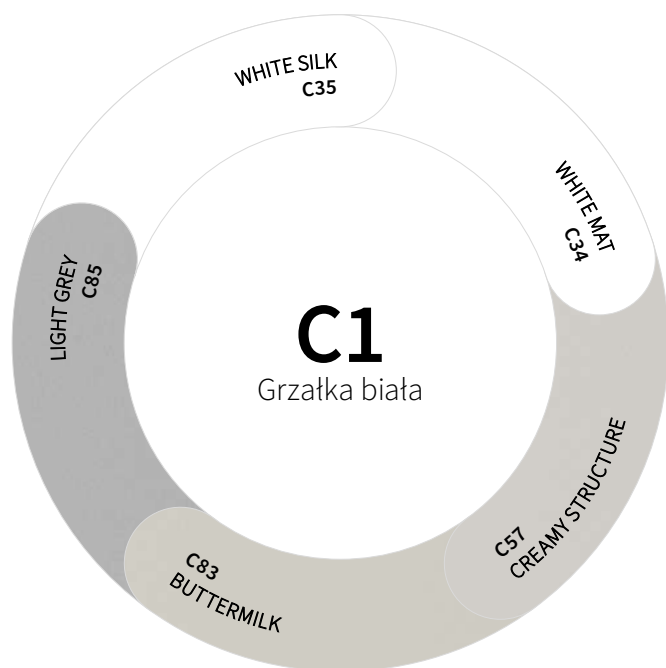

* **Uwaga!** Grzałka elektryczna HOT SMART i HOT² jest jedynym modelem oferowanym w kolorze złotym. Jeżeli zdecydujesz się na grzejnik w kolorze przypisanym do grzałki złotej z opcjonalną grzałką YUUKI, otrzymasz ją w kolorze czarnym.

Tworzenie indeksów dla produktów elektrycznych

Określ, który typ produktu wybierasz (A, B czy C),

- A** Produkt elektryczny cieczowy z grzałką
- B** Produkt elektryczny bezcieczowy
- C** Sterowany programatorem (EOS ELECTRO, BIONIC ECO ELECTRO)

Informacje do zawarcia, przy tworzeniu indeksu:

1

2

3

4

5

6

7

1

2

4*

7

1

2

7

8

KOLEJNOŚĆ OZNACZENIA	DANE	OPIS OZNACZENIA	DO JAKIEGO PRODUKTU	PRZYKŁAD
1	Skrót indeksowy	Do przepisania z tabeli technicznej produktu.	A B C	BELE-40/120
2	Kolor grzejnika lub frontu	Na <u>stronie nr 8</u> wybierz kolor z palety dostępnych kolorów i frontów. Zawsze po kolorze, w produkcie cieczowym (A) dodajemy „+”.	A B C	C34 lub E34L01
3	Oznaczenie grzałki	Wpisz odpowiednie oznaczenie grzałki. (GH = GRZAŁKA HOT ² , GY = GRZAŁKA YUUKI, GS = GRZAŁKA HOT SMART). Standardowo produkty elektryczne typu (A) sprzedajemy z grzałką HOT ² .	A	GH
4	Podłączenie grzałki	Grzałka standardowo jest umieszczona w prawym kolektorze grzejnika. Jeżeli chcesz ją mieć po lewej stronie wpisz literę „L”, jeżeli po prawej zostaw puste miejsce. W przypadku grzejników asymetrycznych: ASTE, GLTE, NAME, POPSE, wpisanie w indeks litery „L” spowoduje, że grzejnik będzie miał kolektory pionowe po lewej stronie z grzałką zamontowaną w kolektorze lewym, a elementy poziome będą skierowane w prawą stronę.	A	L
4*	Umieszczenie sterownika SmartAir	Sterownik SmartAir oraz zasilanie grzejnika, standardowo są umieszczone z prawej strony. Jeżeli chcesz je mieć po lewej stronie wpisz literę „L”, jeżeli po prawej zostaw puste miejsce. W przypadku grzejników asymetrycznych: NAMED, wpisanie w indeks litery „L” spowoduje, że grzejnik będzie miał kolektor pionowy po lewej stronie ze sterownikiem z lewej strony, a elementy poziome będą skierowane w prawą stronę.	B	L
5	Moc grzałki	Przepisz sugerowaną przez nas moc grzałki z tabeli technicznej według wzoru: dla 300 W wpisz „03”; 400 W = 04; 600 W = 06; 900 W = 09; 1200 W = 12. Myślnik występuje zawsze przed mocą grzałki.	A	-04
6	Kolor grzałki	Wpisz standardowy kolor grzałki (C1, C2, C3, C4) z palety doboru kolorów na <u>str. 9</u> .	A	C1
7	Wersja podtynkowa/natynkowa	Wersja podtynkowa - dopisujemy „U”. W natynkowej, zostawiamy puste miejsce.	A B C	B
8	Wersja sterowania	Dla typu produktu elektrycznego (C) jeżeli wybierasz standardowe sterowanie on/off to zostaw miejsce puste. Jeżeli sterowanie bezprzewodowym programatorem elektronicznym wpisz wtedy „B”.	C	B

* Dotyczy tylko produktów ze sterownikiem SmartAir.

Indeks gotowy! A teraz kilka przykładów:

INDIVI ELECTRO, rozmiar **40/120**, z białym kolorem boków (**E34**) i lustrem na froncie (**L01**), Grzałka **HOT²**, podłączona po prawej stronie, moc grzałki **400 W**, kolor grzałki **C1**, podłączenie podtynkowe.

A

=

1

+

2

+

3

+

5

+

6

+

7

→

INDE-40/120E34L01+GH-04C1U

A

=

INDE-

+

E34L01+

+

GH

+

-04

+

C1

+

U

→

INDE-40/120E34L01+GH-04C1U

ESCADA ELECTRO, rozmiar **60/160**, kolor **C31**.

B

=

1

+

2

→

ESCE1-60/160C31

B

=

ESCE1-60/160

+

C34

→

ESCE1-60/160C31

EOS ELECTRO, rozmiar **40/120**, z białym kolorem boków (**E34**) i lustrem na froncie (**L01**), Podłączenie podtynkowe i sterowanie bezprzewodowym programatorem elektronicznym.

C

=

1

+

2

+

7

+

8

→

EOSE-40/120E34L01UB

C

=

EOSE-40/120

+

E34L01

+

U

+

8

→

EOSE-40/120E34L01UB

Sterownik SmartAir

SmartAir to nowoczesny, elektroniczny sterownik do grzejników bezcieczowych, oferujący **manualne oraz zdalne sterowanie** przez aplikację mobilną **SMART LIFE** (iOS / Android). Umożliwia komfortowe i energooszczędne zarządzanie ogrzewaniem pomieszczeń.

Dodatkowe informacje dotyczące urządzeń grzewczych ze sterownikiem Smart Air:

- Mogą występować zarówno w wersji podtynkowej jak i natynkowej. Żeby zamówić grzejnik z podłączeniem podtynkowym, dodaj w indeksie literkę "U".
- Dostępne są w pełnej paletce kolorów Instal Projekt ale sam sterownik **występuje tylko w kolorze czarnym**.
- Przewód w wersji natynkowej jest dostępny tylko w kolorach biały, czarny i szary.
- Sterownik oraz przewód w podstawowej wersji, jest umieszczony po prawej stronie grzejnika. Jeśli potrzebujesz, żeby sterownik i przewód były umieszczone po lewej stronie urządzenia, wskaż to dodając literkę "L" na końcu indeksu.
- Nie ma możliwości umieszczenia sterownika i przewodu podłączeniowego po przeciwnych stronach grzejnika. Np. Sterownik po prawej stronie a przewód po lewej stronie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
PARAMETR	WARTOŚĆ
ZASILANIE	230 V AC / min. 8 A
TYP WTYCZKI	Z wtycznikiem
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY W POMIESZCZENIU	od 5°C do 35°C (co 1°C)
POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE	Wi-Fi 2.4 GHz
KOMPATYBILNOŚĆ APLIKACJI	SMART LIFE (iOS, Android)
STEROWANIE	Dotykowy wyświetlacz lub aplikacja Smart Life

Opis szczegółowy funkcji



Funkcje dostępne wyłącznie przez aplikację Smart Life (sterowanie SMART):

1. **Tryby pracy:**
 - Comfort – 21°C (domyślnie, możliwość edycji)
 - Eco – 17°C (domyślnie, możliwość edycji)
 - Anti-Freeze – 7°C (wartość stała)
2. **Tygodniowy harmonogram (Program Data)** – możliwość zaprogramowania czasu i temperatury pracy:
 - osobno dla każdego dnia tygodnia
 - w przedziałach godzinowych
 - przypisania trybu pracy (Comfort/Eco/Anti-Freeze) do każdej godziny
3. **Timer z rozszerzonym zakresem (1–24 godziny)** – ustawiany suwakiem
4. **Funkcja Open Window Detection (wykrywanie otwartego okna)** – po nagłym spadku temperatury o 2°C w 5 minut:
 - przełączenie w tryb Anti-Freeze
 - automatyczne wznowienie pracy urządzenia następuje po 60 lub 90 minutach (wg wcześniejszych ustawień)
 - wcześniejszy powrót do pracy urządzenia tylko ręcznie (z panelu)
5. **Child Lock (zabezpieczenie przed zmianą)** – blokada możliwości zmiany ustawień na sterowniku. Możliwe sterowanie oraz aktywacja lub dezaktywacja funkcji tylko przez aplikację.
6. **Temperature Compensation (kompensacja temperatury)** – ręczne dodanie/odjęcie różnicy temperatury w przypadku, gdy czujnik wbudowany w korpus urządzenia odczytuje błędne wartości (np. przez umieszczenie przy ścianie zewnętrznej).
7. **Sterowanie z dowolnego miejsca** – aplikacja łączy się przez Internet (Wi-Fi), pełna obsługa spoza domu.



Funkcje dostępne na panelu sterownika (manualne):

1. **Włączanie/wyłączanie urządzenia** – krótko naciśnij ikonę timera żeby włączyć urządzenie. Żeby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj ikonę timer przez ok. 3 sekundy.
2. **Regulacja temperatury w pomieszczeniu** – przycisk z ikoną termometru, zakres 5–35°C, zmiana co 1°C.
3. **Ustawianie timera** – wybór czasu pracy grzejnika: 2, 4, 6, 8 godzin (cyklicznie kolejnymi kliknięciami).
4. **Ikony na wyświetlaczu LED:**
 - Wyświetlacz temperatury lub czasu pracy timera.
 - Symbol pracy urządzenia (grzanie aktywne).
 - Ikona zegara do ustawienia lub zmiany czasu timera oraz do wyłączenia i wyłączenia urządzenia.
 - Ikona termometru do ustawienia temperatury w pomieszczeniu.

Brak dostępu manualnego do zaawansowanych funkcji, takich jak: harmonogram tygodniowy, tryby pracy, blokada przed zmianą na wyświetlaczu i kompensacja temperatury.



Dowiedz się więcej na stronie niezawodny.pl

Grzejniki i suszarki elektryczne

NAME-50/90C31+GH-04C2



AMBRA R ELECTRO

[AMBRE]



OGRZEWA
I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
POTYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ** x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
AMBRE-40/70+GH-03C1	400	682	787	88-102	6,9	300	2,4 - 4	x3	1005,00	1236,15	869,00
AMBRE-50/70+GH-03C1	500	682	787	103-117	8,0	300	2,4 - 4	x3	984,00	1210,32	849,00
AMBRE-50/100+GH-04C1	500	1038	1143	103-117	11,6	400	3,2 - 5,3	x5	1175,00	1445,25	1009,00
AMBRE-50/120+GH-04C1	500	1230	1335	103-117	13,5	400	3,2 - 5,3	x6	1220,00	1500,60	1049,00
AMBRE-50/140+GH-06C1	500	1394	1499	103-117	15,1	600	4,8 - 8	x7	1237,00	1521,51	1069,00
AMBRE-50/170+GH-06C1	500	1650	1755	103-117	17,6	600	4,8 - 8	x7	1460,00	1795,80	1259,00
AMBRE-60/170+GH-09C1	600	1650	1755	118-132	19,0	900	7,2 - 12	x6	1542,00	1896,66	1329,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Doplata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 160 zł netto.

AMBRE-50/100+GH-04C1



STANDARD ELECTRO

[GLE]



OGRZEWA
I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
POTYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ** x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
GLE-30/70+GH-03C1	300	686	791	160-170	8,7	300	2,4 - 4	x4	1154,00	1419,42	989,00
GLE-30/120+GH-04C1	300	1173	1278	160-170	14,3	400	3,2 - 5,3	x7	1402,00	1724,46	1209,00
GLE-40/90+GH-04C1	400	915	1020	160-170	12,6	400	3,2 - 5,3	x7	1303,00	1602,69	1119,00
GLE-40/120+GH-06C1	400	1173	1278	160-170	16,0	600	4,8 - 8	x7	1460,00	1795,80	1259,00
GLE-50/70+GH-04C1	500	686	791	160-170	11,1	400	3,2 - 5,3	x5	1248,00	1535,04	1069,00
GLE-50/90+GH-06C1	500	915	1020	160-170	14,1	600	4,8 - 8	x7	1403,00	1725,69	1209,00
GLE-50/120+GH-06C1	500	1173	1278	160-170	18,9	600	4,8 - 8	x7	1550,00	1906,50	1329,00
GLE-50/140+GH-09C1	500	1402	1507	160-170	21,2	900	7,2 - 12	x7	1652,00	2031,96	1419,00
GLE-60/120+GH-09C1	600	1173	1278	160-170	20,7	900	7,2 - 12	x7	1598,00	1965,54	1379,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Doplata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 160 zł netto.

GLE-40/90+GH-04C1



STANDARD 3D ELECTRO

[STDE]



GRZEWA
I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
POTYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO GRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ** x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
STDE-30/70+GH-04C1	300	686	791	160-170	10,9	400	3,2 - 5,3	x5	1510,00	1857,30	1299,00
STDE-30/120+GH-06C1	300	1173	1278	160-170	17,9	600	4,8 - 8	x7	1866,00	2295,18	1609,00
STDE-40/70+GH-04C1	400	686	791	160-170	13,0	400	3,2 - 5,3	x5	1582,00	1945,86	1359,00
STDE-40/90+GH-06C1	400	915	1020	160-170	16,8	600	4,8 - 8	x7	1744,00	2145,12	1499,00
STDE-40/120+GH-09C1	400	1173	1278	160-170	21,5	900	7,2 - 12	x7	1991,00	2448,93	1709,00
STDE-50/70+GH-06C1	500	686	791	160-170	15,3	600	4,8 - 8	x7	1673,00	2057,79	1439,00
STDE-50/90+GH-06C1	500	915	1020	160-170	19,7	600	4,8 - 8	x7	1865,00	2293,95	1609,00
STDE-50/120+GH-09C1	500	1173	1278	160-170	25,4	900	7,2 - 12	x8	2117,00	2603,91	1819,00
STDE-50/140+GH-09C1	500	1402	1507	160-170	32,3	900	7,2 - 12	x8	2321,00	2854,83	1999,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Doplata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 160 zł netto.

RETTO ELECTRO

[RETE]



GRZEWA
I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
POTYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO GRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ** x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
RETE-40/70+GH-03C1	412	708	813	70-80	9,7	300	2,4 - 4	x4	1063,00	1307,49	919,00
RETE-40/110+GH-04C1	412	1072	1177	70-80	14,7	400	3,2 - 5,3	x5	1250,00	1537,50	1079,00
RETE-40/140+GH-06C1	412	1436	1541	70-80	19,1	600	4,8 - 8	x7	1412,00	1736,76	1219,00
RETE-50/70+GH-04C1	540	708	813	70-80	10,9	400	3,2 - 5,3	x4	1143,00	1405,89	979,00
RETE-50/110+GH-06C1	540	1072	1177	70-80	16,6	600	4,8 - 8	x7	1385,00	1703,55	1189,00
RETE-50/140+GH-06C1	540	1436	1541	70-80	10,3	600	4,8 - 8	x7	1565,00	1924,95	1349,00
RETE-50/180+GH-09C1	540	1800	1905	70-80	26,5	900	7,2 - 12	x7	1974,00	2428,02	1699,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Doplata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 160 zł netto.

BOLERO ELECTRO

[BOLE]



OGRZEWANIE I SUSZENIE



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ** x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
BOLE-40/70+GH-03C1	400	682	787	160-170	8,2	300	2,4 - 4	x4	1189,00	1462,47	1019,00
BOLE-40/120+GH-06C1	400	1230	1335	160-170	14,2	600	4,8 - 8	x7	1456,00	1790,88	1249,00
BOLE-50/70+GH-03C1	500	682	787	160-170	9,1	300	2,4 - 4	x4	1241,00	1526,43	1069,00
BOLE-50/100+GH-04C1	500	1038	1143	160-170	13,0	400	3,2 - 5,3	x7	1407,00	1730,61	1209,00
BOLE-50/120+GH-06C1	500	1230	1335	160-170	15,2	600	4,8 - 8	x7	1517,00	1865,91	1309,00
BOLE-50/170+GH-09C1	500	1650	1755	160-170	20,1	900	7,2 - 12	x7	1720,00	2115,60	1479,00
BOLE-60/140+GH-09C1	600	1394	1499	160-170	19,1	900	7,2 - 12	x7	1695,00	2084,85	1459,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Doplata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 160 zł netto.

BOLE-50/100+GH-06C1



OMEGA R ELECTRO

[OMERE]



OGRZEWANIE I SUSZENIE



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ** x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
OMERE-40/70+GH-03C1	400	686	791	88-102	8,1	300	2,4 - 4	x4	1043,00	1282,89	899,00
OMERE-40/90+GH-03C1	400	915	1020	88-102	10,5	300	2,4 - 4	x4	1127,00	1386,21	969,00
OMERE-50/70+GH-03C1	500	686	791	103-117	9,4	300	2,4 - 4	x4	1069,00	1314,87	919,00
OMERE-50/90+GH-04C1	500	915	1020	103-117	11,8	400	3,2 - 5,3	x5	1170,00	1439,10	1009,00
OMERE-50/120+GH-06C1	500	1173	1278	103-117	15,2	600	4,8 - 8	x7	1371,00	1686,33	1179,00
OMERE-60/140+GH-09C1	600	1402	1507	107-123	21,3	900	7,2 - 12	x7	1420,00	1746,60	1219,00
OMERE-60/160+GH-09C1	600	1574	1679	107-123	23,8	900	7,2 - 12	x7	1536,00	1889,28	1319,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Doplata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 160 zł netto.

OMERE-50/120+GH-06C1



Wróć do spisu treści



VIKE-50/100C57



VIKING ELECTRO

[VIKE]

OGRZEWA
I SUSZYOSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE
NATYNKOWEBEZPIECZNA
POWIERZCHNIASTEROWANIE
ON/OFF

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE * x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
VIKE-50/70	530	693	-	95	5,6	130	1 - 1,7	x2	651,00	800,73	559,00
VIKE-50/100	530	993	-	95	8,2	175	1,4 - 2,3	x3	780,00	959,40	669,00
VIKE-50/120	530	1223	-	95	9,0	230	1,8 - 3,1	x3	856,00	1052,88	739,00



GLTE-50/90C31+GH-04C2

GIULIETTA ELECTRO

[GLTE]

OGRZEWA
I SUSZYOSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE
POTYŃKOWEBEZPIECZNA
POWIERZCHNIA

GRZAŁKA

DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE * x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
GLTE-50/90+GH-04C1	500	930	1035	105-115	20,6	400	3,2 - 5,3	x5	2542,00	3126,66	2189,00
GLTE-50/120+GH-06C1	500	1186	1291	105-115	26,6	600	4,8 - 8	x7	2998,00	3687,54	2579,00
GLTE-60/160+GH-09C1	600	1610	1715	105-115	38,7	900	7,2 - 12	x8	3726,00	4582,98	3209,00

Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 160 zł netto.

Grzałka standardowo jest umieszczona w prawym kolektorze grzejnika (jak na zdjęciu). Jest możliwość obrócenia grzejnika, aby kolektory wraz z grzałką znajdowały się po lewej stronie - więcej informacji w instrukcji tworzenia indeksu na str. 10.

PIKO ELECTRO

[PIKE]



OGRZEWANIE I SUSZENIE



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZALKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZALKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ** x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
PIKE-40/100+GH-04C1	430	979	1084	83-103	8,8	400	3,2 - 5,3	x4	1183,00	1455,09	1019,00
PIKE-40/130+GH-04C1	430	1329	1434	83-103	11,5	400	3,2 - 5,3	x6	1341,00	1649,43	1149,00
PIKE-50/70+GH-03C1	530	729	834	83-103	7,6	300	2,4 - 4	x4	1116,00	1372,68	959,00
PIKE-50/100+GH-04C1	530	979	1084	83-103	9,7	400	3,2 - 5,3	x4	1235,00	1519,05	1059,00
PIKE-50/110+GH-04C1	530	1129	1234	83-103	11,3	400	3,2 - 5,3	x6	1317,00	1619,91	1129,00
PIKE-50/130+GH-06C1	530	1329	1434	83-103	12,9	600	4,8 - 8	x7	1410,00	1734,30	1209,00
PIKE-60/110+GH-06C1	630	1129	1234	83-103	12,2	600	4,8 - 8	x7	1405,00	1728,15	1209,00
PIKE-60/150+GH-09C1	630	1529	1634	83-103	16,1	900	7,2 - 12	x7	1637,00	2013,51	1409,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 160 zł netto.

PIKE-50/130C31+GH-06C2



FRAME ELECTRO

[FRAE]



OGRZEWANIE I SUSZENIE



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZALKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZALKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ** x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
FRAE-40/110+GH-04C1	400	1075	1180	83-103	13,0	400	3,2 - 5,3	x5	1331,00	1637,13	1149,00
FRAE-40/160+GH-06C1	400	1580	1685	83-103	18,0	600	4,8 - 8	x7	1529,00	1880,67	1319,00
FRAE-50/60+GH-03C1	500	570	675	83-103	9,2	300	2,4 - 4	x4	1169,00	1437,87	1009,00
FRAE-50/110+GH-06C1	500	1075	1180	83-103	15,6	600	4,8 - 8	x7	1413,00	1737,99	1219,00
FRAE-50/160+GH-09C1	500	1580	1685	83-103	21,4	900	7,2 - 12	x7	1624,00	1997,52	1399,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 160 zł netto.

FRAE-50/110C31+GH-06C2





STICK SMART AIR ELECTRO [STIED]



OGRZEWA
I SUSZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
POTYNKOWE



STEROWANIE
MANUALNE



STEROWANIE
APLIKACJĄ



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



LEKKA
KONSTRUKCJA



NOWOŚĆ
W OFERCIE

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ^{2*} x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
STIED-40/70	400	689	88-98	4,9	230	1,8 - 3,1	x4	1350,00	1660,50	999,00
STIED-50/120	500	1219	88-98	8,3	480	3,8 - 6,4	x5	1650,00	2029,50	1199,00

STICK ELECTRO [STIE]



OGRZEWA
I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
POTYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA



DOSTĘPNE
DODATKOWE
AKCESORIA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ^{2*} x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
STIE-40/70+GH-03C1	400	740	845	83-103	9,7	300	2,4 - 4	x4	1322,00	1626,06	1139,00
STIE-40/110+GH-04C1	400	1110	1215	83-103	14,0	400	3,2 - 5,3	x5	1521,00	1870,83	1309,00
STIE-50/70+GH-04C1	500	740	845	83-103	10,8	400	3,2 - 5,3	x5	1413,00	1737,99	1219,00
STIE-50/110+GH-06C1	500	1110	1215	83-103	15,5	600	4,8 - 8	x7	1610,00	1980,30	1389,00
STIE-50/150+GH-06C1	500	1480	1585	83-103	20,7	600	4,8 - 8	x7	1829,00	2249,67	1569,00
STIE-50/190+GH-09C1	500	1850	1955	83-103	27,3	900	7,2 - 12	x7	2027,00	2493,21	1749,00

* Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Doplata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 160 zł netto.

NAMELESS SMART AIR ELECTRO [NAMED]



OGRZEWANIE
I SUSZENIE



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
PODTYNKOWE



STEROWANIE
MANUALNE



STEROWANIE
APLIKACJĄ



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



LEKKA
KONSTRUKCJA



NOWOŚĆ
W OFERCIE

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	GLEBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ** x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
NAMED-40/90	400	934	87-97	10,8	290	2,3 - 3,9	x4	1750,00	2152,50	1299,00
NAMED-50/90	500	934	87-97	12,1	360	2,9 - 4,8	x5	1850,00	2275,50	1399,00
NAMED-50/120	500	1197	87-97	15,3	440	3,5 - 5,9	x6	2200,00	2706,00	1699,00
NAMED-50/180	500	1835	87-97	21,7	610	4,8 - 8,1	x7	2850,00	3505,50	2199,00
NAMED-60/120	600	1197	87-97	17,1	550	4,4 - 7,3	x6	2350,00	2890,50	1799,00
NAMED-60/180	600	1835	87-97	23,7	800	6,4 - 10,7	x7	3000,00	3690,00	2299,00

NAMED-60/120C31L



NAMELESS ELECTRO [NAME]



OGRZEWANIE
I SUSZENIE



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
PODTYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GLEBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ** x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
NAME-40/90+GH-03C1	400	930	1035	94-104	14,2	300	2,4 - 4	x5	1760,00	2164,80	1519,00
NAME-40/120+GH-04C1	400	1186	1291	94-104	18,6	400	3,2 - 5,3	x5	2008,00	2469,84	1729,00
NAME-50/90+GH-04C1	500	930	1035	94-104	16,2	400	3,2 - 5,3	x5	1856,00	2282,88	1599,00
NAME-50/120+GH-04C1	500	1186	1291	94-104	20,2	400	3,2 - 5,3	x5	2140,00	2632,20	1839,00
NAME-50/160+GH-06C1	500	1610	1715	94-104	25,4	600	4,8 - 8	x7	2484,00	3055,32	2139,00
NAME-60/120+GH-06C1	600	1186	1291	94-104	23,6	600	4,8 - 8	x7	2265,00	2785,95	1949,00
NAME-60/160+GH-06C1	600	1610	1715	94-104	30,0	600	4,8 - 8	x7	2668,00	3281,64	2299,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 160 zł netto.

Grzałka standardowo jest umieszczona w prawym kolektorze grzejnika (jak na zdjęciu). Jest możliwość obrócenia grzejnika, aby kolektory wraz z grzałką znajdowały się po lewej stronie. Więcej informacji w instrukcji tworzenia indeksu na str. 10.



NAME-50/90C31+GH-04C2



ASTE-50/100C31+GH-09C2

ASTRO ELECTRO

[ASTE]

OGRZEWA
I SUSZYOSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE
PODTYNKOWEBEZPIECZNA
POWIERZCHNIA

GRZAŁKA

DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ^{2*} x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
ASTE-50/80+GH-06C1	500	793	898	160-170	14,5	600	4,8 - 8	x7	1322,00	1626,06	1139,00
ASTE-50/100+GH-09C1	500	1044	1149	160-170	18,3	900	7,2 - 12	x7	1478,00	1817,94	1269,00
ASTE-50/120+GH-09C1	500	1198	1303	160-170	21,9	900	7,2 - 12	x7	1625,00	1998,75	1399,00
ASTE-50/160+GH-12C1	500	1610	1715	160-170	30,8	1200	9,6 - 16	x8	2091,00	2571,93	1799,00

* Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 160 zł netto.

Grzałka standardowo jest umieszczona w prawym kolektorze grzejnika (jak na zdjęciu). Jest możliwość obrócenia grzejnika, aby kolektory wraz z grzałką znajdowały się po lewej stronie. Więcej informacji w instrukcji tworzenia indeksu na str. 10.

BELTI ELECTRO

[BELE]

OGRZEWA
I SUSZYOSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE
PODTYNKOWEBEZPIECZNA
POWIERZCHNIA

GRZAŁKA

DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ^{2*} x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
BELE-40/80+GH-03C1	400	753	858	83-93	9,1	300	2,4 - 4	x4	1219,00	1499,37	1049,00
BELE-40/120+GH-04C1	400	1203	1308	83-93	12,4	400	3,2 - 5,3	x5	1383,00	1701,09	1189,00
BELE-50/90+GH-04C1	500	896	1001	83-93	11,8	400	3,2 - 5,3	x5	1356,00	1667,88	1169,00
BELE-50/120+GH-04C1	500	1203	1308	83-93	14,4	400	3,2 - 5,3	x4	1427,00	1755,21	1229,00
BELE-50/160+GH-06C1	500	1573	1678	83-93	17,4	600	4,8 - 8	x7	1582,00	1945,86	1359,00
BELE-60/120+GH-06C1	600	1203	1308	83-93	16,5	600	4,8 - 8	x7	1506,00	1852,38	1299,00

* Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 160 zł netto.



POP STAR ELECTRO

[POPSE]



OGRZEWANIE
I SUSZĄCE



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
POTYMKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



GRZĄŁKA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZĄŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ^{2*} x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
POPSE-50/90+GH-04C1	500	875	980	93-103	15,1	400	3,2 - 5,3	x5	1877,00	2308,71	1619,00
POPSE-50/120+GH-06C1	500	1190	1295	93-103	18,6	600	4,8 - 8	x7	2253,00	2771,19	1939,00
POPSE-50/150+GH-06C1	500	1505	1610	93-103	24,8	600	4,8 - 8	x7	2522,00	3102,06	2169,00
POPSE-60/180+GH-09C1	600	1820	1925	93-103	32,2	900	7,2 - 12	x8	3041,00	3740,43	2619,00

* Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 160 zł netto.

Grzałka standardowo jest umieszczona w prawym kolektorze grzejnika (jak na zdjęciu). Jest możliwość obrócenia grzejnika, aby kolektory wraz z grzałką znajdowały się po lewej stronie. Więcej informacji w instrukcji tworzenia indeksu na str. 10.

MODO ELECTRO

[MODE]



OGRZEWANIE
I SUSZĄCE



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
POTYMKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



GRZĄŁKA



DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZĄŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ^{2*} x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
MODE-40/100+GH-04C1	400	1049	1154	88-108	10,5	400	3,2 - 5,3	x5	1606,00	1975,38	1379,00
MODE-40/140+GH-06C1	400	1378	1483	88-108	18,2	600	4,8 - 8	x7	1766,00	2172,18	1519,00
MODE-50/100+GH-06C1	500	1049	1154	88-108	18,1	600	4,8 - 8	x7	1700,00	2091,00	1459,00
MODE-50/140+GH-06C1	500	1378	1483	88-108	20,9	600	4,8 - 8	x7	1890,00	2324,70	1629,00
MODE-50/170+GH-09C1	500	1650	1755	88-108	24,4	900	7,2 - 12	x7	2077,00	2554,71	1789,00
MODE-60/140+GH-09C1	600	1378	1483	88-108	23,6	900	7,2 - 12	x7	2026,00	2491,98	1739,00

* Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 160 zł netto.





CODE-40/100C31+GH-04C2

CODE ELECTRO

[CODE]



OGRZEWA
I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
POTYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ²⁺ x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
CODE-40/60+GH-03C1	400	615	720	88-108	8,4	300	2,4 - 4	x4	1235,00	1519,05	1059,00
CODE-40/100+GH-04C1	400	953	1058	88-108	12,5	400	3,2 - 5,3	x5	1420,00	1746,60	1219,00
CODE-40/130+GH-06C1	400	1290	1395	88-108	16,6	600	4,8 - 8	x7	1580,00	1943,40	1359,00
CODE-50/100+GH-04C1	500	953	1058	88-108	14,6	400	3,2 - 5,3	x7	1498,00	1842,54	1289,00
CODE-50/160+GH-09C1	500	1628	1733	88-108	23,6	900	7,2 - 12	x7	1892,00	2327,16	1629,00
CODE-60/130+GH-09C1	600	1290	1395	88-108	22,0	900	7,2 - 12	x7	1796,00	2209,08	1549,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Doplata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 160 zł netto.

POPPY ELECTRO

[PPYE]



OGRZEWA
I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
POTYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ²⁺ x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
PPYE-40/70+GH-03C1	400	670	775	70-80	7,6	300	2,4 - 4	x3	1131,00	1391,13	969,00
PPYE-40/100+GH-04C1	400	990	1095	70-80	12,2	400	3,2 - 5,3	x4	1297,00	1595,31	1119,00
PPYE-40/160+GH-06C1	400	1630	1735	70-80	16,9	600	4,8 - 8	x7	1571,00	1932,33	1349,00
PPYE-50/100+GH-04C1	500	990	1095	70-80	13,6	400	3,2 - 5,3	x5	1356,00	1667,88	1169,00
PPYE-50/130+GH-06C1	500	1310	1415	70-80	15,3	600	4,8 - 8	x7	1492,00	1835,16	1279,00
PPYE-60/100+GH-04C1	600	990	1095	70-80	15,0	400	3,2 - 5,3	x7	1407,00	1730,61	1209,00
PPYE-60/160+GH-09C1	600	1630	1735	70-80	20,5	900	7,2 - 12	x7	1763,00	2168,49	1519,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Doplata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 160 zł netto.

PPYE-40/100C31+GH-04C2





MAKE-50/90C31+GH-04C2

MAKAO ELECTRO

[MAKE]



OGRZEWA
I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
POTYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ²⁺ x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
MAKE-50/90+GH-04C1	477	883	988	84-94	13,8	400	3,2 - 5,3	x5	1441,00	1772,43	1239,00
MAKE-50/120+GH-06C1	477	1205	1310	84-94	18,1	600	4,8 - 8	x7	1637,00	2013,51	1409,00
MAKE-60/90+GH-04C1	577	883	988	84-94	14,9	400	3,2 - 5,3	x5	1713,00	2106,99	1469,00
MAKE-60/160+GH-09C1	577	1528	1633	84-94	24,4	900	7,2 - 12	x7	1916,00	2356,68	1649,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 160 zł netto.

TRICK ELECTRO

[TRKE]



OGRZEWA
I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
POTYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ²⁺ x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
TRKE-40/90+GH-03C1	430	857	962	83-93	11,8	300	2,4 - 4	x4	1707,00	2099,61	1469,00
TRKE-40/120+GH-04C1	430	1187	1292	83-93	15,8	400	3,2 - 5,3	x5	1920,00	2361,60	1649,00
TRKE-50/90+GH-04C1	530	857	962	83-93	13,4	400	3,2 - 5,3	x5	1703,00	2094,69	1469,00
TRKE-50/120+GH-06C1	530	1187	1292	83-93	18,1	600	4,8 - 8	x7	2102,00	2585,46	1809,00
TRKE-50/150+GH-06C1	530	1517	1622	83-93	22,8	600	4,8 - 8	x7	2235,00	2749,05	1919,00
TRKE-50/180+GH-09C1	530	1847	1952	83-93	27,4	900	7,2 - 12	x7	2709,00	3332,07	2329,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 160 zł netto.

TRKE-50/180C31+GH-09C2



MONDRIAN ELECTRO

[MONE]



OGRZEWA
I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
POTYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE 2+ x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
MONE-40/80+GH-03C1	400	832	937	88-98	12,3	300	2,4 - 4	x4	1639,00	2015,97	1409,00
MONE-50/110+GH-04C1	500	1140	1245	88-98	17,2	400	3,2 - 5,3	x5	1854,00	2280,42	1599,00
MONE-50/140+GH-04C1	500	1440	1545	88-98	18,7	400	3,2 - 5,3	x7	1978,00	2432,94	1699,00
MONE-60/170+GH-06C1	600	1740	1845	88-98	22,7	600	4,8 - 8	x7	2193,00	2697,39	1889,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Doptata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 160 zł netto.

MOBILO ELECTRO 2

[MOBE2]



SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



STEROWANIE
ON/OFF + TIMER



MOBILNY
PRODUKT

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE 2+ x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
MOBE2-50/90C34	500	900	-	250	10,4	105	0,8 - 1,4	x3	887,00	1091,01	759,00
MOBE2-50/90C31	500	900	-	250	10,4	105	0,8 - 1,4	x3	887,00	1091,01	759,00

- Grzejnik elektryczny dostępny wyłącznie w kolorze biały mat C34 i czarny mat C31.
- Długości przewodu przyłączeniowego 150 cm.





PRVE-50/160C34

PRIMAVERA ELECTRO

[PRVE]



SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



STEROWANIE
ON/OFF



DOSTĘPNE
DODATKOWE
AKCESORIA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE 2*	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
PRVE-40/110C31	400	1120	-	88-98	3,5	87	0,7 - 1,2	x1	972,00	1195,56	839,00
PRVE-40/110C34	400	1120	-	88-98	3,5	87	0,7 - 1,2	x1	972,00	1195,56	839,00
PRVE-40/160C31	400	1600	-	88-98	4,8	103	0,8 - 1,4	x2	1107,00	1361,61	949,00
PRVE-40/160C34	400	1600	-	88-98	4,8	103	0,8 - 1,4	x2	1107,00	1361,61	949,00
PRVE-50/160C31	500	1600	-	88-98	5,2	120	1 - 1,6	x3	1223,00	1504,29	1049,00
PRVE-50/160C34	500	1600	-	88-98	5,2	120	1 - 1,6	x3	1223,00	1504,29	1049,00

- Grzejnik elektryczny dostępny w kolorze biały mat C34 i czarny mat C31.
- Długość przewodu przyłączeniowego:
50 cm w spoczynku,
150 cm przy maksymalnym rozciągnięciu.

ESCADA ELECTRO 1

[ESCE1]



SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



STEROWANIE
ON/OFF



DOSTĘPNE
DODATKOWE
AKCESORIA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE 2*	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
ESCE1-60/160C31	600	1600	-	108-118	4,8	170	1,4 - 2,3	x3	1223,00	1504,29	1049,00
ESCE1-60/160C34	600	1600	-	108-118	4,8	170	1,4 - 2,3	x3	1223,00	1504,29	1049,00

- Grzejnik elektryczny dostępny wyłącznie w kolorze biały mat C34 i czarny mat C31.
- Długość przewodu przyłączeniowego 150 cm.

Polecamy dedykowane akcesoria:



PB-ESCE PÓŁKA



RESCE1 RELING

Więcej informacji na str. 37



ESCE1-60/160C34

KAGA SMART AIR ELECTRO

[KAGED]



OGRZEWA

PODŁĄCZENIE
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE
PODTYNKOWESTEROWANIE
MANUALNESTEROWANIE
APLIKACJĄBEZPIECZNA
POWIERZCHNIALEKKA
KONSTRUKCJADOSTĘPNE
DODATKOWE
AKCESORIANOWOŚĆ
W OFERCIE

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
KAGED-20/160	180	1600	93-103	12,9	560	4,5 - 7,5	2100,00	2583,00	1599,00
KAGED-20/180	180	1800	93-103	14,2	690	5,5 - 9,2	2200,00	2706,00	1699,00
KAGED-40/160	380	1600	93-103	22,3	990	7,9 - 13,2	2700,00	3321,00	1999,00
KAGED-40/180	380	1800	93-103	24,7	1220	9,8 - 16,3	2800,00	3444,00	2099,00
KAGED-60/160	580	1600	93-103	31,6	1420	11,3 - 18,9	3100,00	3813,00	2349,00
KAGED-60/180	580	1800	93-103	35,9	1750	14,0 - 23,3	3200,00	3936,00	2399,00

Polecamy dedykowane akcesoria:



RKAG-40C31 RELING



RKAG-40C31-I RELING

[Więcej informacji na str. 37](#)



INDIVI ELECTRO

[INDE]



OGRZEWA

OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE
PODTYNKOWEBEZPIECZNA
POWIERZCHNIA

GRZAŁKA

DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWADOSTĘPNE
DODATKOWE
AKCESORIA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
INDE-40/120E34L01+GH-04C1	386	1206	1311	96	28,6	400	3,2 - 5,3	2957,00	3637,11	2549,00
INDE-40/160E34L01+GH-06C1	386	1606	1711	96	30,7	600	4,8 - 8	3130,00	3849,90	2689,00
INDE-50/160E34L01+GH-09C1	486	1606	1711	96	49,3	900	7,2 - 12	3676,00	4521,48	3169,00
INDE-50/180E34L01+GH-09C1	486	1806	1911	96	56,2	900	7,2 - 12	3845,00	4729,35	3309,00
INDE-60/180E34L01+GH-09C1	576	1806	1911	96	67,5	900	7,2 - 12	4281,00	5265,63	3689,00

- Grzejnik elektryczny dostępny w wykończeniu L01 (lustro srebrne).
- INDIVI ELECTRO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.



INDNE-50/160E31L05+GH-09C2



INDIVI NEW ELECTRO [INDNE]



OGRZEWA

OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE
PODTYNKOWEBEZPIECZNA
POWIERZCHNIA

GRZAŁKA

DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWADOSTĘPNE
DODATKOWE
AKCESORIA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m ²	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
INDNE-50/100E34L04+GH-04C1	486	1006	1111	96	30,6	400	3,2 - 5,3	3212,00	3950,76	2769,00
INDNE-50/100E31L05+GH-04C2	486	1006	1111	96	30,6	400	3,2 - 5,3	3212,00	3950,76	2769,00
INDNE-50/140E34L04+GH-06C1	486	1406	1511	96	43,0	600	4,8 - 8	3513,00	4320,99	3019,00
INDNE-50/140E31L05+GH-06C2	486	1406	1511	96	43,0	600	4,8 - 8	3513,00	4320,99	3019,00
INDNE-50/160E34L01+GH-09C1	486	1606	1711	96	49,3	900	7,2 - 12	3731,00	4589,13	3209,00
INDNE-50/160E34L04+GH-09C1	486	1606	1711	96	49,3	900	7,2 - 12	3731,00	4589,13	3209,00
INDNE-50/160E31L05+GH-09C2	486	1606	1711	96	49,3	900	7,2 - 12	3731,00	4589,13	3209,00
INDNE-60/180E34L01+GH-09C1	576	1806	1911	96	67,5	900	7,2 - 12	4213,00	5181,99	3629,00

- Grzejnik elektryczny dostępny w wykończeniu L01 (lustro srebrne), L04 (szyba biała), L05 (szyba czarna).
- INDIVI NEW ELECTRO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.

DOSTĘPNY KOLOR LUSTRA

INDIVI ELECTRO / INDIVI NEW ELECTRO

L01 Lustro srebrne

DOSTĘPNE KOLORY SZKIEŁ

INDIVI NEW ELECTRO

L04 Szyba biała

L05 Szyba czarna

[Wróć do spisu treści](#)



INVE-70/180E34+GH-12C1



INVENTIO ELECTRO [INVE]



OGRZEWA



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
PODTYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA



DOSTĘPNE
DODATKOWE
AKCESORIA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
INVE-40/120E+GH-04C1	380	1200	1305	91	24,0	400	3,2 - 5,3	2565,00	3154,95	2209,00
INVE-40/160E+GH-06C1	380	1600	1705	91	32,4	600	4,8 - 8	2845,00	3499,35	2449,00
INVE-40/180E+GH-06C1	380	1800	1905	91	36,6	600	4,8 - 8	2940,00	3616,20	2529,00
INVE-50/120E+GH-06C1	480	1200	1305	91	30,7	600	4,8 - 8	2719,00	3344,37	2339,00
INVE-50/160E+GH-09C1	480	1600	1705	91	41,6	900	7,2 - 12	3131,00	3851,13	2699,00
INVE-50/180E+GH-09C1	480	1800	1905	91	47,5	900	7,2 - 12	3278,00	4031,94	2819,00
INVE-70/180E+GH-12C1	650	1800	1905	91	65,8	1200	9,6 - 16	3857,00	4744,11	3319,00

- Grzejnik wykończony stalowym ekranem, lakierowanym farbą proszkową.

BIONIC ELECTRO

[BIOE]



OGRZEWA



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
PODTYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



STEROWANIE
ON/OFF



DOSTĘPNE
DODATKOWE
AKCESORIA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
BIOE1-40/100	380	950	-	44-54	9,1	310	2,5 - 4,1	2537,00	3120,51	2179,00
BIOE1-50/120	480	1164	-	44-54	14,2	480	3,8 - 6,4	3192,00	3926,16	2749,00
BIOE1-50/160	480	1590	-	44-54	19,3	700	5,6 - 9,3	3994,00	4912,62	3439,00
BIOE1-60/180	600	1800	-	44-54	27,2	1035	8,3 - 13,8	5280,00	6494,40	4549,00
BIOE2-40/100	380	950	-	44-54	6,3	310	2,5 - 4,1	2537,00	3120,51	2179,00
BIOE2-50/120	480	1164	-	44-54	9,5	480	3,8 - 6,4	3192,00	3926,16	2749,00
BIOE2-50/160	480	1590	-	44-54	12,9	700	5,6 - 9,3	3994,00	4912,62	3439,00
BIOE2-60/180	600	1800	-	44-54	19,1	1035	8,3 - 13,8	5280,00	6494,40	4549,00
BIOE3-40/100	380	950	-	44-54	7,0	310	2,5 - 4,1	2537,00	3120,51	2179,00
BIOE3-50/120	480	1164	-	44-54	11,1	480	3,8 - 6,4	3192,00	3926,16	2749,00
BIOE3-50/160	480	1590	-	44-54	15,0	700	5,6 - 9,3	3994,00	4912,62	3439,00
BIOE3-60/180	600	1800	-	44-54	21,5	1035	8,3 - 13,8	5280,00	6494,40	4549,00
BIOE4-40/100	380	950	-	44-54	6,6	310	2,5 - 4,1	2537,00	3120,51	2179,00
BIOE4-50/120	480	1164	-	44-54	10,3	480	3,8 - 6,4	3192,00	3926,16	2749,00
BIOE4-50/160	480	1590	-	44-54	14,1	700	5,6 - 9,3	3994,00	4912,62	3439,00
BIOE4-60/180	600	1800	-	44-54	20,2	1035	8,3 - 13,8	5280,00	6494,40	4549,00

• BIONIC ELECTRO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.

BIOE1-50/160C57



BIOE2-50/160C42



BIOE1-50/160C57

BIONIC
ELECTRO 1



BIOE2-50/160C57

BIONIC
ELECTRO 2



BIOE3-50/160C57

BIONIC
ELECTRO 3



BIOE4-50/160C57

BIONIC
ELECTRO 4



[Wróć do spisu treści](#)

BIONIC ECO ELECTRO

[BIOEE]



OGRZEWANIE



PODŁĄCZENIE
NATYKOWE



PODŁĄCZENIE
POTYKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



STEROWANIE
ON/OFF



STEROWANIE ON/
OFF + TIMER



DOSTĘPNE
DODATKOWE
AKCESORIA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZĄKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
WERSJA STEROWANA WYŁĄCZNIKIEM MANUALNYM										
BIOEE1-50/120	480	1164	-	47-57	18,5	450	3,6 - 6	2995,00	3683,85	2579,00
BIOEE1-50/160	480	1590	-	47-57	25,2	630	5 - 8,4	3551,00	4367,73	3059,00
BIOEE1-60/180	600	1800	-	47-57	35,5	960	7,7 - 12,8	3854,00	4740,42	3319,00
BIOEE2-50/120	480	1164	-	47-57	12,4	450	3,6 - 6	2995,00	3683,85	2579,00
BIOEE2-50/160	480	1590	-	47-57	16,8	630	5 - 8,4	3551,00	4367,73	3059,00
BIOEE2-60/180	600	1800	-	47-57	24,9	960	7,7 - 12,8	3854,00	4740,42	3319,00
BIOEE3-50/120	480	1164	-	47-57	14,5	450	3,6 - 6	2995,00	3683,85	2579,00
BIOEE3-50/160	480	1590	-	47-57	19,6	630	5 - 8,4	3551,00	4367,73	3059,00
BIOEE3-60/180	600	1800	-	47-57	28,1	960	7,7 - 12,8	3854,00	4740,42	3319,00
WERSJA STEROWANA PROGRAMATOREM ELEKTRONICZNYM BEZPRZEWODOWYM										
BIOEE1-50/120B	480	1164	-	47-57	18,5	450	3,6 - 6	3708,00	4560,84	2579,00
BIOEE1-50/160B	480	1590	-	47-57	25,2	630	5 - 8,4	4266,00	5247,18	3059,00
BIOEE1-60/180B	600	1800	-	47-57	35,5	960	7,7 - 12,8	4568,00	5618,64	3319,00
BIOEE2-50/120B	480	1164	-	47-57	12,4	450	3,6 - 6	3708,00	4560,84	2579,00
BIOEE2-50/160B	480	1590	-	47-57	16,8	630	5 - 8,4	4266,00	5247,18	3059,00
BIOEE2-60/180B	600	1800	-	47-57	24,9	960	7,7 - 12,8	4568,00	5618,64	3319,00
BIOEE3-50/120B	480	1164	-	47-57	14,5	450	3,6 - 6	3708,00	4560,84	2579,00
BIOEE3-50/160B	480	1590	-	47-57	19,6	630	5 - 8,4	4266,00	5247,18	3059,00
BIOEE3-60/180B	600	1800	-	47-57	28,1	960	7,7 - 12,8	4568,00	5618,64	3319,00

• BIONIC ECO ELECTRO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.



BIOEE1-50/160C31

BIONIC ECO
ELECTRO 1




BIOEE2-50/160C57

BIONIC ECO
ELECTRO 2



BIOEE3-50/160

BIONIC ECO
ELECTRO 3



BIOEE3-50/160C31



EOS ELECTRO

[EOSE]



OGRZEWA



PODŁĄCZENIE
NATYKOWE



PODŁĄCZENIE
PODTYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



STEROWANIE
ON/OFF



STEROWANIE ON/
OFF + TIMER



DOSTĘPNE
DODATKOWE
AKCESORIA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZĄŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
WERSJA STEROWANA WYŁĄCZNIKIEM MANUALNYM										
EOSE-40/120E34L01	386	1206	-	46	19,5	550	4,4 - 7,3	3472,00	4270,56	2989,00
EOSE-50/160E34L01	486	1606	-	46	25,7	650	5,2 - 8,7	4297,00	5285,31	3699,00
EOSE-60/180E34L01	576	1806	-	46	29,2	1260	10,1 - 16,8	5301,00	6520,23	4559,00
EOSE-40/120E34L04	386	1206	-	46	19,5	550	4,4 - 7,3	3472,00	4270,56	2989,00
EOSE-50/160E34L04	486	1606	-	46	25,7	650	5,2 - 8,7	4297,00	5285,31	3699,00
EOSE-60/180E34L04	576	1806	-	46	29,2	1260	10,1 - 16,8	5301,00	6520,23	4559,00
EOSE-40/120E31L05	386	1206	-	46	19,5	550	4,4 - 7,3	3472,00	4270,56	2989,00
EOSE-50/160E31L05	486	1606	-	46	25,7	650	5,2 - 8,7	4297,00	5285,31	3699,00
EOSE-60/180E31L05	576	1806	-	46	29,2	1260	10,1 - 16,8	5301,00	6520,23	4559,00
WERSJA STEROWANA PROGRAMATOREM ELEKTRONICZNYM BEZPRZEWODOWYM										
EOSE-40/120E34L01B	386	1206	-	46	19,5	550	4,4 - 7,3	4188,00	5151,24	3609,00
EOSE-50/160E34L01B	486	1606	-	46	25,7	650	5,2 - 8,7	5013,00	6165,99	4319,00
EOSE-60/180E34L01B	576	1806	-	46	29,2	1260	10,1 - 16,8	5980,00	7355,40	5149,00
EOSE-40/120E34L04B	386	1206	-	46	19,5	550	4,4 - 7,3	4188,00	5151,24	3609,00
EOSE-50/160E34L04B	486	1606	-	46	25,7	650	5,2 - 8,7	5013,00	6165,99	4319,00
EOSE-60/180E34L04B	576	1806	-	46	29,2	1260	10,1 - 16,8	5980,00	7355,40	5149,00
EOSE-40/120E31L05B	386	1206	-	46	19,5	550	4,4 - 7,3	4188,00	5151,24	3609,00
EOSE-50/160E31L05B	486	1606	-	46	25,7	650	5,2 - 8,7	5013,00	6165,99	4319,00
EOSE-60/180E31L05B	576	1806	-	46	29,2	1260	10,1 - 16,8	5980,00	7355,40	5149,00

- EOS ELECTRO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.



EOS
ELECTRO L01

EOSE-50/160E34L01



EOS
ELECTRO L04

EOSE-50/160E34L04



EOS
ELECTRO L05

EOSE-50/160E31L05



EOSE-60/180E34L01B

[Wróć do spisu treści](#)

Limitowana kolekcja

Z przyjemnością przedstawiamy grzejniki elektryczne z limitowanej kolekcji, będącej efektem współpracy Instal Projekt z duetem Paprocki&Brzozowski.

W tych produktach artystyczny temperament łączy się z inżynierską niezawodnością po to, by zapewnić doznania estetyczne, jak i gwarancję komfortu przez cały rok.

Twój dom zasługuje na piękno, a domownicy na bezpieczną, przytulną przestrzeń.

”

*Kiedy piękne
spotyka
niezawodne*

Dostępne wykończenia:



INVENTIO ELECTRO ECLECTIC
INVE-70/180E34FS20+GH-12C1



INVENTIO ELECTRO ROMANTIC
INVE-70/180E31FS21+GH-12C2



INVENTIO ELECTRO ROCK
INVE-70/180E31FS22+GH-12C2

bo Twój dom zasługuje na piękno...



INVE-70/180E31FS22+GH-12C2

INVENTIO ELECTRO

BY PAPROCKI & BRZozowski

- Idealne rozwiązanie do ogrzania pomieszczeń od 9,6 do 16 m².
- Każdy model limitowanej kolekcji posiada certyfikat autentyczności z podpisem wiodących projektantów.
- Ponadczasowy wygląd, nadaje wnętrzu niepowtarzalny charakter.
- Niezawodna konstrukcja w połączeniu ze sztuką to świetna forma inwestycji długoterminowej.
- Dodatkowy reling umożliwia suszenie tekstyliów.



OGRZEWA

PODŁĄCZENIE
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE
PODTYNKOWEBEZPIECZNA
POWIERZCHNIA

GRZAŁKA

DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWADOSTĘPNE
DODATKOWE
AKCESORIA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MAŁA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m ²	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA zł brutto
INVE-70/180E34FS20+GH-12C1	656	1806	1911	96	77,5	1200	9,6 - 16	5437,00	6687,51	4679,00
INVE-70/180E31FS21+GH-12C2	656	1806	1911	96	77,5	1200	9,6 - 16	5437,00	6687,51	4679,00
INVE-70/180E31FS22+GH-12C2	656	1806	1911	96	77,5	1200	9,6 - 16	5437,00	6687,51	4679,00



DO KAŻDEGO GRZEJNIKA
IP BY PAPROCKI & BRZozowski
RELING ZA JEDYNE 1 ZŁ

INVE-70/180E34FS20+GH-12C1



INVE-70/180E31FS21+GH-12C2



Grzałka elektryczna HOT SMART

[HOTED]

HOT SMART to elektryczna grzałka do grzejników centralnego ogrzewania oraz elektrycznych suszarek na ręczniki i ubrania. Produkt jest zgodny z wymaganiami Unii Europejskiej dotyczącymi ekoprojektu, zapewniając oszczędność energii i komfort obsługi.

Praktyczne zalety:

- Element grzewczy ze stali nierdzewnej – odporny na korozję i długotrwałe użytkowanie.
- Autodiagnostyka i zabezpieczenie przed przegrzaniem – bezpieczna eksploatacja urządzenia.
- Funkcja antyzamrożeniowa – automatycznie włącza grzałkę przy temperaturze poniżej 7°C.

Funkcjonalność – dwa sposoby sterowania:

1. Tryb manualny - obsługa przez dotykowy panel na obudowie:

- 8 poziomów regulacji temperatury w pomieszczeniu: od 16°C do 30°C (co 2°C).
- Timer: możliwość ustawienia czasu pracy od 1 do 8 godzin (co 1h).
- Wskazanie poziomu temperatury i aktywności timera przez diody LED.

2. Tryb zdalny (aplikacja Smart Life – do pobrania na Android/iOS):

- Sterowanie przez WiFi z dowolnego miejsca.
- Dokładna regulacja temperatury w pomieszczeniu: od 7°C do 35°C (co 1°C).
- Programowalny harmonogram tygodniowy – dopasuj ogrzewanie do planu dnia.
- Timer do 24 godzin – ustawianie długości pracy z poziomu aplikacji.
- Czujnik otwartego okna – wstrzymanie grzania przy nagłym spadku temperatury.
- Funkcja Child Lock – zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień.
- Możliwość korekty wskazań temperatury i regulacji jasności diod LED.

Grzałka dostępna jest w czterech kolorach: biały, czarny, srebrny, złoty. W wersji podtynkowej i natynkowej. Oraz pięciu wariantach mocy: 300W, 400W, 600W, 900W i 1200W.



HOTED		SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ ELEMENTU GRZEJNEGO	MOC ELEKTRYCZNA	CENA KATALOGOWA	CENA KATALOGOWA	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA
MODEL		mm	mm	mm	mm	W	zł netto	zł brutto	zł brutto
KOLOR BIAŁY									
HOTED-03C1		40	93	60	340	300	690,00	848,70	549,00
HOTED-04C1		40	93	60	340	400	690,00	848,70	549,00
HOTED-06C1		40	93	60	390	600	690,00	848,70	549,00
HOTED-09C1		40	93	60	440	900	690,00	848,70	549,00
HOTED-12C1		40	93	60	550	1200	690,00	848,70	549,00
KOLOR CZARNY									
HOTED-03C2		40	93	60	340	300	690,00	848,70	549,00
HOTED-04C2		40	93	60	340	400	690,00	848,70	549,00
HOTED-06C2		40	93	60	390	600	690,00	848,70	549,00
HOTED-09C2		40	93	60	440	900	690,00	848,70	549,00
HOTED-12C2		40	93	60	550	1200	690,00	848,70	549,00
KOLOR SREBRNY									
HOTED-03C3		40	93	60	340	300	690,00	848,70	549,00
HOTED-04C3		40	93	60	340	400	690,00	848,70	549,00
HOTED-06C3		40	93	60	390	600	690,00	848,70	549,00
HOTED-09C3		40	93	60	440	900	690,00	848,70	549,00
HOTED-12C3		40	93	60	550	1200	690,00	848,70	549,00
KOLOR ZŁOTY									
HOTED-03C4		40	93	60	340	300	690,00	848,70	549,00
HOTED-04C4		40	93	60	340	400	690,00	848,70	549,00
HOTED-06C4		40	93	60	390	600	690,00	848,70	549,00
HOTED-09C4		40	93	60	440	900	690,00	848,70	549,00
HOTED-12C4		40	93	60	550	1200	690,00	848,70	549,00



HOT SMART

– inteligentne rozwiązanie do zarządzania ciepłem w domu.



Grzałka elektryczna HOT²

[HOT²]



HOT ²	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ ELEMENTU GRZEJNEGO	MOC ELEKTRYCZNA	CENA KATALOGOWA	CENA KATALOGOWA	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA
MODEL	mm	mm	mm	mm	W	zł netto	zł brutto	zł brutto
KOLOR BIAŁY								
HOTS-03C1	40	93	60	340	300	565,00	694,95	489,00
HOTS-04C1	40	93	60	340	400	565,00	694,95	489,00
HOTS-06C1	40	93	60	390	600	565,00	694,95	489,00
HOTS-09C1	40	93	60	440	900	565,00	694,95	489,00
HOTS-12C1	40	93	60	550	1200	565,00	694,95	489,00
KOLOR CZARNY								
HOTS-03C2	40	93	60	340	300	565,00	694,95	489,00
HOTS-04C2	40	93	60	340	400	565,00	694,95	489,00
HOTS-06C2	40	93	60	390	600	565,00	694,95	489,00
HOTS-09C2	40	93	60	440	900	565,00	694,95	489,00
HOTS-12C2	40	93	60	550	1200	565,00	694,95	489,00
KOLOR SREBRNY								
HOTS-03C3	40	93	60	340	300	565,00	694,95	489,00
HOTS-04C3	40	93	60	340	400	565,00	694,95	489,00
HOTS-06C3	40	93	60	390	600	565,00	694,95	489,00
HOTS-09C3	40	93	60	440	900	565,00	694,95	489,00
HOTS-12C3	40	93	60	550	1200	565,00	694,95	489,00
KOLOR ŻŁOTY								
HOTS-03C4	40	93	60	340	300	565,00	694,95	489,00
HOTS-04C4	40	93	60	340	400	565,00	694,95	489,00
HOTS-06C4	40	93	60	390	600	565,00	694,95	489,00
HOTS-09C4	40	93	60	440	900	565,00	694,95	489,00
HOTS-12C4	40	93	60	550	1200	565,00	694,95	489,00

Tabela doboru mocy grzałek elektrycznych:

HOT SMART, HOT², YUUKI do grzejników centralnego ogrzewania.

MOC GRZEJNIKA DLA ΔT=50K (75/65/20°C)	MOC ELEKTRYCZNA GRZAŁKI
W	W
235 - 349	300
350 - 499	400
500 - 719	600
720 - 1149	900
1150 - 1500	1200

• UWAGA! Trójnik przyłączeniowy nie stanowi elementu zestawu.

Długość przewodu w grzałkach elektrycznych wynosi:

- w wersji do podłączenia natynkowego od 50 cm w spoczynku do 150 cm po rozciągnięciu,
- w wersji do podłączenia podtynkowego 60 cm.



i

Istnieje możliwość zamówienia grzałki HOT SMART i HOT² w wersji podtynkowej bez dodatkowej opłaty.


Należy na końcu indeksu wybranego modelu dopisać końcówkę „U”.

Grzałka elektryczna YUUKI

[YUUKI]



YUUKI	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ ELEMENTU GRZEJNEGO	MOC ELEKTRYCZNA	CENA KATALOGOWA	CENA KATALOGOWA	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA
MODEL	mm	mm	mm	mm	W	zł netto	zł brutto	zł brutto
KOLOR BIAŁY								
YUUKI-03C1	59	65	55	340	300	403,00	495,69	349,00
YUUKI-04C1	59	65	55	340	400	403,00	495,69	349,00
YUUKI-06C1	59	65	55	390	600	403,00	495,69	349,00
YUUKI-09C1	59	65	55	440	900	403,00	495,69	349,00
YUUKI-12C1	59	65	55	550	1200	403,00	495,69	349,00
KOLOR CZARNY								
YUUKI-03C2	59	65	55	340	300	403,00	495,69	349,00
YUUKI-04C2	59	65	55	340	400	403,00	495,69	349,00
YUUKI-06C2	59	65	55	390	600	403,00	495,69	349,00
YUUKI-09C2	59	65	55	440	900	403,00	495,69	349,00
YUUKI-12C2	59	65	55	550	1200	403,00	495,69	349,00
KOLOR SREBRNY								
YUUKI-03C3	59	65	55	340	300	403,00	495,69	349,00
YUUKI-04C3	59	65	55	340	400	403,00	495,69	349,00
YUUKI-06C3	59	65	55	390	600	403,00	495,69	349,00
YUUKI-09C3	59	65	55	440	900	403,00	495,69	349,00
YUUKI-12C3	59	65	55	550	1200	403,00	495,69	349,00

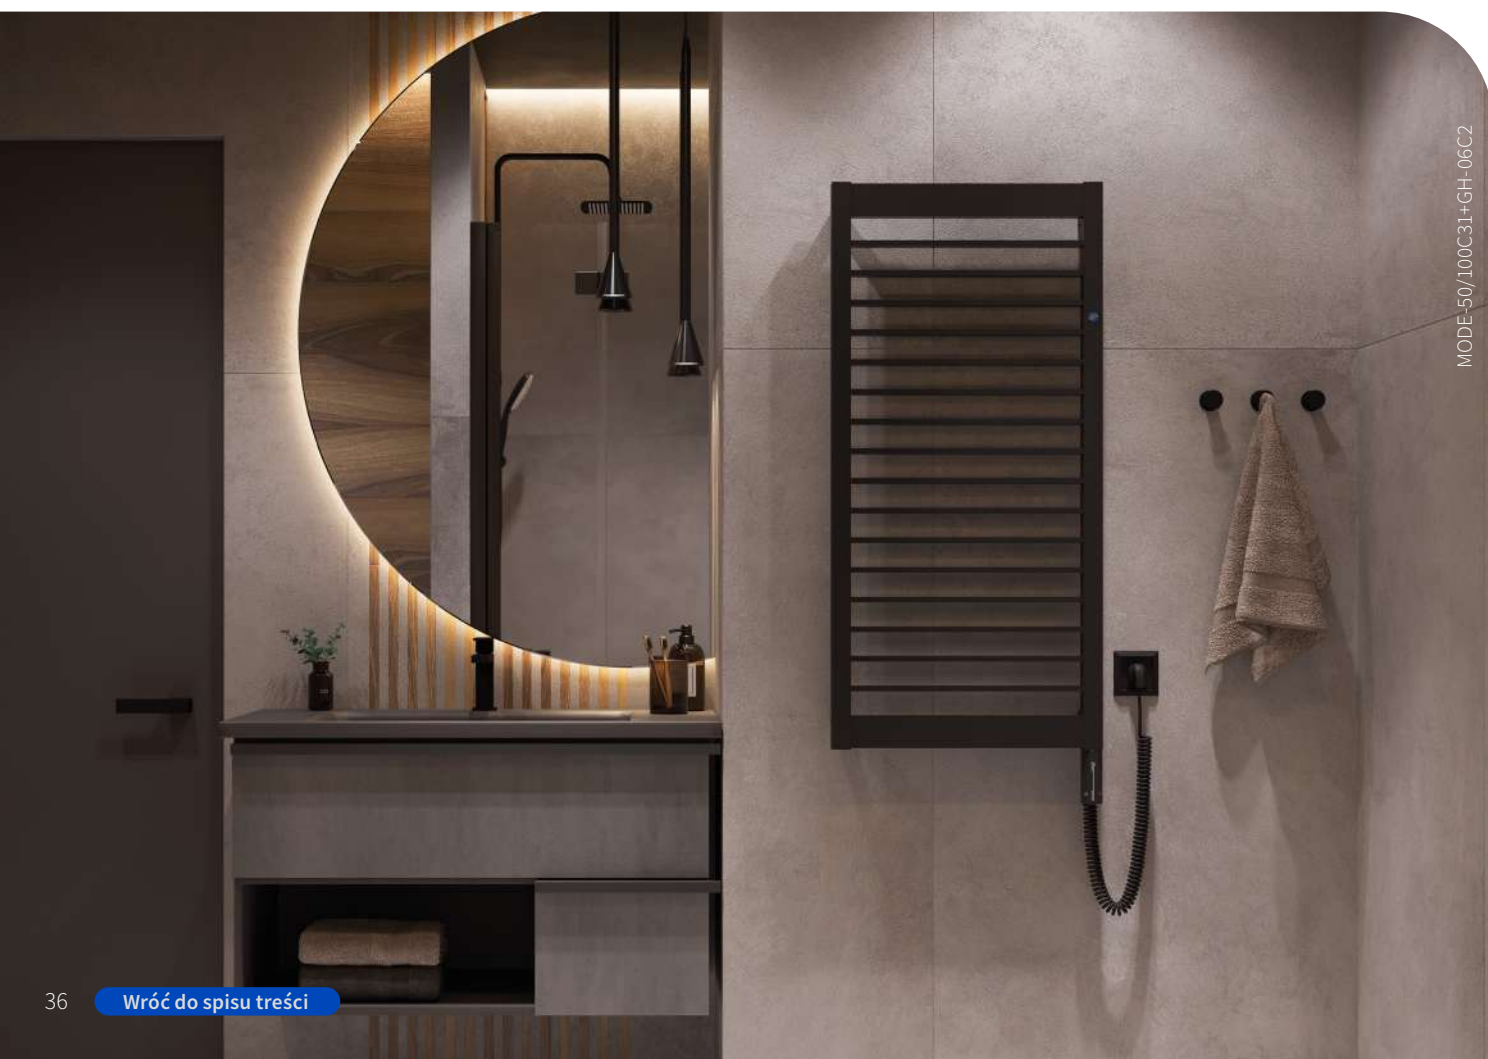

MODE-50/100C31+GH-06C2

Wieszaki, relingi i ekrany do grzejników



				CENA KATALOGOWA	CENA KATALOGOWA	CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA
RODZINA	ZDJĘCIE PRODUKTU	MODEL	PASUJE DO GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH	zł netto	zł brutto	zł brutto
Uwaga! Wykaz dostępnych kolorów i informacja o wysokości dopłat na stronie 8.						
RS2 RELING		RS2-30	STICK, STICK LEVEL	189,00	232,47	149,00
		RS2-40	STICK, STICK LEVEL	189,00	232,47	149,00
RS4 RELING		RS4-40	INVENTIO, INDIVI	189,00	232,47	149,00
		RS4-50	INVENTIO, INDIVI, INDIVI NEW	189,00	232,47	149,00
		RS4-60	INVENTIO, INDIVI, INDIVI NEW	189,00	232,47	149,00
		RS4-70	INVENTIO	189,00	232,47	149,00
Uwaga! Relingi REOS dostępne są wyłącznie w kolorach C34 i C31 oraz chrom. W wykończeniu chrom na końcu indeksu należy dopisać C01 - wycena indywidualna.						
REOS RELING		REOS-40C34	EOS, BIONIC, BIONIC ECO	126,00	154,98	99,00
		REOS-50C34	EOS, BIONIC, BIONIC ECO	126,00	154,98	99,00
		REOS-60C34	EOS, BIONIC, BIONIC ECO	126,00	154,98	99,00
		REOS-40C31	EOS, BIONIC, BIONIC ECO	126,00	154,98	99,00
		REOS-50C31	EOS, BIONIC, BIONIC ECO	126,00	154,98	99,00
		REOS-60C31	EOS, BIONIC, BIONIC ECO	126,00	154,98	99,00
Uwaga! Półki PB-ESCE dostępne są wyłącznie w kolorach C34 i C31						
PB-ESCE PÓŁKA		PB-ESCE-25C34	ESCADA, PRIMAVERA	126,00	154,98	99,00
		PB-ESCE-40C34	ESCADA, PRIMAVERA	126,00	154,98	99,00
		PB-ESCE-25C31	ESCADA, PRIMAVERA	126,00	154,98	99,00
		PB-ESCE-40C31	ESCADA, PRIMAVERA	126,00	154,98	99,00
Uwaga! Relingi RESCE1 dostępne są wyłącznie w kolorach C34 i C31						
RESCE1 RELING		RESCE1-40C34	ESCADA	100,00	123,00	79,00
		RESCE1-40C31	ESCADA	100,00	123,00	79,00
RKAG RELING		RKAG-20C...-I	KAGA	270,00	332,10	199,00
		RKAG-40C...-I	KAGA	270,00	332,10	199,00
		RKAG-60C...-I	KAGA	270,00	332,10	199,00
		RKAG-20	KAGA	180,00	221,40	129,00
		RKAG-40	KAGA	180,00	221,40	129,00
		RKAG-60	KAGA	180,00	221,40	129,00
Uwaga! Wykaz dostępnych kolorów i informacja o wysokości dopłat na stronie 8.						
EKRA DO GRZEJNIKA INDIVI ELECTRO	SREBRNE LUSTRO / L01	E-IND-40/120C34L01		1016,00	1249,68	889,00
		E-IND-40/160C34L01		1142,00	1404,66	999,00
		E-IND-50/160C34L01		1397,00	1718,31	1229,00
		E-IND-50/180C34L01		1651,00	2030,73	1449,00
		E-IND-60/180C34L01		1778,00	2186,94	1559,00
EKRA DO GRZEJNIKA INDIVI NEW ELECTRO	SREBRNE LUSTRO / L01	E-INDN-50/160C34L01		1180,00	1451,40	1039,00
		E-INDN-60/180C34L01		1333,00	1639,59	1169,00
	BIAŁE SZKŁO / L04	E-INDN-50/100C34L04		1015,00	1248,45	969,00
		E-INDN-50/140C34L04		1117,00	1373,91	1009,00
		E-INDN-50/160C34L04		1180,00	1451,40	1039,00
	CZARNE SZKŁO / L05	E-INDN-50/100C31L05		1015,00	1248,45	969,00
		E-INDN-50/140C31L05		1117,00	1373,91	1009,00
		E-INDN-50/160C31L05		1180,00	1451,40	1039,00

Dobierz relingi i półki

Do grzejników elektrycznych z naszej oferty zaprojektowaliśmy specjalnie dedykowane relingi i półki. Dzięki zestawieniu zawartemu w tabeli, możesz dobrać konkretny typ relingu/półki dokładnie dopasowany do Twojego modelu grzejnika elektrycznego.

MODEL	SZEROKOŚĆ GRZEJNIKA [mm]						
	180	380	400	500	580	600	700
STICK ELECTRO	—	—	RS2-30	RS2-40	—	—	—
INDIVI ELECTRO	—	—	RS4-40	RS4-50	—	RS4-60	—
INDIVI NEW ELECTRO	—	—	—	RS4-50	—	RS4-60	—
INVENTIO ELECTRO	—	—	RS4-40	RS4-50	—	—	RS4-70
BIONIC ECO ELECTRO	—	—	—	REOS-50C...	—	REOS-60C...	—
BIONIC ELECTRO	—	—	REOS-40C...	REOS-50C...	—	REOS-60C...	—
EOS ELECTRO	—	—	REOS-40C...	REOS-50C...	—	REOS-60C...	—
PRIMAVERA ELECTRO	—	—	—	PB-ESCE-25C... PB-ESCE-40C...	—	—	—
ESCADA ELECTRO	—	—	—	—	—	RESCE1-40C... PB-ESCE-25C... PB-ESCE-40C...	—
KAGA SMART AIR ELECTRO	RKAG-20 RKAG-20C...-I	RKAG-40 RKAG-40C...-I	—	—	RKAG-60 RKAG-60C...-I	—	—

* Uwaga! W miejsce wykropkowane po C... należy wpisać kolor, zgodnie z informacją o dostępnych kolorach wykończenia na str. 37 i 8.



Skontaktuj się z nami

Jeżeli poszukujesz szczegółowych informacji dotyczących oferty, sposobu zamówienia produktów zadzwoń na naszą infolinię. Nasi doradcy pomogą w znalezieniu najdogodniejszego dla Ciebie rozwiązania. Zapraszamy!

Doradcy w dziale obsługi klienta

Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00

Region: 1, 2, 3, 6

tel. 54 235 59 05 wew. 211

kom. 607 103 018

zamowienia@instalprojekt.eu

Region: 4,7

tel. 54 235 59 05 wew. 273

kom. 725 333 020

zamowienia@instalprojekt.eu

Region: 5,8

tel. 54 235 59 05 wew. 217

kom. 605 893 977

zamowienia@instalprojekt.eu

Logistyka

tel. 54 235 59 05 wew. 236

tel. kom. 605 033 354

logistyka@instalprojekt.eu

Dział serwisu

Godziny pracy Działu Serwisu: 6:00 - 14:00

tel. 54 235 59 05 wew. 267

tel. kom. 607 703 842

serwis@instalprojekt.eu

Customer service - export

Customer Consultant

English-language queries:

tel. +48 54 235 59 05 ext. 215


mobile +48 725 333 170

Russian-language queries:

tel. +48 54 235 59 05 ext. 251

mobile +48 609 668 371

eksport@instalprojekt.eu

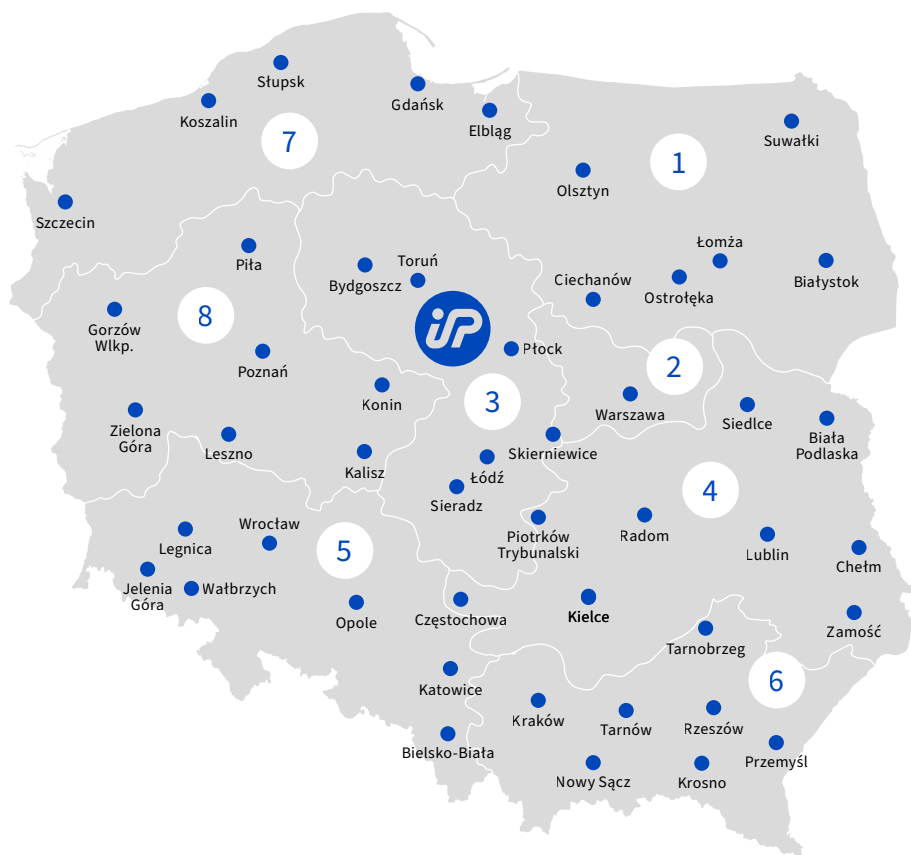

Regionalni kierownicy sprzedaży

Region 1: 609 402 979

Region 2: 609 668 003

Region 3: 601 959 486

Region 4: 693 555 836

Region 5: 725 333 010

Region 6: 609 150 345

Region 7: 725 333 800

Region 8: 601 796 083

Poszukaj na naszej mapie swojej lokalizacji, a dowiesz się, z którym z naszych Regionalnych kierowników sprzedaży powinieneś się skontaktować.



Bezpieczeństwo



Bezpieczeństwo i spokój ducha naszych klientów to dla nas priorytet. Dlatego nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były bezpieczne i działały bez zarzutu przez długie lata.

- **Rygorystyczne testy i certyfikaty:** Wszystkie nasze produkty są przebadane w niezależnych laboratoriach, co potwierdzają posiadane certyfikaty i deklaracje.
- **Zwiększona wytrzymałość:** Nasze produkty malujemy dwuwarstwowo co sprawia, że są trwalsze. Przeprowadzamy dodatkowe kontrole szczelności pod ciśnieniem o około 30% wyższym niż deklarujemy, dla zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkowania nawet w najtrudniejszych warunkach.

Zrównoważony rozwój



Nieprzerwanie rozwijamy nasze technologie produkcyjne, dbając o trwałość naszych produktów i minimalizację ich wpływu na środowisko.

- **Recykling stali:** do produkcji stosujemy sprawdzone surowce, tylko od renomowanych dostawców polskich i europejskich. Wykorzystujemy stal, która w 100% nadaje się do recyklingu, co przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.
- **Efektywność produkcji:** Nasze nowoczesne technologie produkcji pozwalają na 99% odzysk farby oraz 100% utylizację odpadów, minimalizując nasz wpływ na środowisko.
- **Biodegradowalne opakowania:** Używamy dopasowanych, pięciowarstwowych biodegradowalnych opakowań, które nie tylko zabezpieczają produkty podczas transportu, ale również pomagają w ograniczeniu śladu węglowego.

Korzystaj z ekologicznych i zawsze aktualnych cenników w wersji online. Interaktywny cennik znajdziesz na stronie:
www.niezawodny.pl/cennik

Edycja 3.00

Cennik ważny od: 01.07.2025 r.

Najbardziej aktualna wersja oferty
produktowej znajduje się na stronie
internetowej:


www.niezawodny.pl/cennik

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu zostały podane w dobrej wierze i służą wyłącznie celom informacji ogólnej. Odzwierciedlają one stan wiedzy producenta aktualny w dniu opracowania. Z uwagi na to, że potencjalne zastosowanie naszych produktów, jak i warunki, w których produkty te mogą być stosowane, są bardzo liczne i różnorodne, a ponadto powstają poza obszarem naszej kontroli, w żadnym wypadku nie możemy ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe ich stosowanie. Informacji zawartych w opracowaniu nie należy traktować jako zachęty do stosowania naszych produktów z pominięciem obowiązujących zarządzeń, przepisów prawa, w tym prawa lokalowego, czy patentów. Obowiązkiem kupującego jest każdorazowe upewnienie się, czy produkt nadaje się do celu zastosowania w warunkach, w jakich miałby być użyty. Produkty nasze podlegają ciągłemu rozwojowi, w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

- Niniejszy materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.
- Materiały wykorzystane w publikacji stanowią własność autorską i nie mogą być powielane, kopiowane, wykorzystywane bez uprzedniej zgody.
- Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za pominięcia i powstałe w druku błędy.

1*. Najdłuższa gwarancja na rynku polskim na podstawie badania rynku przeprowadzonego przez Instal Projekt dnia 16.06.2023.

2*. Wszystkie wyliczenia dotyczące szybkości suszenia oszacowano na podstawie przeprowadzonego doświadczenia w warunkach normalnego użytkowania (wilgotność 50%, temperatura otoczenia 20°C) dla wysuszenia ręcznika o wymiarach 70 cm x 127 cm wyjętego prosto z pralki. Średnia szybkość suszenia ręcznika bez włączonego urządzenia w tych samych warunkach wynosiła ok. 15 h.



Znajdź nas w sieci
linktr.ee/instalprojekt

Instal Projekt sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 12 A
Nowa Wieś k/Włocławka

87-853 Kruszyn
kontakt@instalprojekt.eu
tel. 54 235 59 05

KRS: 0000988606
NIP: 8881004722
REGON: 910181649
BDO: 000008268

kapitał zakładowy 500 000 zł