

Cennik produktów elektrycznych

2025 Obowiązuje
od 01.09.



Dlaczego produkty Instal Projekt są warte swojej ceny?



Najdłuższa gwarancja na rynku ^{1*}

Zapewniamy najdłuższą gwarancję na rynku. Oferujemy 15 lat gwarancji na powłokę lakierniczą i szczelność korpusu oraz 5 lat na trwałość elementów elektrycznych i elektronicznych.



Kompleksowa obsługa gwarancyjna. Z nami otrzymasz:

- Szybki serwis gwarancyjny dostępny na terenie całego kraju,
- Ubezpieczenie OC dla każdego produktu,
- Możliwość wymiany produktu na nowy w ramach gwarancji (1 za 1).



Produkcja w Polsce

Dzięki lokalnej produkcji mamy pełną kontrolę nad każdym etapem procesu produkcyjnego, co gwarantuje najwyższą jakość.



Doświadczenie i tradycja

Jesteśmy polską firmą rodzinną z ponad 45-letnim doświadczeniem.



Kontrola jakości

Każdy produkt w naszym zakładzie podlega skrupulatnym kontrolom. W sumie każdy grzejnik jest poddawany 10-krotnym testom jakościowym oraz 2-krotnym testom szczelności, co gwarantuje jego niezawodność i długotrwałą wydajność.

Definicje cen



- **Cena sugerowana dla konsumenta** – jest to orientacyjna cena detaliczna, rekomendowana przez producenta wyłącznie jako informacja pomocnicza. Stanowi punkt odniesienia, który jako producent wykorzystujemy przy kalkulacji dedykowanych cen. Podkreślamy jednocześnie, że każdy z naszych dystrybutorów posiada pełną swobodę w kształtowaniu własnej polityki cenowej, w tym pełną dowolność w ustalaniu cen ostatecznych dla swoich klientów.
- **Cena katalogowa** - to wyjściowa cena produktu dla naszych partnerów biznesowych, przed zastosowaniem rabatów handlowych. Ułatwia ona dystrybutorom określenie ceny nabycia produktu od producenta i adekwatnych cen sprzedaży.

Spis treści



Inwestycje

Potrzebujesz niestandardowe grzejniki inwestycyjne?
Skontaktuj się z naszym Regionalnym Kierownikiem
Sprzedaży, kontakt na str. 36.

- 5. [Czy wiesz, że...](#)
- 8. [Paleta kolorów Instal Projekt](#)
- 10. [Tworzenie indeksów dla produktów elektrycznych](#)
- 11. [Sterownik SmartAir](#)
- 12. [Grzejniki i suszarki elektryczne](#)

13.



**AMBRA R
ELECTRO**
NOWOŚĆ

14.



**STANDARD
ELECTRO**
NOWOŚĆ

15.



**STANDARD 3D
ELECTRO**
NOWOŚĆ

16.



**OMEGA R
ELECTRO**
NOWOŚĆ

17.



**BOLERO
ELECTRO**
NOWOŚĆ

17.



**BELTI
ELECTRO**

18.



**VIKING
ELECTRO**

18.



**POPPY
ELECTRO**

19.



**POP STAR
ELECTRO**

19.



**FRAME
ELECTRO**

20.



**STICK SMART AIR
ELECTRO**
NOWOŚĆ

20.



**STICK
ELECTRO**

21.



**NAMELESS
SMART AIR
ELECTRO**
NOWOŚĆ

21.



**NAMELESS
ELECTRO**

22.



**ASTRO
ELECTRO**

22.




**RETTO
ELECTRO**

23.



**PIKO
ELECTRO**

23.



**TRICK
ELECTRO**

24.



**MONDRIAN
ELECTRO**

24.



**MOBILO
ELECTRO 2**

25.




**PRIMAVERA
ELECTRO**

25.



**ESCADA
ELECTRO 1**

26.



**KAGA SMART AIR
ELECTRO**
NOWOŚĆ

26.



**INDIVI
ELECTRO**

27.



**INDIVI NEW
ELECTRO**

28.



**INVENTIO
ELECTRO**

29.



**IP by PAPROCKI
& BRZOZOWSKI**

31.



**GRZAŁKA
ELEKTRYCZNA
HOT SMART**
NOWOŚĆ

32.



**GRZAŁKA
ELEKTRYCZNA
HOT²**

33.



**GRZAŁKA
ELEKTRYCZNA
YUUKI**

34.



**WIESZAKI,
RELINGI**
NOWOŚĆ

34.



**EKRANY DO
GRZEJNIKÓW**

- 35. [Dobierz relingi i półki](#)
- 36. [Skontaktuj się z nami](#)

MOBILO ELECTRO 2

Więcej na str. 24


MOBE2-50/90C31




Czy wiesz, że...

Grzejniki i suszarki można podzielić ze względu na rodzaj zasilania na: produkty centralnego ogrzewania, hybrydowe (czyli wodno-elektryczne) oraz elektryczne.

Źródło ogrzewania i suszenia



ZASILANIE WODNE
Z INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA



ZASILANIE WODNE
Z INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA LUB
WYKORZYSTUJĄCE GRZAŁKĘ
ELEKTRYCZNĄ



ZASILANIE WYŁĄCZNIE
ELEKTRYCZNE

Szybkie suszenie



Komfortowe ogrzewanie
i suszenie przez cały rok



Oszczędność czasu i pieniędzy
również poza sezonem grzewczym



Maksymalna oszczędność dla osób
z dostępem do fotowoltaiki



Idealnie współpracujące
z ogrzewaniem podłogowym



Szczególnie przydatne przy
niskotemperaturowym ogrzewaniu
(pompa ciepła)



Montaż w miejscu niezależnym
od instalacji c.o.



Łatwy montaż – bez pomocy
instalatora



Polecane dla

- właścicieli **mieszkań w blokach**, gdzie ciepło pochodzi z sieci centralnego systemu grzewczego budynku (tzw. ogrzewanie miejskie);
- osób, które **nie potrzebują ogrzewania i/lub suszenia przez cały rok**;

- właścicieli **mieszkań z instalacją centralnego ogrzewania**, którzy chcą zyskać niezależność od sezonu grzewczego;
- rodzin z dziećmi**, które chcą dogrzać pomieszczenia zawsze, kiedy tego potrzebują;
- osób z **dostępem do instalacji fotowoltaicznych**, co pozwala na jeszcze oszczędniejsze dogrzewanie i suszenie;


- właścicieli **mieszkań bez instalacji centralnego ogrzewania**;
- właścicieli mieszkań z **ogrzewaniem podłogowym, sufitowym lub pompą ciepła**, którym brakuje miejsca na suszenie tekstyliów;
- osób z **dostępem do instalacji fotowoltaicznych** – to opcja na efektywne kosztowo korzystanie z grzejnika/suszarki.



Produkt możesz zamówić w **wersji standardowej**,
czyli natynkowej oraz w **wersji podtynkowej**
(w indeksie z symbolem „U”).



NATYNKOWA – wtyczka zasilająca uni-schuko jest wpięta do kontaktu, a przewód spiralny wypuszczony jest na zewnątrz. Długość przewodu wynosi od 50 cm w spoczynku do 150 cm po rozciągnięciu.



PODTYNKOWA (U) – z przewodem podłączonym bezpośrednio do instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz ściany, pod tynkiem. Podłączenie może wykonać tylko instalator.

- Długość przewodu do podłączenia podtynkowego wynosi 60 cm.
- Pamiętaj, zamawiając produkt, zaznacz opcję niestandardową, wpisując na końcu indeksu literkę „U”.

Najdłuższa gwarancja na rynku




- **15 lat gwarancji** na powłokę lakierniczą i szczelność korpusu wszystkich grzejników centralnego ogrzewania i elektrycznych.
- **5 lat na trwałość** elementów elektrycznych i elektronicznych.

Standardowe wykonanie grzejników elektrycznych cieczowych obejmuje montaż natynkowej grzałki elektrycznej w prawym kolektorze. Aby zamówić grzejnik z grzałką w lewym kolektorze skorzystaj z instrukcji tworzenia indeksów na [str. 10](#). Zmiana kolektora jest bezpłatna, za wyjątkiem grzejników elektrycznych: INDIVI, INDIVI NEW, INVENTIO (obowiązuje wycena indywidualna).



Schemat montażu **podłączenia podtynkowego** w **grzałkach elektrycznych** na przykładzie grzałki HOT²

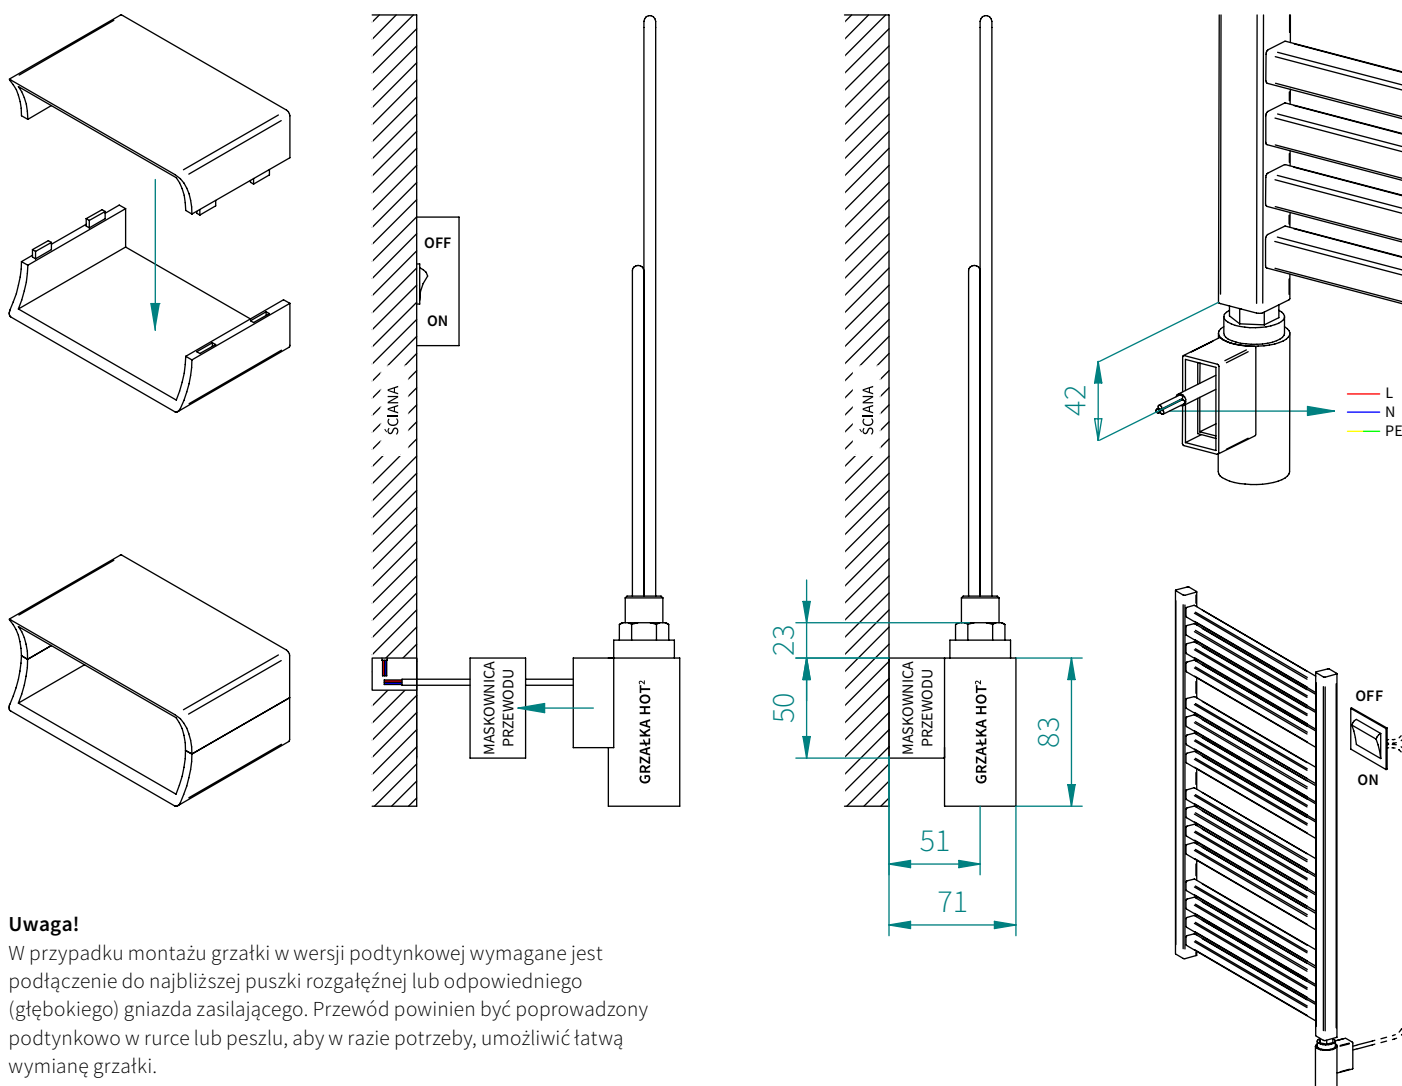

Paleta kolorów Instal Projekt

Stosujemy wyłącznie farby zgodne z restrykcyjnym rozporządzeniem REACH obowiązującym w UE.

KOLORY BEZ DOPŁATY

C35 WHITE SILK * NCS S 0502-G50Y RAL 9003	C34 WHITE MAT * NCS S 0502-G RAL 9003	C57 CREAMY STRUCTURE * NCS S 0502-Y RAL 9010
C83 BUTTERMILK * NCS S 1005-Y30R RAL 9001	C85 LIGHT GREY * NCS S 1502-Y RAL 9002	C87 GREY ASH * NCS S 2000-N RAL 9006
C92 MOSS * NCS S 4010-G90Y RAL 7034	C93 BUTTER YELLOW * NCS S 1005-Y20R RAL 1014	C97 ROSEWOOD * NCS S 3030-Y60R RAL 3012
C12 GRAPHITE * NCS S 7502-B RAL 7024	C100 ANTHRACITE * NCS S 8005-B20G RAL 7016	C31 BLACK MAT * NCS S 9000-N RAL 9005
C75 BLACK STRUCTURE * NCS S 9000-N RAL 9005	• C35 (wykonanie standardowe, nie wymaga zapisu w indeksie). • Kolory z palety Instal Projekt oznaczone * bez dopłaty do końca 2025 r.	

KOLORY Z DOPŁATĄ

C86 DOVE SILVER NCS S 3005-G20Y RAL 7038	C88 SAGE GREY NCS S 4502-G RAL 7042	C89 STONE NCS S 2502-Y RAL 7044
C90 STEEL NCS S 4502-Y20R RAL 7030	C91 RUSTIC TAUPE NCS S 6005-Y20R RAL 7006	C42 CAPPUCCINO NCS S 4010-Y30R RAL 1019
C94 PEANUT BUTTER NCS S 3040-Y10R RAL 1024	C95 GOLD NCS S 3040-Y10R RAL 1024	C96 CHESTNUT NCS S 6020-Y50R RAL 8024
C98 EARTH BROWN NCS S 6010-Y50R RAL 8025	C99 COPPER GLOW NCS S 3030-Y60R RAL 3012	C101 ULTRAMARINE NCS S 4055-R70B RAL 5002

- Kolory bez * z palety Instal Projekt + 15%
- Kolory z palety RAL oraz z wykończeniem spoza palety Instal Projekt + 25% do ceny produktu (dopłata dotyczy kolorów nieposiadających odpowiedników w paletcie IP).

Pamiętaj

- Wydrukowane kolory mają charakter wyłącznie poglądowy. Kolor grzejnika może znacznie odbiegać od przedstawionej próbki.
- Warunki dopłat w paletcie kolorów obowiązują dla wszystkich produktów z cennika Instal Projekt, w tym grzejników centralnego ogrzewania, grzejników elektrycznych, zestawów zaworowych oraz akcesoriów. Ewentualne wyjątki zostały zaznaczone przy poszczególnych produktach w cenniku.





Nasza nowoczesna malarnia odzyskuje 99% farby. Ograniczając odpady, chronimy środowisko.

Źródła niezawodności warstwy lakierniczej

- Zabezpieczamy powierzchnię minimum dwoma warstwami zewnętrznej powłoki lakierniczej.
- Zapewniamy trzykrotne zabezpieczenie antykorozyjne wyrobu, dzięki zastosowaniu nanotechnologii pasywacji cyrkonowej.

Wykaz standardowego łączenia kolorów z palety IP z kolorami grzałek elektrycznych

- Wszystkie produkty odtłuszczamy alkalicznie oraz płuczemy wodą DEMI, co znacząco poprawia jakość powłoki lakierniczej.
- Nie ryzykujemy. Stosujemy farby wyłącznie od sprawdzonych i wiodących producentów na świecie.

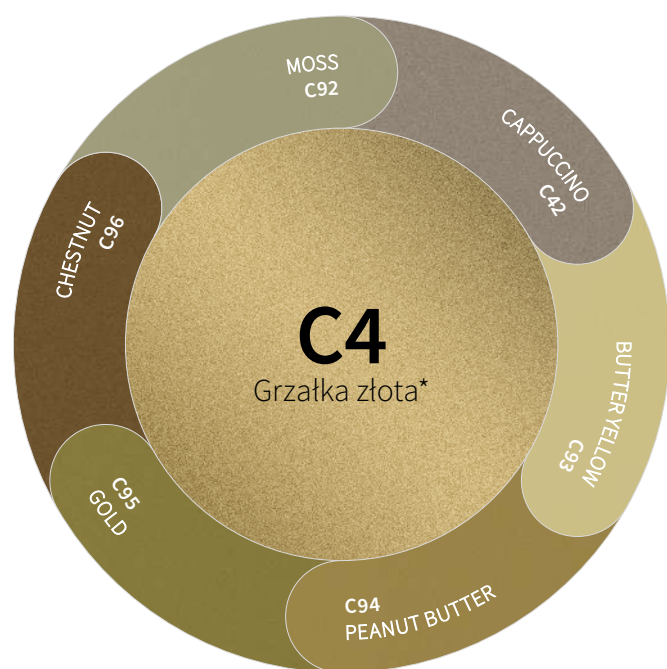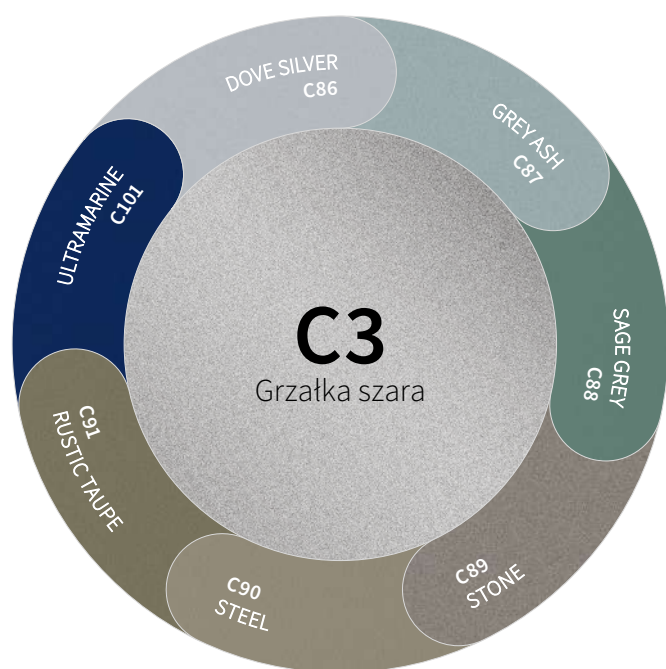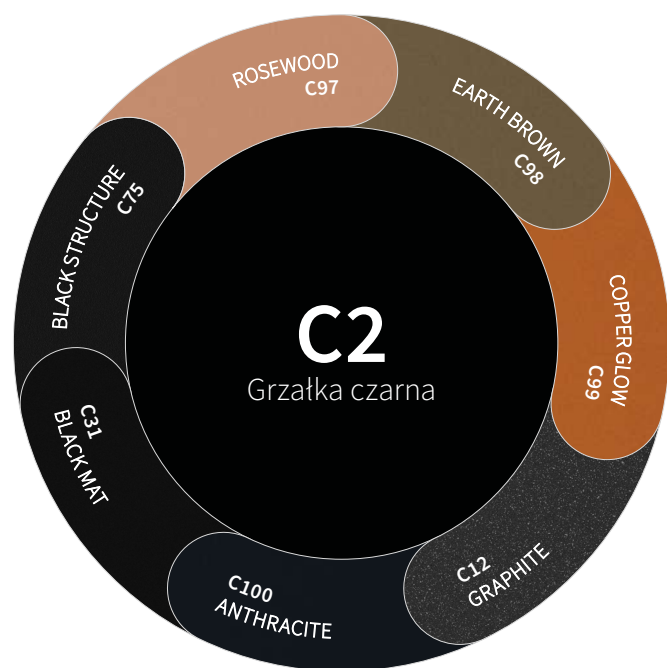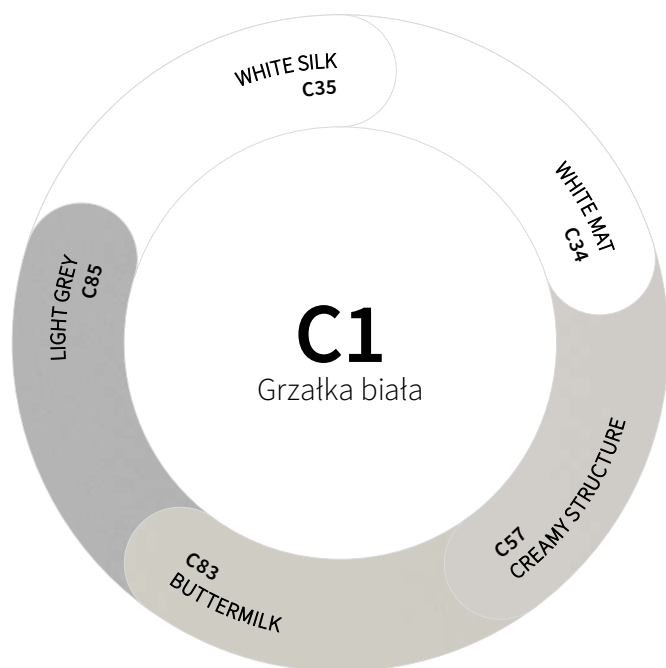

* **Uwaga!** Grzałka elektryczna HOT SMART i HOT² jest jedynym modelem oferowanym w kolorze złotym. Jeżeli zdecydujesz się na grzejnik w kolorze przypisanym do grzałki złotej z opcjonalną grzałką YUUKI, otrzymasz ją w kolorze czarnym.

Tworzenie indeksów dla produktów elektrycznych

Określ, który typ produktu wybierasz (A lub B),

- A** Produkt elektryczny cieczerw z grzałką
- B** Produkt elektryczny bezieierowy

Informacje do zawarcia, przy tworzeniu indeksu:

- 1 2 3 4 5 6 7
- 1 2 4* 7

KOLEJNOŚĆ OZNACZENIA	DANE	OPIS OZNACZENIA	DO JAKIEGO PRODUKTU	PRZYKŁAD
1	Skrót indeksowy	Do przepisania z tabeli technicznej produktu.	A B	BELE-40/120
2	Kolor grzejnika lub frontu	Na stronie nr 8 wybierz kolor z palety dostępnych kolorów i frontów. Zawsze po kolorze, w produkcie cieczerw (A) dodajemy „+”.	A B	C34 lub E34L01
3	Oznaczenie grzałki	Wpisz odpowiednie oznaczenie grzałki. (GH = GRZAŁKA HOT ² , GY = GRZAŁKA YUUKI, GS = GRZAŁKA HOT SMART). Standardowo produkty elektryczne typu (A) sprzedajemy z grzałką HOT ² .	A	GH
4	Podłączenie grzałki	Grzałka standardowo jest umieszczona w prawym kolektorze grzejnika. Jeżeli chcesz ją mieć po lewej stronie wpisz literę „L”, jeżeli po prawej zostaw puste miejsce. W przypadku grzejników asymetrycznych: ASTE, GLTE, NAME, POPSE, wpisanie w indeks litery „L” spowoduje, że grzejnik będzie miał kolektory pionowe po lewej stronie z grzałką zamontowaną w kolektorze lewym, a elementy poziome będą skierowane w prawą stronę.	A	L
4*	Umieszczenie sterownika SmartAir	Sterownik SmartAir oraz zasilanie grzejnika, standardowo są umieszczone z prawej strony. Jeżeli chcesz je mieć po lewej stronie wpisz literę „L”, jeżeli po prawej zostaw puste miejsce. W przypadku grzejników asymetrycznych: NAMED, wpisanie w indeks litery „L” spowoduje, że grzejnik będzie miał kolektor pionowy po lewej stronie ze sterownikiem z lewej strony, a elementy poziome będą skierowane w prawą stronę.	B	L
5	Moc grzałki	Przepisz sugerowaną przez nas moc grzałki z tabeli technicznej według wzoru: dla 300 W wpisz „03”; 400 W = 04; 600 W = 06; 900 W = 09; 1200 W = 12. Myślnik występuje zawsze przed mocą grzałki.	A	-04
6	Kolor grzałki	Wpisz standardowy kolor grzałki (C1, C2, C3, C4) z palety doboru kolorów na str. 9.	A	C1
7	Wersja podtynkowa/natynkowa	Wersja podtynkowa - dopisujemy „U”. W natynkowej, zostawiamy puste miejsce.	A B	B

* Dotyczy tylko produktów ze sterownikiem SmartAir.

Indeks gotowy! A teraz kilka przykładów:

INDIVI ELECTRO, rozmiar **40/120**, z białym kolorem boków (**E34**) i lustrem na froncie (**L01**), Grzałka **HOT²**, podłączona po prawej stronie, moc grzałki **400 W**, kolor grzałki **C1**, podłączenie podtynkowe.

A = 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7

A = INDE- + E34L01+ + GH + -04 + C1 + U

INDE-40/120E34L01+GH-04C1U

ESCADA ELECTRO, rozmiar **60/160**, kolor **C31**.

B = 1 + 2

B = ESCE1-60/160 + C34

ESCE1-60/160C31

Sterownik SmartAir

SmartAir to nowoczesny, elektroniczny sterownik do grzejników bezcieczowych, oferujący **manualne oraz zdalne sterowanie** przez aplikację mobilną **SMART LIFE** (iOS / Android). Umożliwia komfortowe i energooszczędne zarządzanie ogrzewaniem pomieszczeń.

Dodatkowe informacje dotyczące urządzeń grzewczych ze sterownikiem Smart Air:

- Mogą występować zarówno w wersji podtynkowej jak i natynkowej. Żeby zamówić grzejnik z podłączeniem podtynkowym, dodaj w indeksie literkę "U".
- Dostępne są w pełnej paletce kolorów Instal Projekt ale sam sterownik **występuje tylko w kolorze czarnym**.
- Przewód w wersji natynkowej jest dostępny tylko w kolorach biały, czarny i szary.
- Sterownik oraz przewód w podstawowej wersji, jest umieszczony po prawej stronie grzejnika. Jeśli potrzebujesz, żeby sterownik i przewód były umieszczone po lewej stronie urządzenia, wskaż to dodając literkę "L" na końcu indeksu.
- Nie ma możliwości umieszczenia sterownika i przewodu podłączeniowego po przeciwnych stronach grzejnika. Np. Sterownik po prawej stronie a przewód po lewej stronie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
PARAMETR	WARTOŚĆ
ZASILANIE	230 V AC / min. 8 A
TYP WTYCZKI	Z wtycznikiem
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY W POMIESZCZENIU	od 5°C do 35°C (co 1°C)
POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE	Wi-Fi 2.4 GHz
KOMPATYBILNOŚĆ APLIKACJI	SMART LIFE (iOS, Android)
STEROWANIE	Dotykowy wyświetlacz lub aplikacja Smart Life

Opis szczegółowy funkcji



Funkcje dostępne wyłącznie przez aplikację Smart Life (sterowanie SMART):

1. **Tryby pracy:**
 - Comfort – 21°C (domyślnie, możliwość edycji)
 - Eco – 17°C (domyślnie, możliwość edycji)
 - Anti-Freeze – 7°C (wartość stała)
2. **Tygodniowy harmonogram (Program Data)** – możliwość zaprogramowania czasu i temperatury pracy:
 - osobno dla każdego dnia tygodnia
 - w przedziałach godzinowych
 - przypisania trybu pracy (Comfort/Eco/Anti-Freeze) do każdej godziny
3. **Timer z rozszerzonym zakresem (1–24 godziny)** – ustawiany suwakiem
4. **Funkcja Open Window Detection (wykrywanie otwartego okna)** – po nagłym spadku temperatury o 2°C w 5 minut:
 - przełączenie w tryb Anti-Freeze
 - automatyczne wznowienie pracy urządzenia następuje po 60 lub 90 minutach (wg wcześniejszych ustawień)
 - wcześniejszy powrót do pracy urządzenia tylko ręcznie (z panelu)
5. **Child Lock (zabezpieczenie przed zmianą)** – blokada możliwości zmiany ustawień na sterowniku. Możliwe sterowanie oraz aktywacja lub dezaktywacja funkcji tylko przez aplikację.
6. **Temperature Compensation (kompensacja temperatury)** – ręczne dodanie/odjęcie różnicy temperatury w przypadku, gdy czujnik wbudowany w korpus urządzenia odczytuje błędne wartości (np. przez umieszczenie przy ścianie zewnętrznej).
7. **Sterowanie z dowolnego miejsca** – aplikacja łączy się przez Internet (Wi-Fi), pełna obsługa spoza domu.



Funkcje dostępne na panelu sterownika (manualne):

1. **Włączanie/wyłączanie urządzenia** – krótko naciśnij ikonę timera żeby włączyć urządzenie. Żeby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj ikonkę timer przez ok. 3 sekundy.
2. **Regulacja temperatury w pomieszczeniu** – przycisk z ikoną termometru, zakres 5–35°C, zmiana co 1°C.
3. **Ustawianie timera** – wybór czasu pracy grzejnika: 2, 4, 6, 8 godzin (cyklicznie kolejnymi kliknięciami).
4. **Ikony na wyświetlaczu LED:**
 - Wyświetlacz temperatury lub czasu pracy timera.
 - Symbol pracy urządzenia (grzanie aktywne).
 - Ikona zegara do ustawienia lub zmiany czasu timera oraz do wyłączenia i włączenia urządzenia.
 - Ikona termometru do ustawienia temperatury w pomieszczeniu.

Brak dostępu manualnego do zaawansowanych funkcji, takich jak: harmonogram tygodniowy, tryby pracy, blokada przed zmianą na wyświetlaczu i kompensacja temperatury.



Dowiedz się więcej na stronie niezawodny.pl

Grzejniki i suszarki elektryczne

NAME-50/90C31+GH-04C2





AMBRA R ELECTRO [AMBRE]



OGRZEWA
I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
DO OGRZANIA



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA



DOSTĘPNE
NOWE INDEKSY
INWESTYCYJNE

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ^{2*} x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
AMBRE-40/70+GH-03C1	400	682	787	88-102	6,9	300	2,4 - 4	x3	1105,00	1359,15	1019,00
**AMBRAE-40/100+GH-03C1	400	1143	1248	89-99	8,3	300	2,4 - 4	x3	1171,00	1440,33	1079,00
**AMBRAE-40/120+GH-04C1	400	1335	1440	89-99	9,7	400	3,2 - 5,3	x5	1210,00	1488,30	1119,00
AMBRE-50/70+GH-03C1	500	682	787	103-117	8,0	300	2,4 - 4	x3	1082,00	1330,86	999,00
**AMBRAE-50/70+GH-03C1	500	682	787	96-106	6,7	300	2,4 - 4	x3	1117,00	1373,91	1029,00
AMBRE-50/100+GH-04C1	500	1038	1143	103-117	11,6	400	3,2 - 5,3	x5	1292,00	1589,16	1189,00
**AMBRAE-50/100+GH-04C1	500	1038	1143	96-106	9,9	400	3,2 - 5,3	x5	1195,00	1469,85	1099,00
AMBRE-50/120+GH-04C1	500	1230	1335	103-117	13,5	400	3,2 - 5,3	x6	1342,00	1650,66	1239,00
**AMBRAE-50/120+GH-04C1	500	1230	1335	96-106	11,0	400	3,2 - 5,3	x6	1240,00	1525,20	1139,00
AMBRE-50/140+GH-06C1	500	1394	1499	103-117	15,1	600	4,8 - 8	x7	1360,00	1672,80	1249,00
**AMBRAE-50/140+GH-06C1	500	1394	1499	96-106	12,4	600	4,8 - 8	x7	1276,00	1569,48	1179,00
AMBRE-50/170+GH-06C1	500	1650	1755	103-117	17,6	600	4,8 - 8	x7	1606,00	1975,38	1479,00
**AMBRAE-60/70+GH-03C1	600	787	892	100-110	7,5	300	2,4 - 4	x3	1143,00	1405,89	1049,00
**AMBRAE-60/120+GH-06C1	600	1335	1440	100-110	12,5	600	4,8 - 8	x7	1281,00	1575,63	1179,00
AMBRE-60/170+GH-09C1	600	1650	1755	118-132	19,0	900	7,2 - 12	x6	1696,00	2086,08	1559,00

* Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 175 zł netto.

**NOWOŚĆ: Indeksy inwestycyjne — wyłącznie w kolorze C35 (white silk).



GŁE-40/90+GH-04C1

STANDARD ELECTRO [GŁE]

OGRZEWA
I SUSZYOSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE
POTYKOWEBEZPIECZNA
POWIERZCHNIA

GRZĄŁKA

DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWANOWOŚĆ
DOSTĘPNE
NOWE INDEKSY
INWESTYCYJNE

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZĄŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE 2* x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
GŁE-30/70+GH-03C1	300	686	791	160-170	8,7	300	2,4 - 4	x4	1269,00	1560,87	1169,00
GŁE-30/120+GH-04C1	300	1173	1278	160-170	14,3	400	3,2 - 5,3	x7	1542,00	1896,66	1419,00
**GŁAE-40/70+GH-04C1	400	791	896	89-99	9,4	400	3,2 - 5,3	x5	1242,00	1527,66	1149,00
GŁE-40/90+GH-04C1	400	915	1020	160-170	12,6	400	3,2 - 5,3	x7	1433,00	1762,59	1319,00
**GŁAE-40/90+GH-04C1	400	915	1020	89-99	12,0	400	3,2 - 5,3	x5	1319,00	1622,37	1219,00
GŁE-40/120+GH-06C1	400	1173	1278	160-170	16,0	600	4,8 - 8	x7	1606,00	1975,38	1479,00
GŁE-50/70+GH-04C1	500	686	791	160-170	11,1	400	3,2 - 5,3	x5	1372,00	1687,56	1269,00
**GŁAE-50/70+GH-04C1	500	686	791	89-99	10,7	400	3,2 - 5,3	x5	1271,00	1563,33	1169,00
GŁE-50/90+GH-06C1	500	915	1020	160-170	14,1	600	4,8 - 8	x7	1543,00	1897,89	1419,00
**GŁAE-50/90+GH-06C1	500	915	1020	89-99	13,9	600	4,8 - 8	x7	1356,00	1667,88	1249,00
GŁE-50/120+GH-06C1	500	1173	1278	160-170	18,9	600	4,8 - 8	x7	1705,00	2097,15	1569,00
**GŁAE-50/120+GH-06C1	500	1173	1278	89-99	18,3	600	4,8 - 8	x7	1470,00	1808,10	1359,00
GŁE-50/140+GH-09C1	500	1402	1507	160-170	21,2	900	7,2 - 12	x7	1817,00	2234,91	1679,00
**GŁAE-50/140+GH-09C1	500	1402	1507	89-99	21,1	900	7,2 - 12	x7	1556,00	1913,88	1439,00
GŁE-60/120+GH-09C1	600	1173	1278	160-170	20,7	900	7,2 - 12	x7	1757,00	2161,11	1619,00
**GŁAE-60/120+GH-09C1	600	1173	1278	89-99	20,5	900	7,2 - 12	x7	1517,00	1865,91	1399,00
**GŁAE-60/140+GH-09C1	600	1507	1612	89-99	23,6	900	7,2 - 12	x7	1611,00	1981,53	1489,00
**GŁAE-60/160+GH-09C1	600	1679	1784	89-99	25,5	900	7,2 - 12	x7	1690,00	2078,70	1559,00

* Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 175 zł netto.

**NOWOŚĆ: Indeksy inwestycyjne — wyłącznie w kolorze C35 (white silk).



STANDARD 3D ELECTRO [STDE]



OGRZEWANIE
I SUSZENIE



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
PODTYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



GRZALKA



DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA



DOSTĘPNE
NOWE INDEKSY
INWESTYCYJNE

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZALKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE 2* x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
STDE-30/70+GH-04C1	300	686	791	160-170	10,9	400	3,2 - 5,3	x5	1661,00	2043,03	1529,00
STDE-30/120+GH-06C1	300	1173	1278	160-170	17,9	600	4,8 - 8	x7	2052,00	2523,96	1889,00
STDE-40/70+GH-04C1	400	686	791	160-170	13,0	400	3,2 - 5,3	x5	1740,00	2140,20	1609,00
STDE-40/90+GH-06C1	400	915	1020	160-170	16,8	600	4,8 - 8	x7	1918,00	2359,14	1769,00
STDE-40/120+GH-09C1	400	1173	1278	160-170	21,5	900	7,2 - 12	x7	2190,00	2693,70	2019,00
STDE-50/70+GH-06C1	500	686	791	160-170	15,3	600	4,8 - 8	x7	1840,00	2263,20	1699,00
STDE-50/90+GH-06C1	500	915	1020	160-170	19,7	600	4,8 - 8	x7	2051,00	2522,73	1889,00
STDE-50/120+GH-09C1	500	1173	1278	160-170	25,4	900	7,2 - 12	x8	2328,00	2863,44	2149,00
**STDAE-50/120+GH-09C1	500	1173	1278	89-99	26,9	900	7,2 - 12	x8	1741,00	2141,43	1609,00
STDE-50/140+GH-09C1	500	1402	1507	160-170	32,3	900	7,2 - 12	x8	2553,00	3140,19	2359,00

* Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 175 zł netto.

**NOWOŚĆ: Indeksy inwestycyjne – wyłącznie w kolorze C35 (white silk).



OMERE-50/120+GH-06C1

OMEGA R ELECTRO [OMERE]

OGRZEWA
I SUSZYOSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE
POTYNKOWEBEZPIECZNA
POWIERZCHNIA

GRZĄŁKA

DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWANOWOŚĆ
DOSTĘPNE
NOWE INDEKSY
INWESTYCYJNE

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZĄLKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE** x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
OMERE-40/70+GH-03C1	400	686	791	88-102	8,1	300	2,4 - 4	x4	1147,00	1410,81	1059,00
**OMERA-E-40/70+GH-03C1	400	686	791	89-99	6,5	300	2,4 - 4	x4	1119,00	1376,37	1029,00
OMERE-40/90+GH-03C1	400	915	1020	88-102	10,5	300	2,4 - 4	x4	1239,00	1523,97	1139,00
**OMERA-E-40/120+GH-04C1	400	1278	1383	89-99	10,8	400	3,2 - 5,3	x5	1229,00	1511,67	1129,00
OMERE-50/70+GH-03C1	500	686	791	103-117	9,4	300	2,4 - 4	x4	1175,00	1445,25	1079,00
**OMERA-E-50/70+GH-03C1	500	686	791	96-106	7,6	300	2,4 - 4	x4	1142,00	1404,66	1049,00
OMERE-50/90+GH-04C1	500	915	1020	103-117	11,8	400	3,2 - 5,3	x5	1287,00	1583,01	1189,00
**OMERA-E-50/90+GH-04C1	500	915	1020	96-106	10,5	400	3,2 - 5,3	x5	1197,00	1472,31	1099,00
OMERE-50/120+GH-06C1	500	1173	1278	103-117	15,2	600	4,8 - 8	x7	1508,00	1854,84	1389,00
**OMERA-E-50/120+GH-06C1	500	1173	1278	96-106	13,6	600	4,8 - 8	x7	1266,00	1557,18	1169,00
**OMERA-E-50/140+GH-06C1	500	1507	1612	96-106	14,9	600	4,8 - 8	x7	1323,00	1627,29	1219,00
**OMERA-E-50/160+GH-06C1	500	1679	1784	96-106	16,8	600	4,8 - 8	x7	1370,00	1685,10	1259,00
**OMERA-E-60/120+GH-06C1	600	1278	1383	100-110	15,5	600	4,8 - 8	x7	1304,00	1603,92	1199,00
OMERE-60/140+GH-09C1	600	1402	1507	107-123	21,3	900	7,2 - 12	x7	1562,00	1921,26	1439,00
**OMERA-E-60/140+GH-09C1	600	1402	1507	100-110	16,9	900	7,2 - 12	x7	1367,00	1681,41	1259,00
OMERE-60/160+GH-09C1	600	1574	1679	107-123	23,8	900	7,2 - 12	x7	1689,00	2077,47	1559,00

* Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 175 zł netto.

**NOWOŚĆ: Indeksy inwestycyjne – wyłącznie w kolorze C35 (white silk).

BOLERO ELECTRO

[BOLE]



OGRZEWANIE I SUSZENIE



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA



DOSTĘPNE NOWE INDEKSY INWESTYCYJNE

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ** x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
BOLE-40/70+GH-03C1	400	682	787	160-170	8,2	300	2,4 - 4	x4	1307,00	1607,61	1209,00
**BOLAE-40/100+GH-04C1	400	1143	1248	89-99	11,7	400	3,2 - 5,3	x5	1321,00	1624,83	1219,00
BOLE-40/120+GH-06C1	400	1230	1335	160-170	14,2	600	4,8 - 8	x7	1601,00	1969,23	1479,00
BOLE-50/70+GH-03C1	500	682	787	160-170	9,1	300	2,4 - 4	x4	1365,00	1678,95	1259,00
**BOLAE-50/70+GH-03C1	500	682	787	89-99	8,6	300	2,4 - 4	x4	1228,00	1510,44	1129,00
BOLE-50/100+GH-04C1	500	1038	1143	160-170	13,0	400	3,2 - 5,3	x5	1547,00	1902,81	1429,00
**BOLAE-50/100+GH-04C1	500	1038	1143	89-99	12,7	400	3,2 - 5,3	x5	1349,00	1659,27	1239,00
BOLE-50/120+GH-06C1	500	1230	1335	160-170	15,2	600	4,8 - 8	x7	1668,00	2051,64	1539,00
BOLE-50/170+GH-09C1	500	1650	1755	160-170	20,1	900	7,2 - 12	x7	1892,00	2327,16	1749,00
BOLE-60/140+GH-09C1	600	1394	1499	160-170	19,1	900	7,2 - 12	x7	1864,00	2292,72	1719,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 175 zł netto.

**NOWOŚĆ: Indeksy inwestycyjne — wyłącznie w kolorze C35 (white silk).

BOLE-50/100+GH-06C1



BELTI ELECTRO

[BELE]



OGRZEWANIE I SUSZENIE



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ** x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
BELE-40/80+GH-03C1	400	753	858	83-93	9,1	300	2,4 - 4	x4	1340,00	1648,20	1239,00
BELE-40/120+GH-04C1	400	1203	1308	83-93	12,4	400	3,2 - 5,3	x5	1521,00	1870,83	1399,00
BELE-50/90+GH-04C1	500	896	1001	83-93	11,8	400	3,2 - 5,3	x5	1491,00	1833,93	1379,00
BELE-50/120+GH-04C1	500	1203	1308	83-93	14,4	400	3,2 - 5,3	x4	1569,00	1929,87	1449,00
BELE-50/160+GH-06C1	500	1573	1678	83-93	17,4	600	4,8 - 8	x7	1740,00	2140,20	1609,00
BELE-60/120+GH-06C1	600	1203	1308	83-93	16,5	600	4,8 - 8	x7	1656,00	2036,88	1529,00

• Wykaz dostępnych kolorów i informacja o wysokości dopłat na stronie 8.



BELE-50/120+GH-04C1

Wróć do spisu treści



VIKE-50/100C57

VIKING ELECTRO

[VIKE]

OGRZEWA
I SUSZYOSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE
NATYNKOWEBEZPIECZNA
POWIERZCHNIASTEROWANIE
ON/OFF

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ^{2*} x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
VIKE-50/70	530	693	-	95	5,6	130	1 - 1,7	x2	716,00	880,68	659,00
VIKE-50/100	530	993	-	95	8,2	175	1,4 - 2,3	x3	858,00	1055,34	789,00
VIKE-50/120	530	1223	-	95	9,0	230	1,8 - 3,1	x3	941,00	1157,43	869,00

POPPY ELECTRO

[PPYE]

OGRZEWA
I SUSZYOSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE
POTYNKOWEBEZPIECZNA
POWIERZCHNIA

GRZAŁKA

DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ^{2*} x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
PPYE-40/70+GH-03C1	400	670	775	70-80	7,6	300	2,4 - 4	x3	1244,00	1530,12	1149,00
PPYE-40/100+GH-04C1	400	990	1095	70-80	12,2	400	3,2 - 5,3	x4	1426,00	1753,98	1319,00
PPYE-40/160+GH-06C1	400	1630	1735	70-80	16,9	600	4,8 - 8	x7	1728,00	2125,44	1589,00
PPYE-50/100+GH-04C1	500	990	1095	70-80	13,6	400	3,2 - 5,3	x5	1491,00	1833,93	1379,00
PPYE-50/130+GH-06C1	500	1310	1415	70-80	15,3	600	4,8 - 8	x7	1641,00	2018,43	1509,00
PPYE-60/100+GH-04C1	600	990	1095	70-80	15,0	400	3,2 - 5,3	x7	1547,00	1902,81	1429,00
PPYE-60/160+GH-09C1	600	1630	1735	70-80	20,5	900	7,2 - 12	x7	1939,00	2384,97	1789,00

* Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 175 zł netto.

PPYE-40/100C31+GH-04C2



POPSE-50/90C31+GH-04C2



POP STAR ELECTRO

[POPSE]

OGRZEWANIE
I SUSZENIEOSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE
POTYNKOWEBEZPIECZNA
POWIERZCHNIA

GRZĄŁKA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZĄŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ^{2*} x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
POPSE-50/90+GH-04C1	500	875	980	93-103	15,1	400	3,2 - 5,3	x5	1877,00	2308,71	1729,00
POPSE-50/120+GH-06C1	500	1190	1295	93-103	18,6	600	4,8 - 8	x7	2253,00	2771,19	2079,00
POPSE-50/150+GH-06C1	500	1505	1610	93-103	24,8	600	4,8 - 8	x7	2522,00	3102,06	2329,00
POPSE-60/180+GH-09C1	600	1820	1925	93-103	32,2	900	7,2 - 12	x8	3041,00	3740,43	2809,00

* Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 175 zł netto.

Grzałka standardowo jest umieszczona w prawym kolektorze grzejnika (jak na zdjęciu). Jest możliwość obrócenia grzejnika, aby kolektory wraz z grzałką znajdowały się po lewej stronie. Więcej informacji w instrukcji tworzenia indeksu na [str. 10](#).

FRAME ELECTRO

[FRAE]

OGRZEWANIE
I SUSZENIEOSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE
POTYNKOWEBEZPIECZNA
POWIERZCHNIA

GRZĄŁKA

DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZĄŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ^{2*} x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
FRAE-40/110+GH-04C1	400	1075	1180	83-103	13,0	400	3,2 - 5,3	x5	1464,00	1800,72	1349,00
FRAE-40/160+GH-06C1	400	1580	1685	83-103	18,0	600	4,8 - 8	x7	1681,00	2067,63	1549,00
FRAE-50/60+GH-03C1	500	570	675	83-103	9,2	300	2,4 - 4	x4	1285,00	1580,55	1189,00
FRAE-50/110+GH-06C1	500	1075	1180	83-103	15,6	600	4,8 - 8	x7	1554,00	1911,42	1429,00
FRAE-50/160+GH-09C1	500	1580	1685	83-103	21,4	900	7,2 - 12	x7	1786,00	2196,78	1649,00

* Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 175 zł netto.

[Wróć do spisu treści](#)

FRAE-50/110C31+GH-06C2



STICK SMART AIR ELECTRO [STIED]



OGRZEWA
I SUSZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
POTYNKOWE



STEROWANIE
MANUALNE



STEROWANIE
APLIKACJĄ



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



LEKKA
KONSTRUKCJA



NOWOŚĆ
W OFERCIE

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE 2* x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
STIED-40/70	400	689	88-98	4,9	230	1,8 - 3,1	x4	1350,00	1660,50	999,00
STIED-50/120	500	1219	88-98	8,3	480	3,8 - 6,4	x5	1650,00	2029,50	1199,00

STICK ELECTRO [STIE]



OGRZEWA
I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
POTYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA



DOSTĘPNE
DODATKOWE
AKCESORIA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE 2* x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
STIE-40/70+GH-03C1	400	740	845	83-103	9,7	300	2,4 - 4	x4	1454,00	1788,42	1339,00
STIE-40/110+GH-04C1	400	1110	1215	83-103	14,0	400	3,2 - 5,3	x5	1673,00	2057,79	1539,00
STIE-50/70+GH-04C1	500	740	845	83-103	10,8	400	3,2 - 5,3	x5	1554,00	1911,42	1429,00
STIE-50/110+GH-06C1	500	1110	1215	83-103	15,5	600	4,8 - 8	x7	1771,00	2178,33	1629,00
STIE-50/150+GH-06C1	500	1480	1585	83-103	20,7	600	4,8 - 8	x7	2011,00	2473,53	1859,00
STIE-50/190+GH-09C1	500	1850	1955	83-103	27,3	900	7,2 - 12	x7	2229,00	2741,67	2059,00

* Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 175 zł netto.

NAMELESS SMART AIR ELECTRO [NAMED]



OGRZEWANIE
I SUSZENIE



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
PODTYNKOWE



STEROWANIE
MANUALNE



STEROWANIE
APLIKACJĄ



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



LEKKA
KONSTRUKCJA



NOWOŚĆ
W OFERCIE

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ** x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
NAMED-40/90	400	934	87-97	10,8	290	2,3 - 3,9	x4	1750,00	2152,50	1299,00
NAMED-50/90	500	934	87-97	12,1	360	2,9 - 4,8	x5	1850,00	2275,50	1399,00
NAMED-50/120	500	1197	87-97	15,3	440	3,5 - 5,9	x6	2200,00	2706,00	1699,00
NAMED-50/180	500	1835	87-97	21,7	610	4,8 - 8,1	x7	2850,00	3505,50	2199,00
NAMED-60/120	600	1197	87-97	17,1	550	4,4 - 7,3	x6	2350,00	2890,50	1799,00
NAMED-60/180	600	1835	87-97	23,7	800	6,4 - 10,7	x7	3000,00	3690,00	2299,00

NAMED-60/120C31L



NAMELESS ELECTRO [NAME]



OGRZEWANIE
I SUSZENIE



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
PODTYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ** x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
NAME-40/90+GH-03C1	400	930	1035	94-104	14,2	300	2,4 - 4	x5	1936,00	2381,28	1789,00
NAME-40/120+GH-04C1	400	1186	1291	94-104	18,6	400	3,2 - 5,3	x5	2208,00	2715,84	2039,00
NAME-50/90+GH-04C1	500	930	1035	94-104	16,2	400	3,2 - 5,3	x5	2041,00	2510,43	1879,00
NAME-50/120+GH-04C1	500	1186	1291	94-104	20,2	400	3,2 - 5,3	x5	2354,00	2895,42	2169,00
NAME-50/160+GH-06C1	500	1610	1715	94-104	25,4	600	4,8 - 8	x7	2732,00	3360,36	2519,00
NAME-60/120+GH-06C1	600	1186	1291	94-104	23,6	600	4,8 - 8	x7	2491,00	3063,93	2299,00
NAME-60/160+GH-06C1	600	1610	1715	94-104	30,0	600	4,8 - 8	x7	2934,00	3608,82	2709,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 175 zł netto.

Grzałka standardowo jest umieszczona w prawym kolektorze grzejnika (jak na zdjęciu). Jest możliwość obrócenia grzejnika, aby kolektory wraz z grzałką znajdowały się po lewej stronie. Więcej informacji w instrukcji tworzenia indeksu na str. 10.

NAME-50/90C31+GH-04C2



ASTE-50/100C31+GH-09C2

ASTRO ELECTRO

[ASTE]

OGRZEWA
I SUSZYOSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE
PODTYNKOWEBEZPIECZNA
POWIERZCHNIA

GRZAŁKA

DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ^{2*} x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
ASTE-50/80+GH-06C1	500	793	898	160-170	14,5	600	4,8 - 8	x7	1454,00	1788,42	1339,00
ASTE-50/100+GH-09C1	500	1044	1149	160-170	18,3	900	7,2 - 12	x7	1625,00	1998,75	1499,00
ASTE-50/120+GH-09C1	500	1198	1303	160-170	21,9	900	7,2 - 12	x7	1787,00	2198,01	1649,00
ASTE-50/160+GH-12C1	500	1610	1715	160-170	30,8	1200	9,6 - 16	x8	2300,00	2829,00	2119,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 175 zł netto.

Grzałka standardowo jest umieszczona w prawym kolektorze grzejnika (jak na zdjęciu). Jest możliwość obrócenia grzejnika, aby kolektory wraz z grzałką znajdowały się po lewej stronie. Więcej informacji w instrukcji tworzenia indeksu na [str. 10](#).

RETTO ELECTRO

[RETE]

OGRZEWA
I SUSZYOSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE
PODTYNKOWEBEZPIECZNA
POWIERZCHNIA

GRZAŁKA

DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE ^{2*} x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
RETE-40/70+GH-03C1	412	708	813	70-80	9,7	300	2,4 - 4	x4	1169,00	1437,87	1079,00
RETE-40/110+GH-04C1	412	1072	1177	70-80	14,7	400	3,2 - 5,3	x5	1375,00	1691,25	1269,00
RETE-40/140+GH-06C1	412	1436	1541	70-80	19,1	600	4,8 - 8	x7	1553,00	1910,19	1429,00
RETE-50/70+GH-04C1	540	708	813	70-80	10,9	400	3,2 - 5,3	x4	1257,00	1546,11	1159,00
RETE-50/110+GH-06C1	540	1072	1177	70-80	16,6	600	4,8 - 8	x7	1523,00	1873,29	1399,00
RETE-50/140+GH-06C1	540	1436	1541	70-80	10,3	600	4,8 - 8	x7	1721,00	2116,83	1589,00
RETE-50/180+GH-09C1	540	1800	1905	70-80	26,5	900	7,2 - 12	x7	2171,00	2670,33	1999,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 175 zł netto.

RETE-50/110C31+GH-06C2

PIKO ELECTRO

[PIKE]



OGRZEWANIE I SUSZENIE



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ KORPUSU	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ	GŁĘBOKOŚĆ	MASA	MOC	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA	SZYBSZE SUSZENIE **	CENA KATALOGOWA	CENA KATALOGOWA	CENA SUGEROWANA
	mm	mm	mm	mm	kg	W	m²	x razy	zł netto	zł brutto	zł brutto
PIKE-40/100+GH-04C1	430	979	1084	83-103	8,8	400	3,2 - 5,3	x4	1301,00	1600,23	1199,00
PIKE-40/130+GH-04C1	430	1329	1434	83-103	11,5	400	3,2 - 5,3	x6	1475,00	1814,25	1359,00
PIKE-50/70+GH-03C1	530	729	834	83-103	7,6	300	2,4 - 4	x4	1227,00	1509,21	1129,00
PIKE-50/100+GH-04C1	530	979	1084	83-103	9,7	400	3,2 - 5,3	x4	1358,00	1670,34	1249,00
PIKE-50/110+GH-04C1	530	1129	1234	83-103	11,3	400	3,2 - 5,3	x6	1448,00	1781,04	1339,00
PIKE-50/130+GH-06C1	530	1329	1434	83-103	12,9	600	4,8 - 8	x7	1551,00	1907,73	1429,00
PIKE-60/110+GH-06C1	630	1129	1234	83-103	12,2	600	4,8 - 8	x7	1545,00	1900,35	1429,00
PIKE-60/150+GH-09C1	630	1529	1634	83-103	16,1	900	7,2 - 12	x7	1800,00	2214,00	1659,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 175 zł netto.

PIKE-50/130C31+GH-06C2



TRICK ELECTRO

[TRKE]



OGRZEWANIE I SUSZENIE



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ KORPUSU	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ	GŁĘBOKOŚĆ	MASA	MOC	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA	SZYBSZE SUSZENIE **	CENA KATALOGOWA	CENA KATALOGOWA	CENA SUGEROWANA
	mm	mm	mm	mm	kg	W	m²	x razy	zł netto	zł brutto	zł brutto
TRKE-40/90+GH-03C1	430	857	962	83-93	11,8	300	2,4 - 4	x4	1877,00	2308,71	1729,00
TRKE-40/120+GH-04C1	430	1187	1292	83-93	15,8	400	3,2 - 5,3	x5	2112,00	2597,76	1949,00
TRKE-50/90+GH-04C1	530	857	962	83-93	13,4	400	3,2 - 5,3	x5	1873,00	2303,79	1729,00
TRKE-50/120+GH-06C1	530	1187	1292	83-93	18,1	600	4,8 - 8	x7	2312,00	2843,76	2129,00
TRKE-50/150+GH-06C1	530	1517	1622	83-93	22,8	600	4,8 - 8	x7	2458,00	3023,34	2269,00
TRKE-50/180+GH-09C1	530	1847	1952	83-93	27,4	900	7,2 - 12	x7	2979,00	3664,17	2749,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 175 zł netto.

TRKE-50/180C31+GH-09C2



MONDRIAN ELECTRO

[MONE]



OGRZEWANIE
I SUSZENIE



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYKOWE



PODŁĄCZENIE
PODTYKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GLEBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE 2+ x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
MONE-40/80+GH-03C1	400	832	937	88-98	12,3	300	2,4 - 4	x4	1639,00	2015,97	1509,00
MONE-50/110+GH-04C1	500	1140	1245	88-98	17,2	400	3,2 - 5,3	x5	1854,00	2280,42	1709,00
MONE-50/140+GH-04C1	500	1440	1545	88-98	18,7	400	3,2 - 5,3	x7	1978,00	2432,94	1819,00
MONE-60/170+GH-06C1	600	1740	1845	88-98	22,7	600	4,8 - 8	x7	2193,00	2697,39	2019,00

• Cena katalogowa obejmuje grzałkę HOT². Dopłata za HOT SMART: 125 zł netto. Obniżka za YUUKI: 175 zł netto.

MOBILO ELECTRO 2

[MOBE2]



SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



STEROWANIE
ON/OFF + TIMER



MOBILNY
PRODUKT

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GLEBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE 2+ x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
MOBE2-50/90C34	500	900	-	250	10,4	105	0,8 - 1,4	x3	975,00	1199,25	899,00
MOBE2-50/90C31	500	900	-	250	10,4	105	0,8 - 1,4	x3	975,00	1199,25	899,00

- Grzejnik elektryczny dostępny wyłącznie w kolorze biały mat C34 i czarny mat C31.
- Długości przewodu przyłączeniowego 150 cm.





PRVE-50/160C34

PRIMAVERA ELECTRO

[PRVE]



MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE 2+ x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
PRVE-40/110C31	400	1120	-	88-98	3,5	87	0,7 - 1,2	x1	972,00	1195,56	839,00
PRVE-40/110C34	400	1120	-	88-98	3,5	87	0,7 - 1,2	x1	972,00	1195,56	839,00
PRVE-40/160C31	400	1600	-	88-98	4,8	103	0,8 - 1,4	x2	1107,00	1361,61	949,00
PRVE-40/160C34	400	1600	-	88-98	4,8	103	0,8 - 1,4	x2	1107,00	1361,61	949,00
PRVE-50/160C31	500	1600	-	88-98	5,2	120	1 - 1,6	x3	1223,00	1504,29	1049,00
PRVE-50/160C34	500	1600	-	88-98	5,2	120	1 - 1,6	x3	1223,00	1504,29	1049,00

- Grzejnik elektryczny dostępny w kolorze biały mat C34 i czarny mat C31.
- Długość przewodu przyłączeniowego:
50 cm w spoczynku,
150 cm przy maksymalnym rozciągnięciu.

ESCADA ELECTRO 1

[ESCE1]



MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	SZYBSZE SUSZENIE 2+ x razy	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
ESCE1-60/160C31	600	1600	-	108-118	4,8	170	1,4 - 2,3	x3	1223,00	1504,29	1049,00
ESCE1-60/160C34	600	1600	-	108-118	4,8	170	1,4 - 2,3	x3	1223,00	1504,29	1049,00

- Grzejnik elektryczny dostępny wyłącznie w kolorze biały mat C34 i czarny mat C31.
- Długość przewodu przyłączeniowego 150 cm.

Polecamy dedykowane akcesoria:



PB-ESCE PÓŁKA



RESCE1 RELING

Więcej informacji na str. 34



ESCE1-60/160C34

KAGA SMART AIR ELECTRO

[KAGED]



OGRZEWA

PODŁĄCZENIE
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE
PODTYNKOWESTEROWANIE
MANUALNESTEROWANIE
APLIKACJĄBEZPIECZNA
POWIERZCHNIALEKKA
KONSTRUKCJADOSTĘPNE
DODATKOWE
AKCESORIANOWOŚĆ
W OFERCIE

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
KAGED-20/160	180	1600	93-103	12,9	560	4,5 - 7,5	2100,00	2583,00	1599,00
KAGED-20/180	180	1800	93-103	14,2	690	5,5 - 9,2	2200,00	2706,00	1699,00
KAGED-40/160	380	1600	93-103	22,3	990	7,9 - 13,2	2700,00	3321,00	1999,00
KAGED-40/180	380	1800	93-103	24,7	1220	9,8 - 16,3	2800,00	3444,00	2099,00
KAGED-60/160	580	1600	93-103	31,6	1420	11,3 - 18,9	3100,00	3813,00	2349,00
KAGED-60/180	580	1800	93-103	35,9	1750	14,0 - 23,3	3200,00	3936,00	2399,00

Polecamy dedykowane akcesoria:



RKAG-40C31 RELING



RKAG-40C31-I RELING

[Więcej informacji na str. 34](#)



INDIVI ELECTRO

[INDE]



OGRZEWA

OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE
PODTYNKOWEBEZPIECZNA
POWIERZCHNIA

GRZAŁKA

DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWADOSTĘPNE
DODATKOWE
AKCESORIA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
INDE-40/120E34L01+GH-04C1	386	1206	1311	96	28,6	400	3,2 - 5,3	2957,00	3637,11	2729,00
INDE-40/160E34L01+GH-06C1	386	1606	1711	96	30,7	600	4,8 - 8	3130,00	3849,90	2889,00
INDE-50/160E34L01+GH-09C1	486	1606	1711	96	49,3	900	7,2 - 12	3676,00	4521,48	3389,00
INDE-50/180E34L01+GH-09C1	486	1806	1911	96	56,2	900	7,2 - 12	3845,00	4729,35	3549,00
INDE-60/180E34L01+GH-09C1	576	1806	1911	96	67,5	900	7,2 - 12	4281,00	5265,63	3949,00

- Grzejnik elektryczny dostępny w wykończeniu L01 (lustro srebrne).
- INDIVI ELECTRO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.



INDIVI NEW ELECTRO [INDNE]



OGRZEWA

OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE
PODTYNKOWEBEZPIECZNA
POWIERZCHNIA

GRZAŁKA

DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWADOSTĘPNE
DODATKOWE
AKCESORIA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m ²	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
INDNE-50/100E34L04+GH-04C1	486	1006	1111	96	30,6	400	3,2 - 5,3	3212,00	3950,76	2769,00
INDNE-50/100E31L05+GH-04C2	486	1006	1111	96	30,6	400	3,2 - 5,3	3212,00	3950,76	2769,00
INDNE-50/140E34L04+GH-06C1	486	1406	1511	96	43,0	600	4,8 - 8	3513,00	4320,99	3019,00
INDNE-50/140E31L05+GH-06C2	486	1406	1511	96	43,0	600	4,8 - 8	3513,00	4320,99	3019,00
INDNE-50/160E34L01+GH-09C1	486	1606	1711	96	49,3	900	7,2 - 12	3731,00	4589,13	3209,00
INDNE-50/160E34L04+GH-09C1	486	1606	1711	96	49,3	900	7,2 - 12	3731,00	4589,13	3209,00
INDNE-50/160E31L05+GH-09C2	486	1606	1711	96	49,3	900	7,2 - 12	3731,00	4589,13	3209,00
INDNE-60/180E34L01+GH-09C1	576	1806	1911	96	67,5	900	7,2 - 12	4213,00	5181,99	3629,00

- Grzejnik elektryczny dostępny w wykończeniu L01 (lustro srebrne), L04 (szyba biała), L05 (szyba czarna).
- INDIVI NEW ELECTRO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.

DOSTĘPNY KOLOR LUSTRA

INDIVI ELECTRO / INDIVI NEW ELECTRO

L01 Lustro srebrne

DOSTĘPNE KOLORY SZKIEŁ

INDIVI NEW ELECTRO

L04 Szyba biała

L05 Szyba czarna



INVENTIO ELECTRO [INVE]



OGRZEWA



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE
PODTYNKOWE



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWA



DOSTĘPNE
DODATKOWE
AKCESORIA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
INVE-40/120E+GH-04C1	380	1200	1305	91	24,0	400	3,2 - 5,3	2565,00	3154,95	2209,00
INVE-40/160E+GH-06C1	380	1600	1705	91	32,4	600	4,8 - 8	2845,00	3499,35	2449,00
INVE-40/180E+GH-06C1	380	1800	1905	91	36,6	600	4,8 - 8	2940,00	3616,20	2529,00
INVE-50/120E+GH-06C1	480	1200	1305	91	30,7	600	4,8 - 8	2719,00	3344,37	2339,00
INVE-50/160E+GH-09C1	480	1600	1705	91	41,6	900	7,2 - 12	3131,00	3851,13	2699,00
INVE-50/180E+GH-09C1	480	1800	1905	91	47,5	900	7,2 - 12	3278,00	4031,94	2819,00
INVE-70/180E+GH-12C1	650	1800	1905	91	65,8	1200	9,6 - 16	3857,00	4744,11	3319,00

• Grzejnik wykończony stalowym ekranem, lakierowanym farbą proszkową.

Limitowana kolekcja

Z przyjemnością przedstawiamy grzejniki elektryczne z limitowanej kolekcji, będącej efektem współpracy Instal Projekt z duetem Paprocki&Brzozowski.

W tych produktach artystyczny temperament łączy się z inżynierską niezawodnością po to, by zapewnić doznania estetyczne, jak i gwarancję komfortu przez cały rok.

Twój dom zasługuje na piękno, a domownicy na bezpieczną, przytulną przestrzeń.

”

*Kiedy piękne
spotyka
niezawodne*

Dostępne wykończenia:



INVENTIO ELECTRO ECLECTIC
INVE-70/180E34FS20+GH-12C1



INVENTIO ELECTRO ROMANTIC
INVE-70/180E31FS21+GH-12C2



INVENTIO ELECTRO ROCK
INVE-70/180E31FS22+GH-12C2



bo Twój dom zasługuje na piękno...



INVE-70/180E31FS22+GH-12C2

INVENTIO ELECTRO

BY PAPROCKI & BRZozowski

- Idealne rozwiązanie do ogrzania pomieszczeń od 9,6 do 16 m².
- Każdy model limitowanej kolekcji posiada certyfikat autentyczności z podpisem wiodących projektantów.
- Ponadczasowy wygląd, nadaje wnętrzu niepowtarzalny charakter.
- Niezawodna konstrukcja w połączeniu ze sztuką to świetna forma inwestycji długoterminowej.
- Dodatkowy reling umożliwia suszenie tekstyliów.



OGRZEWA

PODŁĄCZENIE
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE
PODTYNKOWEBEZPIECZNA
POWIERZCHNIA

GRZAŁKA

DOSTĘPNA
WERSJA
HYBRYDOWADOSTĘPNE
DODATKOWE
AKCESORIA

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ KORPUSU mm	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MAŁA kg	MOC W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m ²	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	CENA SUGEROWANA zł brutto
INVE-70/180E34FS20+GH-12C1	656	1806	1911	96	77,5	1200	9,6 - 16	5437,00	6687,51	4679,00
INVE-70/180E31FS21+GH-12C2	656	1806	1911	96	77,5	1200	9,6 - 16	5437,00	6687,51	4679,00
INVE-70/180E31FS22+GH-12C2	656	1806	1911	96	77,5	1200	9,6 - 16	5437,00	6687,51	4679,00



INVE-70/180E34FS20+GH-12C1



INVE-70/180E31FS21+GH-12C2



Grzałka elektryczna HOT SMART

[HOTED]

HOT SMART to elektryczna grzałka do grzejników centralnego ogrzewania oraz elektrycznych suszarek na ręczniki i ubrania. Produkt jest zgodny z wymaganiami Unii Europejskiej dotyczącymi ekoprojektu, zapewniając oszczędność energii i komfort obsługi.

Praktyczne zalety:

- Element grzewczy ze stali nierdzewnej – odporny na korozję i długotrwałe użytkowanie.
- Autodiagnostyka i zabezpieczenie przed przegrzaniem – bezpieczna eksploatacja urządzenia.
- Funkcja antyzamrożeniowa – automatycznie włącza grzałkę przy temperaturze poniżej 7°C.

Funkcjonalność – dwa sposoby sterowania:

1. Tryb manualny - obsługa przez dotykowy panel na obudowie:

- 8 poziomów regulacji temperatury w pomieszczeniu: od 16°C do 30°C (co 2°C).
- Timer: możliwość ustawienia czasu pracy od 1 do 8 godzin (co 1h).
- Wskazanie poziomu temperatury i aktywności timera przez diody LED.

2. Tryb zdalny (aplikacja Smart Life – do pobrania na Android/iOS):

- Sterowanie przez WiFi z dowolnego miejsca.
- Dokładna regulacja temperatury w pomieszczeniu: od 7°C do 35°C (co 1°C).
- Programowalny harmonogram tygodniowy – dopasuj ogrzewanie do planu dnia.
- Timer do 24 godzin – ustawianie długości pracy z poziomu aplikacji.
- Czujnik otwartego okna – wstrzymanie grzania przy nagłym spadku temperatury.
- Funkcja Child Lock – zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień.
- Możliwość korekty wskazań temperatury i regulacji jasności diod LED.

Grzałka dostępna jest w czterech kolorach: biały, czarny, srebrny, złoty. W wersji podtynkowej i natynkowej. Oraz pięciu wariantach mocy: 300W, 400W, 600W, 900W i 1200W.



HOT SMART								
MODEL	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ ELEMENTU GRZEJNEGO	MOC ELEKTRYCZNA	CENA KATALOGOWA	CENA KATALOGOWA	CENA SUGEROWANA
	mm	mm	mm	mm	W	zł netto	zł brutto	zł brutto
KOLOR BIAŁY								
HOTED-03C1	40	93	60	340	300	690,00	848,70	659,00
HOTED-04C1	40	93	60	340	400	690,00	848,70	659,00
HOTED-06C1	40	93	60	390	600	690,00	848,70	659,00
HOTED-09C1	40	93	60	440	900	690,00	848,70	659,00
HOTED-12C1	40	93	60	550	1200	690,00	848,70	659,00
KOLOR CZARNY								
HOTED-03C2	40	93	60	340	300	690,00	848,70	659,00
HOTED-04C2	40	93	60	340	400	690,00	848,70	659,00
HOTED-06C2	40	93	60	390	600	690,00	848,70	659,00
HOTED-09C2	40	93	60	440	900	690,00	848,70	659,00
HOTED-12C2	40	93	60	550	1200	690,00	848,70	659,00
KOLOR SREBRNY								
HOTED-03C3	40	93	60	340	300	690,00	848,70	659,00
HOTED-04C3	40	93	60	340	400	690,00	848,70	659,00
HOTED-06C3	40	93	60	390	600	690,00	848,70	659,00
HOTED-09C3	40	93	60	440	900	690,00	848,70	659,00
HOTED-12C3	40	93	60	550	1200	690,00	848,70	659,00
KOLOR ZŁOTY								
HOTED-03C4	40	93	60	340	300	690,00	848,70	659,00
HOTED-04C4	40	93	60	340	400	690,00	848,70	659,00
HOTED-06C4	40	93	60	390	600	690,00	848,70	659,00
HOTED-09C4	40	93	60	440	900	690,00	848,70	659,00
HOTED-12C4	40	93	60	550	1200	690,00	848,70	659,00



HOT SMART

– inteligentne rozwiązanie do zarządzania ciepłem w domu.



Grzałka elektryczna HOT²

[HOTS]



HOT ²	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ ELEMENTU GRZEJNEGO	MOC ELEKTRYCZNA	CENA KATALOGOWA	CENA KATALOGOWA	CENA SUGEROWANA
MODEL	mm	mm	mm	mm	W	zł netto	zł brutto	zł brutto
KOLOR BIAŁY								
HOTS-03C1	40	93	60	340	300	565,00	694,95	489,00
HOTS-04C1	40	93	60	340	400	565,00	694,95	489,00
HOTS-06C1	40	93	60	390	600	565,00	694,95	489,00
HOTS-09C1	40	93	60	440	900	565,00	694,95	489,00
HOTS-12C1	40	93	60	550	1200	565,00	694,95	489,00
KOLOR CZARNY								
HOTS-03C2	40	93	60	340	300	565,00	694,95	489,00
HOTS-04C2	40	93	60	340	400	565,00	694,95	489,00
HOTS-06C2	40	93	60	390	600	565,00	694,95	489,00
HOTS-09C2	40	93	60	440	900	565,00	694,95	489,00
HOTS-12C2	40	93	60	550	1200	565,00	694,95	489,00
KOLOR SREBRNY								
HOTS-03C3	40	93	60	340	300	565,00	694,95	489,00
HOTS-04C3	40	93	60	340	400	565,00	694,95	489,00
HOTS-06C3	40	93	60	390	600	565,00	694,95	489,00
HOTS-09C3	40	93	60	440	900	565,00	694,95	489,00
HOTS-12C3	40	93	60	550	1200	565,00	694,95	489,00
KOLOR ŻŁOTY								
HOTS-03C4	40	93	60	340	300	565,00	694,95	489,00
HOTS-04C4	40	93	60	340	400	565,00	694,95	489,00
HOTS-06C4	40	93	60	390	600	565,00	694,95	489,00
HOTS-09C4	40	93	60	440	900	565,00	694,95	489,00
HOTS-12C4	40	93	60	550	1200	565,00	694,95	489,00

Tabela doboru mocy grzałek elektrycznych:

HOT SMART, HOT², YUUKI do grzejników centralnego ogrzewania.

MOC GRZEJNIKA DLA ΔT=50K (75/65/20°C)	MOC ELEKTRYCZNA GRZAŁKI
W	W
235 - 349	300
350 - 499	400
500 - 719	600
720 - 1149	900
1150 - 1500	1200

• UWAGA! Trójnik przyłączeniowy nie stanowi elementu zestawu.

Długość przewodu w grzałkach elektrycznych wynosi:

- w wersji do podłączenia natynkowego od 50 cm w spoczynku do 150 cm po rozciągnięciu,
- w wersji do podłączenia podtynkowego 60 cm.



i

Istnieje możliwość zamówienia grzałki HOT SMART i HOT² w wersji podtynkowej bez dodatkowej opłaty.

Należy na końcu indeksu wybranego modelu dopisać końcówkę „U”.

Grzałka elektryczna YUUKI

[YUUKI]



YUUKI	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ ELEMENTU GRZEJNEGO	MOC ELEKTRYCZNA	CENA KATALOGOWA	CENA KATALOGOWA	CENA SUGEROWANA
MODEL	mm	mm	mm	mm	W	zł netto	zł brutto	zł brutto
KOLOR BIAŁY								
YUUKI-03C1	59	65	55	340	300	443,00	495,69	419,00
YUUKI-04C1	59	65	55	340	400	443,00	495,69	419,00
YUUKI-06C1	59	65	55	390	600	443,00	495,69	419,00
YUUKI-09C1	59	65	55	440	900	443,00	495,69	419,00
YUUKI-12C1	59	65	55	550	1200	443,00	495,69	419,00
KOLOR CZARNY								
YUUKI-03C2	59	65	55	340	300	443,00	495,69	419,00
YUUKI-04C2	59	65	55	340	400	443,00	495,69	419,00
YUUKI-06C2	59	65	55	390	600	443,00	495,69	419,00
YUUKI-09C2	59	65	55	440	900	443,00	495,69	419,00
YUUKI-12C2	59	65	55	550	1200	443,00	495,69	419,00
KOLOR SREBRNY								
YUUKI-03C3	59	65	55	340	300	443,00	495,69	419,00
YUUKI-04C3	59	65	55	340	400	443,00	495,69	419,00
YUUKI-06C3	59	65	55	390	600	443,00	495,69	419,00
YUUKI-09C3	59	65	55	440	900	443,00	495,69	419,00
YUUKI-12C3	59	65	55	550	1200	443,00	495,69	419,00



YUUKI-03C1

[Wróć do spisu treści](#)

34

Dobierz relingi i półki

Do grzejników elektrycznych z naszej oferty zaprojektowaliśmy specjalnie dedykowane relingi i półki. Dzięki zestawieniu zawartemu w tabeli, możesz dobrać konkretny typ relingu/półki dokładnie dopasowany do Twojego modelu grzejnika elektrycznego.

MODEL	SZEROKOŚĆ GRZEJNIKA [mm]						
	180	380	400	500	580	600	700
STICK ELECTRO	—	—	RS2-30	RS2-40	—	—	—
INDIVI ELECTRO	—	—	RS4-40	RS4-50	—	RS4-60	—
INDIVI NEW ELECTRO	—	—	—	RS4-50	—	RS4-60	—
INVENTIO ELECTRO	—	—	RS4-40	RS4-50	—	—	RS4-70
PRIMAVERA ELECTRO	—	—	—	PB-ESCE-25C... PB-ESCE-40C...	—	—	—
ESCADA ELECTRO	—	—	—	—	—	RESCE1-40C... PB-ESCE-25C... PB-ESCE-40C...	—
KAGA SMART AIR ELECTRO	RKAG-20 RKAG-20C....-I	RKAG-40 RKAG-40C....-I	—	—	RKAG-60 RKAG-60C....-I	—	—

* Uwaga! W miejsce wy kropkowane po C... należy wpisać kolor, zgodnie z informacją o dostępnych kolorach wykończenia na str. 37 i 8.



ESCE1-60/160C31

Wróć do spisu treści

Skontaktuj się z nami

Jeżeli poszukujesz szczegółowych informacji dotyczących oferty, sposobu zamówienia produktów zadzwoń na naszą infolinię. Nasi doradcy pomogą w znalezieniu najdogodniejszego dla Ciebie rozwiązania. Zapraszamy!

Doradcy w dziale obsługi klienta

Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00

Region: 1, 3, 6, 8

tel. 54 235 59 05 wew. 238

kom. 603 100 403

zamowienia@instalprojekt.eu

Region: 2, 4, 5, 7

tel. 54 235 59 05 wew. 273

kom. 725 333 020

zamowienia@instalprojekt.eu

Logistyka

tel. 54 235 59 05 wew. 236

tel. kom. 605 033 354

logistyka@instalprojekt.eu

Dział serwisu

Godziny pracy Działu Serwisu: 6:00 - 14:00

tel. 54 235 59 05 wew. 267

tel. kom. 607 703 842

serwis@instalprojekt.eu

Customer service - export

Customer Consultant

English-language queries:

tel. +48 54 235 59 05 ext. 215


mobile +48 725 333 170

Russian-language queries:

tel. +48 54 235 59 05 ext. 243

mobile +48 605 607 908

eksport@instalprojekt.eu

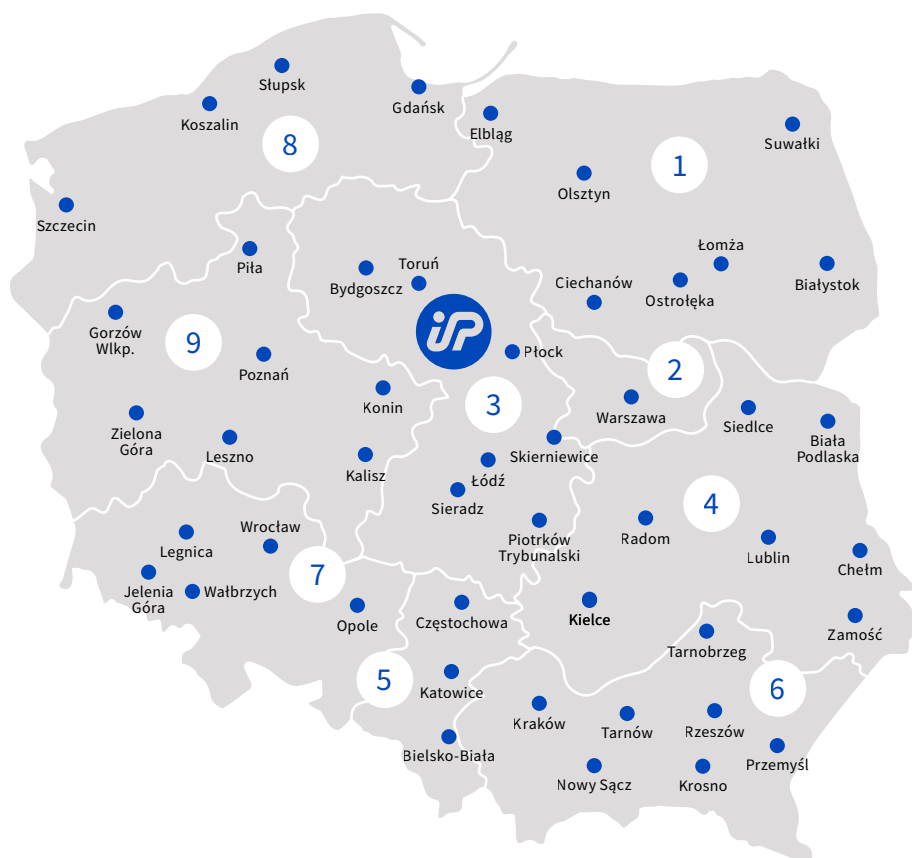

Regionalni kierownicy sprzedaży

Region 1: 609 402 979

Region 2: 609 668 003

Region 3: 601 959 486

Region 4: 693 555 836

Region 5: 725 333 010

Region 6: 609 150 345

Region 7: 725 333 800

Region 8: 601 796 083

Poszukaj na naszej mapie swojej lokalizacji, a dowiesz się, z którym z naszych Regionalnych kierowników sprzedaży powinieneś się skontaktować.



Bezpieczeństwo



Bezpieczeństwo i spokój ducha naszych klientów to dla nas priorytet. Dlatego nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były bezpieczne i działały bez zarzutu przez długie lata.

- **Rygorystyczne testy i certyfikaty:** Wszystkie nasze produkty są przebadane w niezależnych laboratoriach, co potwierdzają posiadane certyfikaty i deklaracje.
- **Zwiększona wytrzymałość:** Nasze produkty malujemy dwuwarstwowo co sprawia, że są trwalsze. Przeprowadzamy dodatkowe kontrole szczelności pod ciśnieniem o około 30% wyższym niż deklarujemy, dla zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkowania nawet w najtrudniejszych warunkach.

Zrównoważony rozwój



Nieprzerwanie rozwijamy nasze technologie produkcyjne, dbając o trwałość naszych produktów i minimalizację ich wpływu na środowisko.

- **Recykling stali:** do produkcji stosujemy sprawdzone surowce, tylko od renomowanych dostawców polskich i europejskich. Wykorzystujemy stal, która w 100% nadaje się do recyklingu, co przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.
- **Efektywność produkcji:** Nasze nowoczesne technologie produkcji pozwalają na 99% odzysk farby oraz 100% utylizację odpadów, minimalizując nasz wpływ na środowisko.
- **Biodegradowalne opakowania:** Używamy dopasowanych, pięciowarstwowych biodegradowalnych opakowań, które nie tylko zabezpieczają produkty podczas transportu, ale również pomagają w ograniczeniu śladu węglowego.

Korzystaj z ekologicznych i zawsze aktualnych cenników w wersji online. Interaktywny cennik znajdziesz na stronie:
www.niezawodny.pl/cennik

Edycja 4.00

Cennik ważny od: 01.09.2025 r.

Najbardziej aktualna wersja oferty produktowej znajduje się na stronie internetowej:


www.niezawodny.pl/cennik

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu zostały podane w dobrej wierze i służą wyłącznie celom informacji ogólnej. Odzwierciedlają one stan wiedzy producenta aktualny w dniu opracowania. Z uwagi na to, że potencjalne zastosowanie naszych produktów, jak i warunki, w których produkty te mogą być stosowane, są bardzo liczne i różnorodne, a ponadto powstają poza obszarem naszej kontroli, w żadnym wypadku nie możemy ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe ich stosowanie. Informacji zawartych w opracowaniu nie należy traktować jako zachęty do stosowania naszych produktów z pominięciem obowiązujących zarządzeń, przepisów prawa, w tym prawa lokalowego, czy patentów. Obowiązkiem kupującego jest każdorazowe upewnienie się, czy produkt nadaje się do celu zastosowania w warunkach, w jakich miałby być użyty. Produkty nasze podlegają ciągłemu rozwojowi, w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

- Niniejszy materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.
- Materiały wykorzystane w publikacji stanowią własność autorską i nie mogą być powielane, kopiowane, wykorzystywane bez uprzedniej zgody.
- Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za pominięcia i powstałe w druku błędy.

1*. Najdłuższa gwarancja na rynku polskim na podstawie badania rynku przeprowadzonego przez Instal Projekt dnia 16.06.2023.

2*. Wszystkie wyliczenia dotyczące szybkości suszenia oszacowano na podstawie przeprowadzonego doświadczenia w warunkach normalnego użytkowania (wilgotność 50%, temperatura otoczenia 20°C) dla wysuszenia ręcznika o wymiarach 70 cm x 127 cm wyjętego prosto z pralki. Średnia szybkość suszenia ręcznika bez włączonego urządzenia w tych samych warunkach wynosiła ok. 15 h.



Znajdź nas w sieci
linktr.ee/instalprojekt

Instal Projekt sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 12 A
Nowa Wieś k/Włocławka

87-853 Kruszyn
kontakt@instalprojekt.eu
tel. 54 235 59 05

KRS: 0000988606
NIP: 8881004722
REGON: 910181649
BDO: 000008268

kapitał zakładowy 500 000 zł