

PRODUKTY
DOSTĘPNE OD RĘKI
**BEZ DOPŁAT
ZA KOŁORY!***



Sprawdź
nasze produkty



dostępne z magazynu



Produkty oznaczone ikoną
dostępne są także
w wersji elektrycznej!**



iP Nameless



Grzejnik NAMELESS cechuje modne wzornictwo: efektowne i płaskie profile poprzeczne, które zapewniają komfort w wieszaniu i dosuszaniu ręczników. Asymetryczna konstrukcja daje możliwość montażu z kolektorem po lewej lub prawej stronie.

indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
NAM-40/90C12	400 mm	930 mm	C12	305	Dolne 50 mm
NAM-40/90C31	400 mm	930 mm	C31	305	Dolne 50 mm
NAM-40/90C34	400 mm	930 mm	C34	305	Dolne 50 mm
NAM-40/120C12	400 mm	1186 mm	C12	380	Dolne 50 mm
NAM-40/120C31	400 mm	1186 mm	C31	380	Dolne 50 mm
NAM-40/120C34	400 mm	1186 mm	C34	380	Dolne 50 mm
NAM-50/90C12	500 mm	930 mm	C31	366	Dolne 50 mm
NAM-50/90C31	500 mm	930 mm	C34	366	Dolne 50 mm
NAM-50/90C34	500 mm	930 mm	C35	366	Dolne 50 mm
NAM-50/120C12	500 mm	1186 mm	C12	455	Dolne 50 mm
NAM-50/120C31	500 mm	1186 mm	C34	455	Dolne 50 mm
NAM-50/120C34	500 mm	1186 mm	C12	455	Dolne 50 mm
NAM-40/90	400 mm	930 mm	C35	305	Dolne 50 mm
NAM-50/90C33	500 mm	930 mm	C33	366	Dolne 50 mm
NAM-50/120	500 mm	1186 mm	C35	455	Dolne 50 mm
NAM-50/120C33	500 mm	1186 mm	C33	455	Dolne 50 mm
NAM-60/120	600 mm	1186 mm	C35	528	Dolne 50 mm

nowe indeksy w ulotce „dostępne z magazynu”



ip Belti



BELTI charakteryzuje się ciekawym, dotąd niespotykanym układem drabinki, budzącym skojarzenia emisji ciepła. Płynnie rozsuwające się pasy dają złudzenie optyczne, naturalnie tworząc przestrzeń do wieszania i dosuszania ręczników.



indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
BEL-50/90C31	500 mm	896 mm	C31	380	Dolne 470 mm
BEL-50/90C34	500 mm	896 mm	C34	380	Dolne 470 mm
BEL-50/120C31	500 mm	1203 mm	C31	473	Dolne 470 mm
BEL-50/120C34	500 mm	1203 mm	C34	473	Dolne 470 mm



ip Mondrian



MONDRIAN to efektowny grzejnik o niebanalnej, intrygującej konstrukcji. Jego geometryczna budowa ożywi nawet najprostszą aranżację, jednocześnie zachowując harmonię pomieszczenia. To nowoczesny pomysł na dostarczanie ciepła w dobrym stylu.




indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
MON-50/110D50C31	500 mm	1140 mm	C31	417	Dolne 50 mm
MON-50/110D50C34	500 mm	1140 mm	C34	417	Dolne 50 mm
MON-50/140D50C31	500 mm	1440 mm	C31	496	Dolne 50 mm
MON-50/140D50C34	500 mm	1440 mm	C34	496	Dolne 50 mm



ip **Giulietta**



GIULIETTA cechuje modne wzornictwo: wyróżniające się na tle innych modeli profile poprzeczne. Uniwersalna, asymetryczna konstrukcja daje możliwość montażu z kolektorem po lewej lub prawej stronie. Grzejnik GIULIETTA jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.

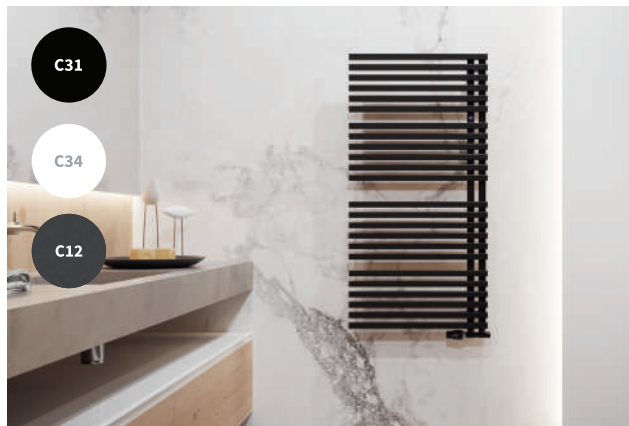

indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
GLT-50/90C12	500 mm	930 mm	C12	408	Dolne 50 mm
GLT-50/90C31	500 mm	930 mm	C31	408	Dolne 50 mm
GLT-50/90C34	500 mm	930 mm	C34	408	Dolne 50 mm
GLT-50/120C12	500 mm	1186 mm	C12	513	Dolne 50 mm
GLT-50/120C31	500 mm	1186 mm	C31	513	Dolne 50 mm
GLT-50/120C34	500 mm	1186 mm	C34	513	Dolne 50 mm




ip **Trick**



TRICK to elegancji i intrygujący produkt - bogaty w wyrazie, spełniający oczekiwania wymagającego wnętrza. Bardzo dobrze pasuje do aranżacji w stylu nowoczesnym, które charakteryzuje zasada spójności formy i funkcji z dominującą rolą prostych, geometrycznych kształtów.



indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
TRK-50/90C31	530 mm	857 mm	C31	410	Dolne 500 mm
TRK-50/90C34	530 mm	857 mm	C34	410	Dolne 500 mm
TRK-50/120C31	530 mm	1187 mm	C31	559	Dolne 500 mm
TRK-50/120C34	530 mm	1187 mm	C34	559	Dolne 500 mm

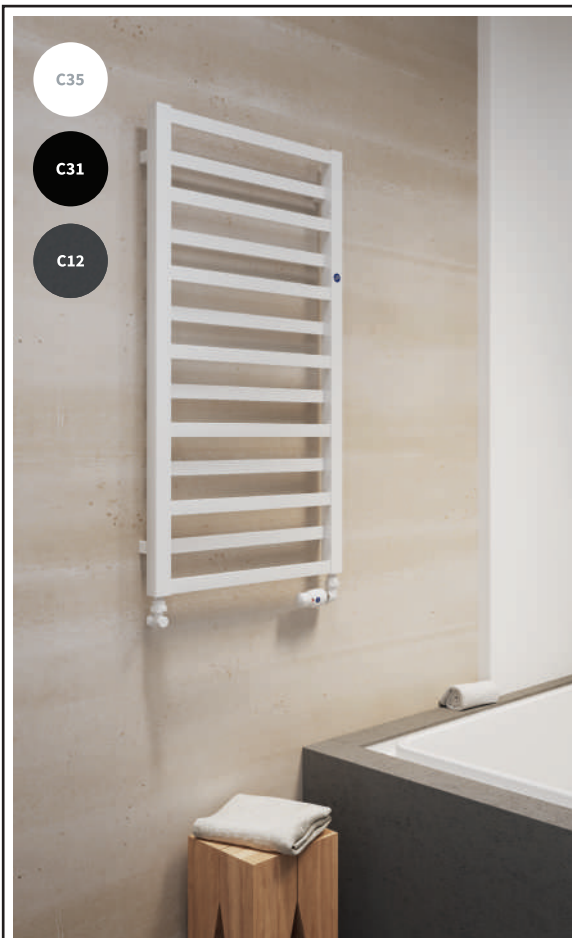


ip Poppy



POPPY to poręczny grzejnik o nowoczesnym wyglądzie. Jego kształt zaskakuje naprzemiennym układem poziomych profili, które raz są wysunięte, a raz cofnięte, dając poczucie przestrzenności. Projekt ten posiada nie tylko walory wizualne, lecz przede wszystkim użytkowe.

indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
PPY-40/70	400 mm	670 mm	C35	261	Dolne 365 mm
PPY-40/70C12	400 mm	670 mm	C12	261	Dolne 365 mm
PPY-40/70C31	400 mm	670 mm	C31	261	Dolne 365 mm
PPY-40/100	400 mm	990 mm	C35	369	Dolne 365 mm
PPY-40/100C12	400 mm	990 mm	C12	369	Dolne 365 mm
PPY-40/100C31	400 mm	990 mm	C31	369	Dolne 365 mm
PPY-50/70	500 mm	670 mm	C35	304	Dolne 465 mm
PPY-50/70C12	500 mm	670 mm	C12	304	Dolne 465 mm
PPY-50/70C31	500 mm	670 mm	C31	304	Dolne 465 mm
PPY-50/100	500 mm	990 mm	C35	431	Dolne 465 mm
PPY-50/100C12	500 mm	990 mm	C12	431	Dolne 465 mm
PPY-50/100C31	500 mm	990 mm	C31	431	Dolne 465 mm
PPY-50/130	500 mm	1310 mm	C35	556	Dolne 465 mm
PPY-50/130C12	500 mm	1310 mm	C12	556	Dolne 465 mm
PPY-50/130C31	500 mm	1310 mm	C31	556	Dolne 465 mm

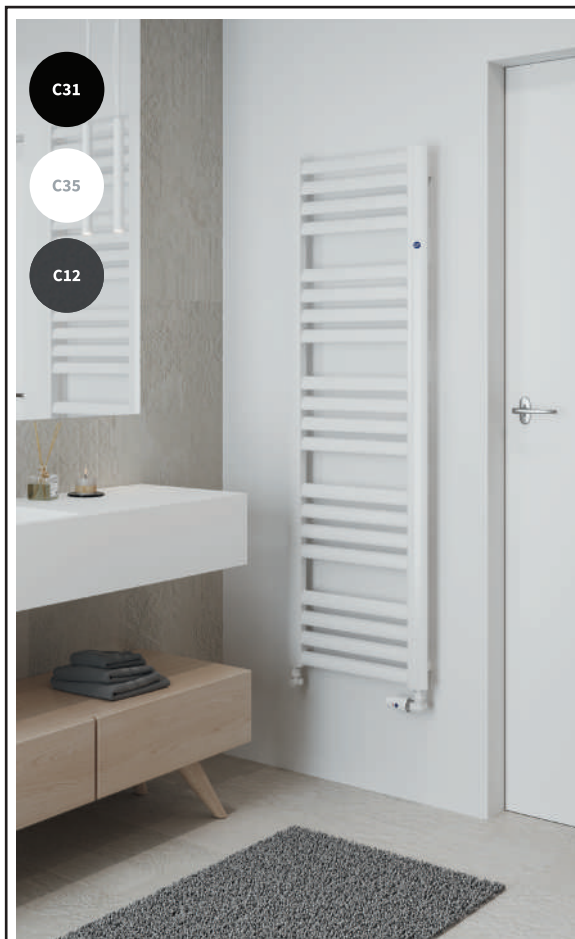

ip Makao



MAKAO to grzejnik odznaczający się nowoczesnym designem, którego konstrukcja pozwala na montaż w dwojaki sposób - poprzez obrót o 180 stopni. Pierwszy sposób powoduje, że ukośnie położone listwy wpływają na równomierny rozkład ciepła w łazience. Drugi obrocony montaż ma na celu dogrzanie tzw. 'zimnej ściany' (zazwyczaj zewnętrznej ściany budynku) kierując ciepło w pierwszej kolejności na nią. Grzejnik MAKAO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.

indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
MAK-50/90	477 mm	883 mm	C35	388	Dolne 400 mm
MAK-50/90C12	477 mm	883 mm	C12	388	Dolne 400 mm
MAK-50/90C31	477 mm	883 mm	C31	388	Dolne 400 mm
MAK-50/120	477 mm	1205 mm	C35	522	Dolne 400 mm
MAK-50/120C12	477 mm	1205 mm	C12	522	Dolne 400 mm
MAK-50/120C31	477 mm	1205 mm	C31	522	Dolne 400 mm
MAK-60/90	577 mm	883 mm	C35	455	Dolne 500 mm
MAK-60/90C12	577 mm	883 mm	C12	455	Dolne 500 mm
MAK-60/90C31	577 mm	883 mm	C31	455	Dolne 500 mm
MAK-60/120	577 mm	1205 mm	C35	607	Dolne 500 mm
MAK-60/120C12	577 mm	1205 mm	C12	607	Dolne 500 mm
MAK-60/120C31	577 mm	1205 mm	C31	607	Dolne 500 mm



ip Stick



STICK to produkt o tradycyjnym charakterze ze specjalnie zaprojektowaną konstrukcją drabinki ułatwiającą przewieszanie i dosuszanie ręczników. Dedykowane wieszaki dodatkowo zwiększają jego funkcjonalność.



indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
STI-50/70	500 mm	740 mm	C35	377	Dolne 470 mm
STI-50/70C12	500 mm	740 mm	C12	377	Dolne 470 mm
STI-50/110	500 mm	1110 mm	C35	546	Dolne 470 mm
STI-50/110C12	500 mm	1110 mm	C12	546	Dolne 470 mm
STI-50/110C31	500 mm	1110 mm	C31	546	Dolne 470 mm
STI-40/70B	400 mm	740 mm	C35	281	Boczne 500 mm
STI-50/70BC12	500 mm	740 mm	C12	341	Boczne 500 mm



ip Frame



FRAME to nieszablony sposób na połączenie klasycznej drabinki z nowoczesną formą grzejnika. Konstrukcja produktu ułatwia przewieszanie i dosuszanie ręczników, a dedykowane akcesoria, takie jak wieszaki, zwiększają jego funkcjonalność.



indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
FRA-40/110	500 mm	1075 mm	C35	449	Dolne 370 mm
FRA-40/110C31	500 mm	1075 mm	C31	449	Dolne 370 mm
FRA-50/110	500 mm	1075 mm	C35	542	Dolne 470 mm
FRA-50/110C31	500 mm	1075 mm	C31	542	Dolne 470 mm
FRA-50/160	500 mm	1580 mm	C35	765	Dolne 470 mm
FRA-50/160C31	500 mm	1580 mm	C31	765	Dolne 470 mm



ip Retto



RETTO to praktyczny grzejnik o nowoczesnym wyglądzie, który z łatwością wpasuje się w każdą aranżację. Odpowiednia konstrukcja drabinki ułatwia przewieszanie i dosuszanie ręczników, a dedykowane akcesoria, takie jak wieszaki, zwiększają jego funkcjonalność.

indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
RET-40/70	412 mm	708 mm	C35	282	Dolne 335 mm
RET-40/70C12	412 mm	708 mm	C12	282	Dolne 335 mm
RET-40/70C31	412 mm	708 mm	C31	282	Dolne 335 mm
RET-40/110	412 mm	1072 mm	C35	406	Dolne 335 mm
RET-40/110C12	412 mm	1072 mm	C12	406	Dolne 335 mm
RET-40/110C31	412 mm	1072 mm	C31	406	Dolne 335 mm
RET-40/140	412 mm	1436 mm	C35	530	Dolne 335 mm
RET-40/140C12	412 mm	1436 mm	C12	530	Dolne 335 mm
RET-40/140C31	412 mm	1436 mm	C31	530	Dolne 335 mm
RET-50/70D50	540 mm	708 mm	C35	340	Dolne 50 mm
RET-50/70D50C12	540 mm	708 mm	C12	340	Dolne 50 mm
RET-50/70D50C31	540 mm	708 mm	C31	340	Dolne 50 mm
RET-50/110D50	540 mm	1072 mm	C35	500	Dolne 50 mm
RET-50/110D50C12	540 mm	1072 mm	C12	500	Dolne 50 mm
RET-50/110D50C31	540 mm	1072 mm	C31	500	Dolne 50 mm
RET-50/140D50	540 mm	1436 mm	C35	678	Dolne 50 mm
RET-50/140D50C12	540 mm	1436 mm	C12	678	Dolne 50 mm
RET-50/140D50C31	540 mm	1436 mm	C31	678	Dolne 50 mm
RET-50/70	540 mm	708 mm	C35	361	Dolne 465 mm
RET-50/70C12	540 mm	708 mm	C12	361	Dolne 465 mm
RET-50/70C31	540 mm	708 mm	C31	361	Dolne 465 mm
RET-50/110	540 mm	1072 mm	C35	520	Dolne 465 mm
RET-50/110C12	540 mm	1072 mm	C12	520	Dolne 465 mm

nowe indeksy w ulotce „dostępne z magazynu”



ip Piko



PIKO to model, który zaakcentuje geometryczne kształty łazienki – dobrze wpasuje się w aranżację z zastosowaniem modnej, kwadratowej armatury. Poza oczywistymi walorami estetycznymi, grzejnik oferuje też liczne cechy użytkowe i świetnie sprawdzi się podczas dosuszania ręczników.

indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
PIK-50/70	530 mm	729 mm	C35	332	Dolne 500 mm
PIK-50/70C12	530 mm	729 mm	C12	332	Dolne 500 mm
PIK-50/70C31	530 mm	729 mm	C31	332	Dolne 500 mm
PIK-50/100	530 mm	979 mm	C35	434	Dolne 500 mm
PIK-50/100C12	530 mm	979 mm	C12	434	Dolne 500 mm
PIK-50/100C31	530 mm	979 mm	C31	434	Dolne 500 mm
PIK-50/130	530 mm	1329 mm	C35	579	Dolne 500 mm
PIK-50/130C12	530 mm	1329 mm	C12	579	Dolne 500 mm
PIK-50/130C31	530 mm	1329 mm	C31	579	Dolne 500 mm
PIK-60/110	630 mm	1129 mm	C35	560	Dolne 600 mm
PIK-60/150	630 mm	1529 mm	C35	761	Dolne 600 mm

nowe indeksy w ulotce „dostępne z magazynu”



ip Astro



ASTRO posiada asymetryczną budowę z podwójnym rzędem rurek, które zapewniają większą moc grzewczą. Daje to więcej możliwości do dosuszania ręczników, w porównaniu ze standardowymi modelami.



indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
AST-50/100	500 mm	1044 mm	C35	764	Dolne 50 mm
AST-50/120	500 mm	1198 mm	C35	894	Dolne 50 mm



ip Primavera

PRIMAVERA posiada niezwykle delikatną linię i podwyższoną funkcjonalność. Jest to produkt elektryczny niezależny od instalacji centralnego ogrzewania. Smukła konstrukcja i niewielka głębokość sprawiają, że zajmuje niewiele miejsca, przez co wpasuje się do każdego pomieszczenia.



indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
PRVE-50/160C31	500 mm	1600 mm	C31	120	-
PRVE-50/160C34	500 mm	1600 mm	C34	120	-
PRVE-40/110C31	400 mm	1120 mm	C31	87	-

nowe indeksy w ulotce „dostępne z magazynu”

C35


 **Standard**


STANDARD jest odzwierciedleniem klasycznej formy. Dzięki swojemu sprawdzonemu, ponadczasowemu kształtowi stał się najczęściej wybieranym modelem grzejnika łazienkowego w Polsce. Jego celowo wysunięte, poprzeczne rurki gwarantują dużą efektywność dosuszania ręczników przy zachowaniu minimalistycznego wyglądu.

indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
GŁ-50/70	500 mm	686 mm	C35	438	Dolne 450 mm
GŁ-50/70B	500 mm	686 mm	C35	438	Boczne 500 mm
GŁ-50/90	500 mm	915 mm	C35	560	Dolne 450 mm
GŁ-50/120	500 mm	1173 mm	C35	699	Dolne 450 mm
GŁ-50/140	500 mm	1402 mm	C35	825	Dolne 450 mm
GŁ-50/160	500 mm	1574mm	C35	923	Dolne 450 mm
GŁ-30/70	300 mm	686 mm	C35	312	Dolne 250 mm
GŁ-30/90	300 mm	915 mm	C35	400	Dolne 250 mm
GŁ-30/120	300 mm	1173 mm	C35	499	Dolne 250 mm
GŁ-30/140	300 mm	1402 mm	C35	589	Dolne 250 mm
GŁ-40/90	400 mm	915 mm	C35	483	Dolne 350 mm
GŁ-40/120	400 mm	1173 mm	C35	603	Dolne 350 mm
GŁ-40/140	400 mm	1402 mm	C35	712	Dolne 350 mm
GŁ-60/90	600 mm	915 mm	C35	632	Dolne 550 mm
GŁ-60/120	600 mm	1173 mm	C35	788	Dolne 550 mm
GŁ-60/140	600 mm	1402 mm	C35	931	Dolne 550 mm



Standard 3D



STANDARD 3D to rozwiązanie przeznaczone do łazienek z małą ilością miejsca, ale potrzebą dużej mocy grzewczej. Dzięki drugiemu rzędowi rurek dogrzeje nawet większe pomieszczenie. Współpraca z grzałką elektryczną pozwala na pracę grzejnika niezależnie od sezonu grzewczego.



indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
STD-50/90	500 mm	915 mm	C35	723	Dolne 450 mm
STD-50/120	500 mm	1173 mm	C35	910	Dolne 450 mm

nowe indeksy w ulotce „dostępne z magazynu”



Bolero



Grzejnik BOLERO charakteryzuje się dużą funkcjonalnością oraz klasycznym, eleganckim wyglądem. Uniwersalna i sprawdzona forma sprawia, że nie zajmuje dużo miejsca, a jednocześnie pozwala na dosuszenie dużej ilości niewielkich rzeczy. Model ten uzupełni wnętrza o różnym charakterze, zarówno nowoczesne, jak i tradycyjne.



indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
BOL-50/70	500 mm	682 mm	C35	344	Dolne 450 mm
BOL-50/70B	500 mm	682 mm	C35	344	Boczne 500 mm
BOL-50/100	500 mm	1038 mm	C35	506	Dolne 450 mm
BOL-50/120	500 mm	1230 mm	C35	594	Dolne 450 mm

C35


 **Omega R**


OMEGA R to tradycyjny grzejnik w nowoczesnej odsłonie. Jego klasyczna, smukła konstrukcja sprawia, że zajmuje niewiele miejsca, przez co wpasuje się w przestrzeń każdej łazienki. Dla komfortu użytkowania posiada możliwość regulacji odległości od ściany.

indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
OMER-50/70D50	500 mm	686 mm	C35	340	Dolne 50 mm
OMER-50/90D50	500 mm	915 mm	C35	436	Dolne 50 mm
OMER-50/120D50	500 mm	1173 mm	C35	545	Dolne 50 mm
OMER-50/140D50	500 mm	1402 mm	C35	645	Dolne 50 mm
OMER-40/70	400 mm	686 mm	C35	281	Dolne 350 mm
OMER-40/70D50	400 mm	686 mm	C35	281	Dolne 50 mm
OMER-40/90	400 mm	915 mm	C35	360	Dolne 350 mm
OMER-40/90D50	400 mm	915 mm	C35	360	Dolne 50 mm
OMER-40/120	400 mm	1173 mm	C35	450	Dolne 350 mm
OMER-50/90	500 mm	915 mm	C35	436	Dolne 450 mm
OMER-50/120	500 mm	1173 mm	C35	545	Dolne 450 mm
OMER-50/140	500 mm	1402 mm	C35	645	Dolne 450 mm
OMER-50/160	500 mm	1574 mm	C35	722	Dolne 450 mm

nowe indeksy w ulotce „dostępne z magazynu”

C35


 **Ambra R**


AMBRA R to grzejnik o klasycznej, prostej konstrukcji, dzięki której zajmuje niewiele miejsca. Funkcjonalność standardowej drabinki sprawdzi się w każdym wnętrzu. Dla komfortu użytkowania posiada możliwość regulacji odległości od ściany.

indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
AMBR-40/70	400 mm	682 mm	C35	241	Dolne 350 mm
AMBR-40/100	400 mm	1038 mm	C35	357	Dolne 350 mm
AMBR-40/120	400 mm	1230 mm	C35	420	Dolne 350 mm
AMBR-40/140	400 mm	1394 mm	C35	476	Dolne 350 mm
AMBR-50/70	500 mm	682 mm	C35	286	Dolne 450 mm
AMBR-50/100	500 mm	1038 mm	C35	423	Dolne 450 mm
AMBR-50/120	500 mm	1230 mm	C35	499	Dolne 450 mm
AMBR-50/140	500 mm	1394 mm	C35	565	Dolne 450 mm
AMBR-50/170	500 mm	1650 mm	C35	670	Dolne 450 mm
AMBR-55/100	550 mm	1038 mm	C35	455	Dolne 500 mm
AMBR-55/120	550 mm	1230 mm	C35	536	Dolne 500 mm
AMBR-55/140	550 mm	1394 mm	C35	607	Dolne 500 mm
AMBR-55/170	550 mm	1650 mm	C35	721	Dolne 500 mm
AMBR-60/140	600 mm	1394 mm	C35	649	Dolne 550 mm

nowe indeksy w ulotce „dostępne z magazynu”



ip Indivi New



INDIVI NEW to grzejnik skierowany do osób poszukujących estetycznych rozwiązań w nowoczesnych wnętrzach. Szklista powierzchnia nie tylko ładnie wygląda, ale spełnia również funkcję płaszczyzny do codziennych notatek, dzięki dołączonym do zestawu zmywalnemu pisakowi i gąbce. Ulepszone grzejniki ekranowe INDIVI NEW są wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.



indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
INDN-50/160E31L05	486 mm	1606 mm	C31	795	Dolne 50 mm
INDN-50/160E34L04	486 mm	1606 mm	C34	795	Dolne 50 mm



ip HOT²



HOT² to grzałka elektryczna zapewniająca nowoczesne, intuicyjne sterowanie dotykowe. Dzięki jej zastosowaniu grzejnik centralnego ogrzewania zamienić można na urządzenie elektryczne, działające niezależnie od pory grzewczej. Diody LED w HOT² sygnalizują stan pracy urządzenia oraz komunikują o jego awarii. Grzałka posiada tryb przeciwdziałający zamarzaniu, a także funkcję timer: 2h, 4h, 6h oraz 8h.



indeks	wymiary sterownika		kolor	moc (W)	podłączenie
	szerokość	wysokość			
HOTS-03C1	40 mm	93 mm	C1	300	-
HOTS-03C2	40 mm	93 mm	C2	300	-



ip Vivat X

VIVAT X to grzejnik, którego modułowa budowa pozwala na niemal pełną modyfikację rozmiaru, dzięki pionowym profilom połączonym w prosty i elegancki sposób. To nowoczesny pomysł na dostarczanie ciepła w dobrym stylu, nawet w najbardziej nietypowym pomieszczeniu. Grzejnik VIVAT X jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.

indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
VIVX-180/18	525 mm	1800 mm	C35	2043	Dolne 50 mm
VIVX-180/18C12	525 mm	1800 mm	C12	2043	Dolne 50 mm
VIVX-180/18C31	525 mm	1800 mm	C31	2043	Dolne 50 mm
VIVX-180/23	675 mm	1800 mm	C35	2533	Dolne 50 mm
VIVX-180/23C12	675 mm	1800 mm	C12	2533	Dolne 50 mm
VIVX-180/23C31	675 mm	1800 mm	C31	2533	Dolne 50 mm



ip Afro New X

Grzejnik AFRO NEW X to model dekoracyjny, z możliwością modułowego dostosowania wysokości i szerokości do wymaganych potrzeb. Poprzez dodanie drugiego rzędu profili posiada on znacznie większą moc grzewczą, która sprawdzi się w przestronnych pomieszczeniach. Neutralny wygląd grzejnika wpasuje się w każdą przestrzeń, a jego elastyczność sprostą najbardziej nietypowym wnętrzom.



indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
AFRNX-180/18C12	400 mm	1800 mm	C12	1571	Dolne 50 mm
AFRNX-180/18C31	400 mm	1800 mm	C31	1571	Dolne 50 mm



ip Vivat

VIVAT to grzejnik, którego modułowa budowa pozwala na niemal pełną modyfikację rozmiaru, dzięki pionowym profilom połączonym w prosty i elegancki sposób. To nowoczesny pomysł na dostarczanie ciepła w dobrym stylu, nawet w najbardziej nietypowym pomieszczeniu. Grzejnik VIVAT jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.



indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
VIV-180/23	675 mm	1800 mm	C35	1888	Dolne 50 mm
VIV-180/23C12	675 mm	1800 mm	C12	1888	Dolne 50 mm
VIV-180/23C31	675 mm	1800 mm	C31	1888	Dolne 50 mm



Tubus 2

TUBUS 2 to nowoczesny grzejnik w klasycznej formie, który wpasuje się w każde wnętrze. To współczesna interpretacja żeberkowych grzejników pokojowych. Idealnie pasuje także do pomieszczeń w stylu retro. Może przyjąć formę niskiego i szerokiego grzejnika lub wysokiego i wąskiego. Wersja TUBUS 2 posiada dwa rzędy rurek grzewczych.

indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
TUB2-180/08D50	394 mm	1800 mm	C35	1059	Dolne 50 mm
TUB2-180/08D50C31	394 mm	1800 mm	C31	1059	Dolne 50 mm
TUB2-180/10D50	485 mm	1800 mm	C35	1324	Dolne 50 mm
TUB2-180/10D50C31	485 mm	1800 mm	C31	1324	Dolne 50 mm
TUB2-180/12D50	576 mm	1800 mm	C35	1589	Dolne 50 mm
TUB2-180/12D50C31	576 mm	1800 mm	C31	1589	Dolne 50 mm
TUB2-200/08D50	394 mm	2000 mm	C35	1158	Dolne 50 mm
TUB2-200/08D50C31	394 mm	2000 mm	C31	1158	Dolne 50 mm
TUB2-200/10D50	485 mm	2000 mm	C35	1448	Dolne 50 mm
TUB2-200/10D50C31	485 mm	2000 mm	C31	1448	Dolne 50 mm
TUB2-200/12D50	576 mm	2000 mm	C35	1738	Dolne 50 mm
TUB2-200/12D50C31	576 mm	2000 mm	C31	1738	Dolne 50 mm



Tubus 3

TUBUS 3 to klasyczny model, dedykowany do wnętrz, które potrzebują dużej mocy grzewczej. Jego klasyczny wygląd nawiązuje do żeliwnych grzejników żeberkowych. Idealnie pasuje do pomieszczeń klasycznych oraz w stylu retro. Może być zarówno szeroki i niski, jak i wąski a wysoki. Jego elastyczność pozwala na dobranie odpowiedniej mocy, tak by pomieszczenie, w którym się znajduje utrzymywało nadaną temperaturę. Wersja TUBUS 3 posiada trzy rzędy rurek grzewczych.

indeks	szerokość	wysokość	kolor	moc (W)	podłączenie
TUB3-180/08D50	394 mm	1800 mm	C35	1418	Dolne 50 mm
TUB3-180/08D50C31	394 mm	1800 mm	C31	1418	Dolne 50 mm
TUB3-180/10D50	485 mm	1800 mm	C35	1772	Dolne 50 mm
TUB3-180/10D50C31	485 mm	1800 mm	C31	1772	Dolne 50 mm
TUB3-180/12D50	576 mm	1800 mm	C35	2126	Dolne 50 mm
TUB3-180/12D50C31	576 mm	1800 mm	C31	2126	Dolne 50 mm
TUB3-200/08D50	394 mm	2000 mm	C35	1570	Dolne 50 mm
TUB3-200/08D50C31	394 mm	2000 mm	C31	1570	Dolne 50 mm
TUB3-200/10D50	485 mm	2000 mm	C35	1962	Dolne 50 mm
TUB3-200/10D50C31	485 mm	2000 mm	C31	1962	Dolne 50 mm
TUB3-200/12D50	576 mm	2000 mm	C35	2354	Dolne 50 mm
TUB3-200/12D50C31	576 mm	2000 mm	C31	2354	Dolne 50 mm

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu zostały podane w dobrej wierze i służą wyłącznie celom informacji ogólnej. Odzwierciedlają one stan wiedzy producenta aktualny w dniu opracowania.

Produkty podlegają ciągłemu rozwojowi, w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejsze opracowanie (dokument) nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Materiały wykorzystane w publikacji stanowią własność autorską i nie mogą być powielane, kopiowane, wykorzystywane bez uprzedniej zgody. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za pominięcia i błędy powstałe w druku. Wydrukowane kolory mają charakter poglądowy.

Po więcej
informacji wejdź na

niezawodny.pl



dostępne z magazynu

PRODUCENT: INSTAL-PROJEKT Gawłowsky, Ścierżyński Spółka Jawna
repcja@instalprojekt.eu

 **instalprojekt**
niezawodny