MONDRIAN | TRENDY

Grupa TRENDY

TRENDY Group

Na aranżacji: grzejnik c.o. MON-60/170D50C31, zestaw zaworowy Z15
In the visualisation: MON-60/170D50C31 heating radiator and Z15 valve set

MONDRIAN [MON]

projektant / designer Marcin Jędrzak

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE D50
bottom
D50 type

D50 D50

DOLNE TYPU "D50"/ BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

KSZTAŁTOWNIK / PROFILE
□ 30 x 30 mm, ▭ 30 x 20 mm, ▭ 30 x 10 mm
KOLEKTOR / MANIFOLD
□ 35 x 35 mm
MATERIAŁ / MATERIAL
wyselekcjonowana stal precyzyjna
select precision steel
POWIERZCHNIA / SURFACE
powłoka lakiernicza
lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE
0,7 MPa
MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE
95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD
grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym D50 o rozstawie 50mm
bottom D50 connection, radiator in WHITE SILK C35 colour

KOMPLET / SET
grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual, guarantee card, packaging

ELECTRIC

Produkt dostępny w wersji elektrycznej. Po pełną ofertę produktów elektrycznych
Product available in the electric version. For the full range of electric products

KLIKNIJ TUTAJ
CLICK HERE

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

GRZAŁKI / HEATING ELEMENTS
300W - 600W

189

polecamy grzałkę elektryczną HOT²
we recommend an electric heating element HOT²

ZAWORY I GŁOWICE / VALVES AND HEADS
Z13, Z14, Z15

196

polecamy zestaw zaworowy Z15
we recommend Z13 valve set which

WIESZAKI I RELINGI / HANGERS AND RAILS
HS3

200

polecamy dedykowane akcesoria: wieszak HS3
we recommend dedicated accessories: hanger HS3

MONDRIAN [MON]

np. MON - 50 / 110 D50 C34

MODEL model	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information				MOC GRZAŁKI * heating element power*
				TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	YUUKI, HOT², COCO
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm3	m2		W
MON-40/80D50	400	832	88-98	dolne bottom	50	71-88	160	300	375	8,2	3,3	0,48	1,2303	300
MON-40/110D50		1 140					201	378	473	10,0	4,0	0,71	1,2317	300
MON-50/110D50	500	1 140					222	417	522	12,0	4,4	0,83	1,2317	300
MON-50/140D50		1 440					264	496	621	12,8	5,1	0,91	1,2331	600
MON-60/140D50	600	1440					285	536	671	14,5	5,6	1,04	1,2331	600
MON-60/170D50		1740					329	618	774	15,6	6,3	1,12	1,2345	600

* Moc sugerowana - wiecej informacji str. 190. / * Suggested power - more informations page 190.

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

C...

farba, wybrany kolor wg palety na str. 9-10
paint, selected colour by the palette on page 9-10

D50

dolne, o rozstawie 50mm na środku grzejnika
central bottom, 50 mm pitch

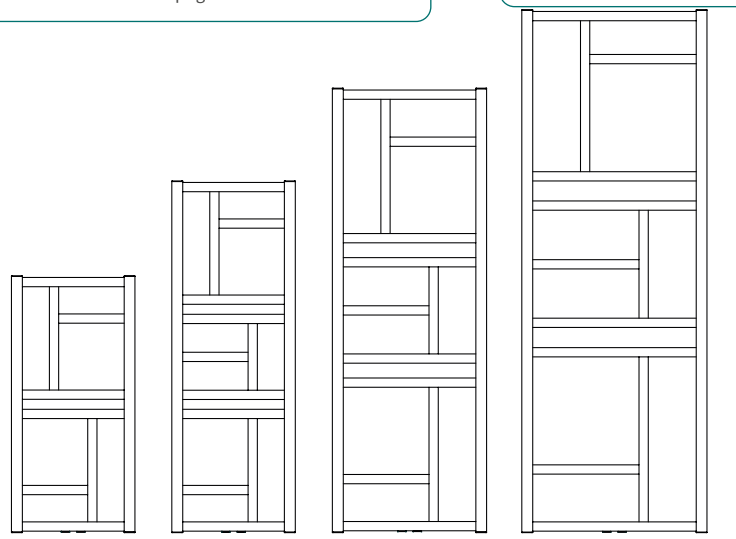
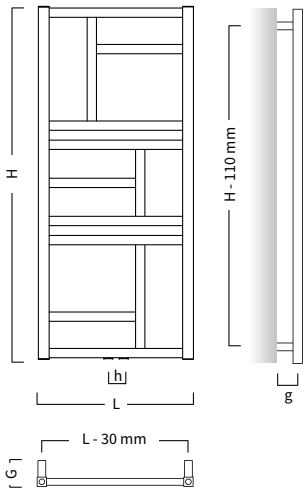
UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height: