

INDIVI NEW | ELEGANTE DESIGN



**Grupa
ELEGANTE
DESIGN**

ELEGANTE DESIGN
Group





Na aranżacji: grzejnik c.o. INDN-50/160E31L05, zestaw zaworowy Z15
In the visualisation: INDN-50/160E31L05 heating radiator and Z15 valve set

INDIVI NEW [INDN] INDIVI NEW X [INDNX]

projektant / designer Małgorzata Olszewska

Ulepszony grzejnik ekranowy w wyniku wdrożenia nowej technologii.
Improved screen radiator is the result of implementing innovative production technology.

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE D50
bottom
D50 type



DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

Ø 25 mm / [X] □ 30 x 10, 50 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 25 x 25 mm / [X] □ 35 x 35 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

ekran - lustro lub szyba na płycie stalowej pokrytej farbą
proszkową

lacquer-painted, panel - powder-painted mirror or glass panel
on a steel plate

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

1 MPa / [X] 0,5 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 z ekranem stalowym w kolorze
białym i lustrem w kolorze srebrnym, bądź szkłem w kolorze
białym o podłączeniu dolnym o rozstawie 50mm
radiator in WHITE SILK C35 colour with white steel panel
and silver mirror or white glass pane,
with 50 mm pitch bottom connection.

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, instrukcja, karta
gwarancyjna, opakowanie, zmywalny pisak i gąbka
radiator, mounting kit, air vent, manual, guarantee card, packaging,
white board marker and eraser

Grzejnik INDIVI NEW został uhonorowany tytułami:
INDIVI NEW radiator has been awarded with the titles:



AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



**GRZAŁKI
/ HEATING ELEMENTS**
300W - 900W



**ZAWORY I GŁOWICE
/ VALVES AND HEADS**
Z13, Z14, Z15



**WIESZAKI I RELINGI
/ HANGERS AND RAILS**
RS4



polecamy grzałkę elektryczną HOT²
we recommend an electric heating
element HOT²

101



polecamy zestaw zaworowy Z15
we recommend Z15 valve set which

109



**polecamy dedykowane akcesoria:
wieszak RS4**
we recommend dedicated
accessories: hanger RS4

112



INDIVI NEW [INDN] / INDIVI NEW X [INDNX] np. INDN - 50 / 140 E34 L04

MODEL model				PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information				MOC GRZAŁKI * heating element power*
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GLĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	YUUKI, HOT ² , COCO
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm3	m2		W
WERSJA: SZKŁO BIAŁE / GLASS COLOUR WHITE														
INDN-50/100E34L04	486	1 006	96	dolne bottom	50	57	250	479	605	24,3	5,5	1,10	1,2770	600
INDN-50/140E34L04		1406					352	684	867	34	8,2	1,58	1,3014	600
INDN-50/160E34L04		1 606					397	771	977	39,0	9,5	1,83	1,2981	900
INDN-50/180E34L04		1 806					439	854	1 082	44,2	11,2	2,08	1,3019	900
INDN-60/180E34L04	576	1 806					530	1 028	1 303	52,7	14,0	2,60	1,2985	900
INDN-60/200E34L04		2 006					577	1 122	1 423	60,0	16,2	2,91	1,3025	900
WERSJA: SZKŁO CZARNE / GLASS COLOUR BLACK														
INDN-50/100E31L05	486	1 006	96	dolne bottom	50	57	250	479	605	24,3	5,5	1,10	1,2770	600
INDN-50/140E31L05		1406					352	684	867	34	8,2	1,58	1,3014	600
INDN-50/160E31L05		1 606					397	771	977	39,0	9,5	1,83	1,2981	900
INDN-50/180E31L05		1 806					439	854	1 082	44,2	11,2	2,08	1,3019	900
INDN-60/180E31L05	576	1 806					530	1 028	1 303	52,7	14,0	2,60	1,2985	900
INDN-60/200E31L05		2 006					577	1 122	1 423	60,0	16,2	2,91	1,3025	900
WERSJA: LUSTRO SREBRNE / MIRROR SILVER														
INDN-50/160E34L01	486	1 606	96	dolne bottom	50	57	397	771	977	39,0	9,5	1,83	1,2981	900
INDN-50/180E34L01		1 806					439	854	1 082	44,2	11,2	2,08	1,3019	900
INDN-60/160E34L01	576	1 606					479	928	1 175	46,5	11,8	2,29	1,2945	900
INDN-60/180E34L01		1 806					530	1 028	1 303	52,7	14,0	2,60	1,2985	900
WERSJA O ZWIĘKSZONEJ MOCY GRZEWCEJ - SZKŁO BIAŁE / INCREASED THERMAL OUTPUT VERSION -GLASS COLOUR WHITE														
INDNX-70/180E34L04	656	1 806	131	dolne bottom	50	63	842	1 694	2 174	88,8	11,3	5,94	1,3686	-
WERSJA O ZWIĘKSZONEJ MOCY GRZEWCEJ - SZKŁO CZARNE / INCREASED THERMAL OUTPUT VERSION -GLASS COLOUR BLACK														
INDNX-70/180E31L05	656	1 806	131	dolne bottom	50	63	842	1 694	2 174	88,8	11,3	5,94	1,3686	-

* Moc sugerowana - więcej informacji str. 102.

* Suggested power - more informations page 102.

UWAGA: Grzejnik INDIVI NEW X nie współpracuje z grzałką elektryczną.

NOTE! INDIVI NEW X does not work with an electric heating element.

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS



E...

farba, wybrany kolor wg palety na str. 4-5
paint, selected colour by the palette on page 4-5



Wymiennik ciepła jest zawsze malowany w kolorze white silk i jest całkowicie zasłonięty osłoną, możliwość zmiany koloru dotyczy wyłącznie osłony wymiennika ciepła

The heat exchanger is always painted white silk and is totally covered by a screen, the choice of colour concerns the panel only



L...

DOSTĘPNY
KOLOR LUSTRA
available mirror
colour




SREBRNE SILVER
/ L01 / L01


DOSTĘPNE
KOLORY SZKŁA
available glass
colours



BIĄŁE WHITE
/ L04 / L04
CZARNE BLACK
/ L05 / L05

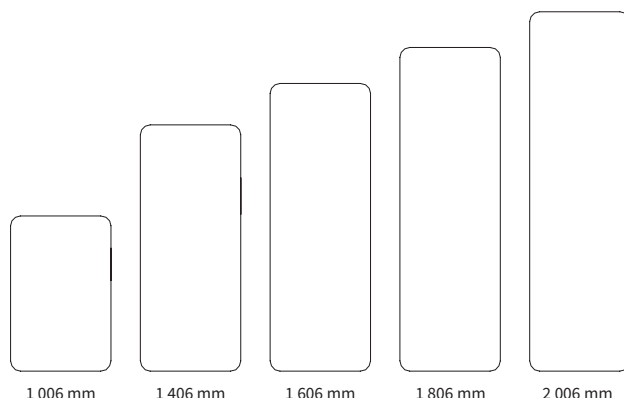

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height:

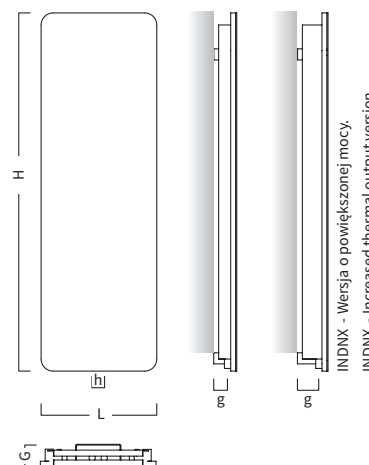

INDNX - Wersja o powiększonej mocy.
INDNX - Increased thermal output version.