



Grupa  
**ELECTRO**  
ELECTRO Group





Na aranżacji: suszarka elektryczna BIOE2-50/160C42



# BIONIC ELECTRO [BIOE]

projektant / designer Karolina Łącka

BIONIC ELETRO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.  
The BIONIC ELETRO is the child of an all-innovative production technology.

## PODŁĄCZENIE / CONNECTION

### ZASILANIE / POWER SUPPLY

elektryczne / electrical

### NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ / VOLTAGE / FREQUENCY

~220-240 V / 50 Hz

### TYP / RODZAJ WTYCZKI / PLUG TYPE/KIND

z wyłącznikiem  
plug with a switch

## BUDOWA / BUILD

### KORPUS / BODY

aluminium

### WYPEŁNIENIE / FILLING

bezcieczowe / non-liquid

### ELEMENT GRZEJNY / HEATING ELEMENT

przewód grzewczy

heating cable

### MATERIAŁ / MATERIAL

aluminium

aluminum

### POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painting

## BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

### STOPIEŃ OCHRONY / INGRESS PROTECTION - IP44

KLASA OCHRONNOŚCI / PROTECTION CLASS - I




## INNE INFORMACJE / OTHER INFORMATION

### STANDARD / STANDARD

suszarka elektryczna bezcieczowa w kolorze WHITE SILK C35,  
ze standardową wtyczką z wyłącznikiem.  
non-liquid electric towel rail in silk white colour C35,  
with cable in white colour with a standard plug with a switch.

### KOMPLET / SET



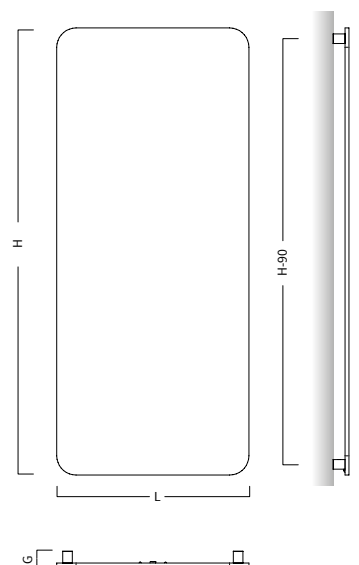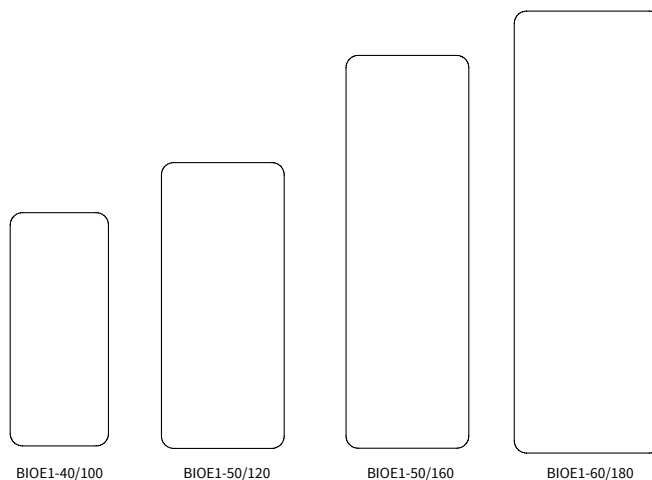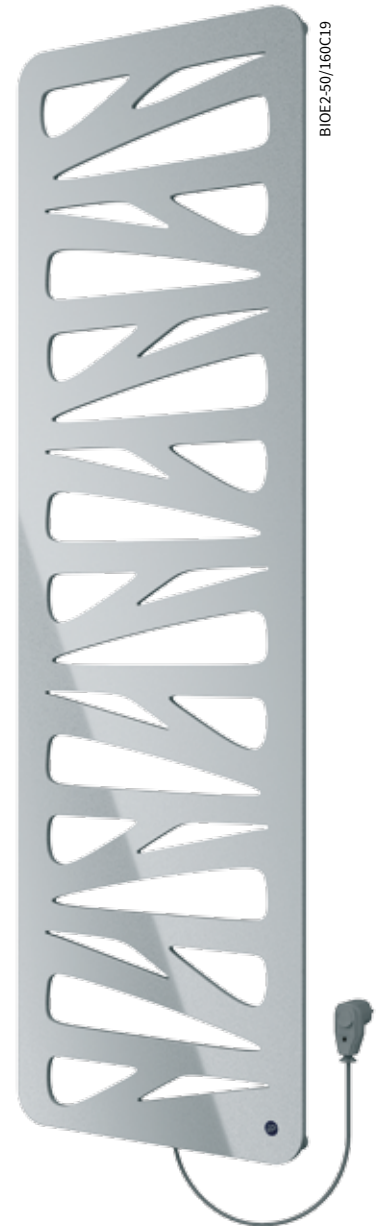





suszarka, zestaw montażowy, instrukcja,  
karta gwarancyjna, opakowanie  
electric towel rail, assembly kit, manual, guarantee card, packaging



UKŁAD SUSZARKI PRZY WYSOKOŚCI:  
towel rail shape and design with the height:

# BIONIC ELECTRO [BIOE]

np. BIOE1 - 50 / 160 U C34

MODEL model	WYMIARY dimensions			MOC output	INFORMACJE ROZSZERZONE extended information			PRZYŁĄCZE connection			
				MOC ELEKTRYCZNA electric power	MASA weight	KLASA OCHRONNOŚCI protection class	STOPIEN OCHRONY ingress protection	TYP KABLA cable type	KOLOR KABLA cable colour	TYP WTYCZKI plug type	
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GLEBOKOŚĆ (G) depth (G)								W
	BIOE1-40/100	380	950	44-54	310	9,1	I	IP44	PROSTY straight	BIAŁY white	z wyłącznikiem with a switch
	BIOE1-50/120	480	1164		480	14,2					
	BIOE1-50/160	480	1590		700	19,3					
	BIOE1-60/180	600	1800		1035	27,2					
	BIOE2-40/100	380	950	44-54	310	6,3	I	IP44	PROSTY straight	BIAŁY white	z wyłącznikiem with a switch
	BIOE2-50/120	480	1164		480	9,5					
	BIOE2-50/160	480	1590		700	12,9					
	BIOE2-60/180	600	1800		1035	19,1					
	BIOE3-40/100	380	950	44-54	310	7,0	I	IP44	PROSTY straight	BIAŁY white	z wyłącznikiem with a switch
	BIOE3-50/120	480	1164		480	11,1					
	BIOE3-50/160	480	1590		700	15,0					
	BIOE3-60/180	600	1800		1035	21,5					
	BIOE4-40/100	380	950	44-54	310	6,6	I	IP44	PROSTY straight	BIAŁY white	z wyłącznikiem with a switch
	BIOE4-50/120	480	1164		480	10,3					
	BIOE4-50/160	480	1590		700	14,1					
	BIOE4-60/180	600	1800		1035	20,2					
	BIOE4-40/100U	380	950	44-54	310	6,6	I	IP44	PROSTY straight	BIAŁY white	-
	BIOE4-50/120U	480	1164		480	10,3					
	BIOE4-50/160U	480	1590		700	14,1					
	BIOE4-60/180U	600	1800		1035	20,2					

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS



C...

farba, wybrany kolor wg wzornika kolorów  
paint, selected colour by the colour palette



U

wersja podtynkowa  
flush-mounted version