



Grupa  
**ELEGANTE  
DESIGN**

ELEGANTE DESIGN  
Group





Na aranżacji: grzejnik c.o. IND-60/180E34L01, zestaw zaworowy Z15



# INDIVI [IND]

projektant / designer Instal-Projekt Team

Ulepszony grzejnik ekranowy w wyniku wdrożenia nowej technologii.  
Improved screen radiator is the result of implementing innovative production technology.

## PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE D50  
bottom  
D50 type



**DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm**  
**PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "**

## BUDOWA / BUILD

### KSZTAŁTOWNIK/PROFIL / SHAPE/PROFILE

Ø 25 mm

### KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 25 x 25 mm

### MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

### POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

ekran - lustro na płycie stalowej

pokrytej farbą proszkową

panel - mirror on a powder-painted steel plate

## PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

### MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

1 MPa

### MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

## INNE / OTHERS

### STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 z ekranem stalowym

w kolorze białym i lustrem w kolorze srebrnym

o podłączeniu dolnym o rozstawie 50mm

radiator in WHITE SILK C35 colour with white steel panel

and silver mirror, with 50 mm pitch bottom connection.

### KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,

instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie

radiator, mounting kit, air vent, manual, guarantee card, packaging



IND-40/160E34L01

## AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



**GRZAŁKI**  
**/ HEATING ELEMENTS**  
300W - 900W



**ZAWORY I GŁOWICE**  
**/ VALVES AND HEADS**  
Z13, Z14, Z15



**WIESZAKI I RELINGI**  
**/ HANGERS AND RAILS**  
RS4



**polecamy grzałkę elektryczną HOT<sup>2</sup>**  
we recommend an electric heating  
element HOT<sup>2</sup>



**polecamy zestaw zaworowy Z15**  
we recommend Z15 valve set which



**polecamy dedykowane akcesoria:**  
**wieszak RS4**  
we recommend dedicated  
accessories: hanger RS4

# INDIVI [IND]

## np. IND - 40 / 180 E34 L01

MODEL model	PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information				MOC GRZAŁKI * heating element power*			
	↔	↕	↗	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZAJĄC OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	YUUKI, HOT <sup>2</sup> , COCO
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)											
IND-40/120E34L01		1 206		dolne bottom	50	57	243	474	601	22,8	5,0	0,99	1,3040	300
IND-40/160E34L01	386	1 606	96				317	617	782	30,7	7,0	1,37	1,3020	600
IND-40/180E34L01		1 806					351	683	867	34,8	8,0	1,56	1,3056	600
IND-50/120E34L01		1 206		dolne bottom	50	57	313	610	774	28,9	6,8	1,33	1,3047	600
IND-50/160E34L01	486	1 606	96				410	795	1 007	39,0	9,5	1,83	1,2981	900
IND-50/180E34L01		1 806					453	880	1 116	44,2	11,2	2,08	1,3019	900
IND-60/160E34L01		1 606		dolne bottom	50	57	494	957	1 212	46,5	11,8	2,29	1,2945	900
IND-60/180E34L01	576	1 806	96				546	1 060	1 343	52,7	14,0	2,60	1,2985	900

\*Moc sugerowana - więcej informacji str. 100. katalogu technicznego / \* Suggested power - more informations in technical catalogue, page 100

### DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

E...

farba, wybrany kolor wg wzornika kolorów  
paint, selected colour by the colour palette

L01

DOSTĘPNE KOLORY LUSTRA  
available mirror colours




SREBRNE SILVER  
/ L01 / L01



Wymiennik ciepła jest zawsze malowany w kolorze white silk i jest całkowicie zastąpiony osłoną, możliwość zmiany koloru dotyczy wyłącznie osłony wymiennika ciepła

The heat exchanger is always painted white silk and is totally covered by a screen, the choice of colour concerns the panel only

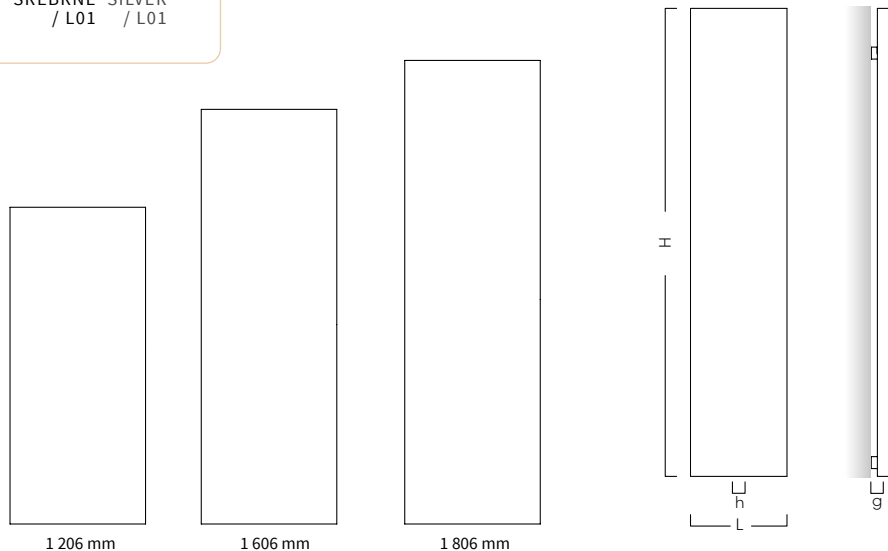

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:  
radiator shape and design with the height: