



Na aranżacji: grzejnik c.o. INDN-50/160E31L05, zestaw zaworowy Z15



INDIVI NEW [INDN]

INDIVI NEW X [INDNX]

projektant / designer Instal-Projekt Team

Ulepszony grzejnik ekranowy w wyniku wdrożenia nowej technologii.
Improved screen radiator is the result of implementing innovative production technology.

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE D50
bottom
D50 type



DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE
Ø 25 mm / [X] □ 30 x 10, 50 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD
□ 25 x 25 mm / [X] □ 35 x 35 mm

MATERIAŁ / MATERIAL
wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel
POWIERZCHNIA / SURFACE
ekran - lustro lub szyba na płycie stalowej pokrytej farbą
proszkową
lacquer-painted, panel - powder-painted mirror or glass panel
ona steel plate

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE
1 MPa / [X] 0,5 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE
95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD
grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 z ekranem stalowym w kolorze
białym i lustrem w kolorze srebrnym, bądź szkłem w kolorze
białym o podłączeniu dolnym o rozstawie 50mm
radiator in WHITE SILK C35 colour with white steel panel
and silver mirror or white glass pane,
with 50 mm pitch bottom connection.

KOMPLET / SET
grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, instrukcja, karta
gwarancyjna, opakowanie, zmywalny pisak i gąbka
radiator, mounting kit, air vent, manual, guarantee card, packaging,
white board marker and eraser

Grzejnik INDIVI NEW został uhonorowany tytułami:
INDIVI NEW radiator has been awarded with the titles:



AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



GRZAŁKI
/ HEATING ELEMENTS
300W - 900W



ZAWORY I GŁOWICE
/ VALVES AND HEADS
Z13, Z14, Z15



WIESZAKI I RELINGI
/ HANGERS AND RAILS
RS4



polecamy grzałkę elektryczną HOT²
we recommend an electric heating
element HOT²



polecamy zestaw zaworowy Z15
we recommend Z15 valve set which



**polecamy dedykowane akcesoria:
wieszak RS4**
we recommend dedicated
accessories: hanger RS4



INDN-50/160 E34L04

INDIVI NEW [INDN] / INDIVI NEW X [INDNX]

np. INDN - 50 / 140 E34 L04

MODEL model	↓			↓			↓			↓			MOC GRZAŁKI * heating element power*					
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information								
				TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZODŹWIĄZANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area		WYKŁADNIK n index exponent n				
mm	mm	mm	mm	mm	mm	W	W	W	kg	dm ³	m ²		W					
WERSJA: SZKŁO BIAŁE / GLASS COLOUR WHITE																		
INDN-50/100E34L04	486	1 006	96	dolne bottom	50	57	257	494	624	24,3	5,5	1,10	1,2770	600				
INDN-50/140E34L04		1 406					363	705	894	34	8,2	1,58	1,3014	600				
INDN-50/160E34L04		1 606					410	795	1 007	39,0	9,5	1,83	1,2981	900				
INDN-50/180E34L04		1 806					453	880	1 116	44,2	11,2	2,08	1,3019	900				
INDN-60/180E34L04	576	1 806					546	1 060	1 343	52,7	14,0	2,60	1,2985	900				
INDN-60/200E34L04		2 006					595	1 157	1 467	60,0	16,2	2,91	1,3025	900				
WERSJA: SZKŁO CZARNE / GLASS COLOUR BLACK																		
INDN-50/100E31L05	486	1 006	96	dolne bottom	50	57	257	494	624	24,3	5,5	1,10	1,2770	600				
INDN-50/140E31L05		1 406					363	705	894	34	8,2	1,58	1,3014	600				
INDN-50/160E31L05		1 606					410	795	1 007	39,0	9,5	1,83	1,2981	900				
INDN-50/180E31L05		1 806					453	880	1 116	44,2	11,2	2,08	1,3019	900				
INDN-60/180E31L05	576	1 806					546	1 060	1 343	52,7	14,0	2,60	1,2985	900				
INDN-60/200E31L05		2 006					595	1 157	1 467	60,0	16,2	2,91	1,3025	900				
WERSJA: LUSTRO SREBRNE / MIRROR SILVER																		
INDN-50/160E34L01	486	1 606	96	dolne bottom	50	57	410	795	1 007	39,0	9,5	1,83	1,2981	900				
INDN-50/180E34L01		1 806					453	880	1 116	44,2	11,2	2,08	1,3019	900				
INDN-60/160E34L01	576	1 606									494	957	1 212	46,5	11,8	2,29	1,2945	900
INDN-60/180E34L01		1 806									546	1 060	1 343	52,7	14,0	2,60	1,2985	900
WERSJA O ZWIĘKSZONEJ MOCY GRZEWCZEJ - SZKŁO BIAŁE / INCREASED THERMAL OUTPUT VERSION - GLASS COLOUR WHITE																		
INDNX-70/180E34L04	656	1 806	131	D50	50	63	842	1 694	2 174	88,8	11,3	5,94	1,3686	-				
WERSJA O ZWIĘKSZONEJ MOCY GRZEWCZEJ - SZKŁO CZARNE / INCREASED THERMAL OUTPUT VERSION - GLASS COLOUR BLACK																		
INDNX-70/180E31L05	656	1 806	131	D50	50	63	842	1 694	2 174	88,8	11,3	5,94	1,3686	-				

*Moc sugerowana - więcej informacji str. 100. katalogu technicznego
* Suggested power - more informations in technical catalogue, page 100

UWAGA: Grzejnik INDIVI NEW X nie współpracuje z grzałką elektryczną.
NOTE! INDIVI NEW X does not work with an electric heating element.

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS


E...
farba, wybrany kolor wg wzornika kolorów
paint, selected colour by the colour palette




Wymiennik ciepła jest zawsze malowany w kolorze white silk i jest całkowicie zastąpiony osłoną, możliwość zmiany koloru dotyczy wyłącznie osłony wymiennika ciepła

The heat exchanger is always painted white silk and is totally covered by a screen, the choice of colour concerns the panel only


L...
DOSTĘPNY KOLOR LUSTRA
available mirror colour
DOSTĘPNE KOLORY SZKIEŁ
available glass colours



SREBRNE SILVER
/ L01 / L01



BIAŁE WHITE
/ L04
CZARNE BLACK
/ L05

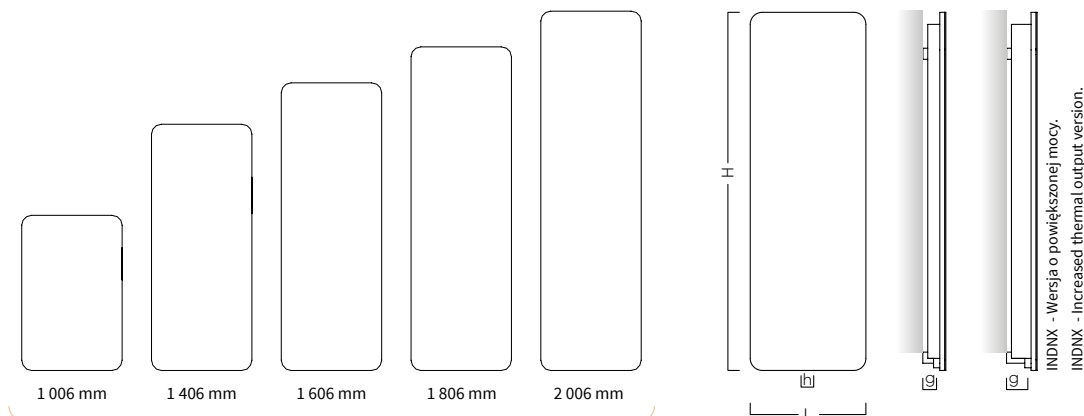

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height: