





Na aranżacji: grzejnik elektryczny INVE-70/180E+GH-12C1
In the visualisation: INVE-70/180E+GH-12C1 electric radiator

INVENTIO ELECTRO [INVE]

projektant / designer Instal-Projekt Team

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

ZASILANIE / POWER SUPPLY

elektryczne / electrical

NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ / VOLTAGE / FREQUENCY

~220-240 V / 50 Hz

TYP / RODZAJ WTYCZKI / PLUG TYPE/KIND

UNI-SCHUKO bez wyłącznika
uni-schuko without a switch

BUDOWA / BUILD

KORPUS / BODY

Ø 25 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 25 x 25 mm

WYPEŁNIENIE / FILLING

cieczowe / liquid

ELEMENT GRZEJNY / HEATING ELEMENT

HOTS-03, HOTS-06, HOTS-09, HOTS-12

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna
select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

plyta stalowa pokryta farbą proszkową
steel plate covered with powder paint

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

STOPIEŃ OCHRONY / INGRESS PROTECTION - IP44

KLASA OCHRONNOŚCI / PROTECTION CLASS - I

INNE INFORMACJE / OTHER INFORMATION

STANDARD / STANDARD

Grzejnik elektryczny cieczowy w kolorze WHITE SILK C35 z ekranem stalowym w kolorze białym wyposażony w grzałkę elektryczną (z prawej strony) sterowaną dotykowo i przewód spiralny w kolorze białym ze standardową wtyczką UNI-SCHUKO.
Liquid electric radiator in white silk colour C35 with a white steel front. Equipped with a touch-controlled electric heating element (on the right) and a white spiral cable with a standard UNI-SCHUKO plug.

KOMPLET / SET

grzejnik elektryczny, reling, zestaw montażowy, instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
electric radiator, rail, assembly kit, manual, guarantee card, packaging



RELINGI / RAILS




RS4




polecamy dedykowane akcesoria:
reling RS4
we recommend dedicated
accessories: RS4 rail

INVENTIO ELECTRO [INVE]

np. INVE-60/180E+GH-09C1

MODEL model	 SZEROKOŚĆ (L) width (L)			 WYSOKOŚĆ (H) height (H)			 GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)			MOC output	INFORMACJE ROZSZERZONE extended information			PRZYŁĄCZE connection	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	MOC ELEKTRYCZNA electric power	MASA weight	KLASA OCHRONNOŚCI protection class	STOPIEŃ OCHRONY ingress protection	TYP KABLA cable type	KOLOR KABLA cable colour	TYP WTYCZKI plug type		
	mm	mm	mm	W	kg	-	-	-	-	-	-	-	-		
INVE-40/120E+GH-03C1	380	1 305	91	300	24	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white	UNI-SCHUKO UNI-SCHUKO					
INVE-40/160E+GH-06C1		1 705		600	32,4										
INVE-40/180E+GH-06C1		1 905		600	36,6										
INVE-50/120E+GH-06C1	480	1 305		600	30,7										
INVE-50/160E+GH-09C1	480	1 705		900	41,6										
INVE-50/180E+GH-09C1		1 905		900	47,5										
INVE-60/160E+GH-09C1		570		1 705	900						49,9				
INVE-60/180E+GH-09C1	1 905			900	57,2										
INVE-70/180E+GH-12C1	650			1 905	1200						65,8				
INVE-40/120E+GH-03C1U	380	1 305		91	300						24	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white
INVE-40/160E+GH-06C1U		1 705	600		32,4										
INVE-40/180E+GH-06C1U		1 905	600		36,6										
INVE-50/120E+GH-06C1U	480	1 305	600		30,7										
INVE-50/160E+GH-09C1U	480	1 705	900		41,6										
INVE-50/180E+GH-09C1U		1 905	900		47,5										
INVE-60/160E+GH-09C1U		570	1 705		900	49,9									
INVE-60/180E+GH-09C1U	1 905		900		57,2										
INVE-70/180E+GH-12C1U	650		1 905		1200	65,8									
INVE-70/180EFS01+GH-12C2	656	1 911	96		1200	65,8	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white	UNI-SCHUKO UNI-SCHUKO				
INVE-70/180EFS03+GH-12C1															
INVE-70/180EFS09+GH-12C2															
INVE-70/180EFS11+GH-12C2															
INVE-70/180EFS14+GH-12C2															
INVE-70/180EFS01+GH-12C2U	656	1 911	96	1200	65,8	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white	UNI-SCHUKO UNI-SCHUKO					
INVE-70/180EFS03+GH-12C1U															
INVE-70/180EFS09+GH-12C2U															
INVE-70/180EFS11+GH-12C2U															
INVE-70/180EFS14+GH-12C2U															

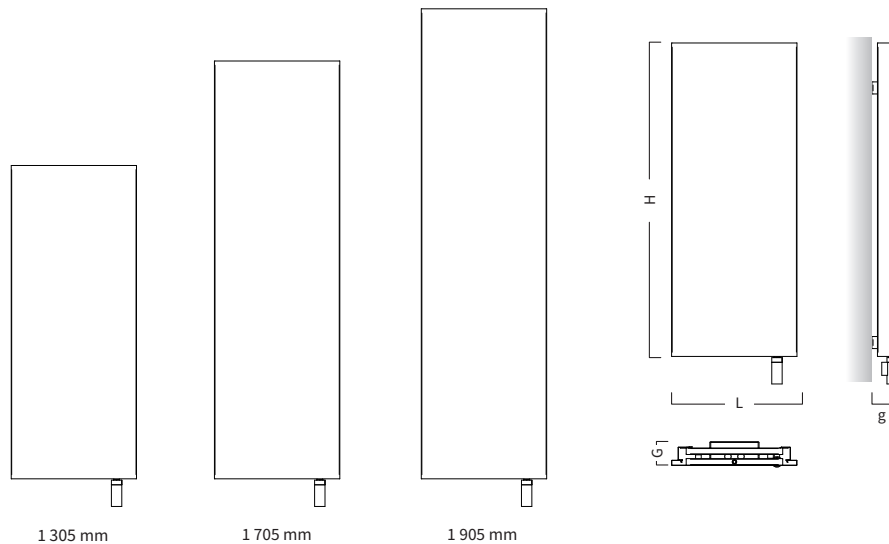

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height: