

BELTI ELECTRO



BELTI ELECTRO [BELE]

projektant / designer Instal-Projekt Team

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

ZASILANIE / POWER SUPPLY

elektryczne / electrical

NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ / VOLTAGE / FREQUENCY

~220-240 V / 50 Hz

TYP / RODZAJ WTYCZKI / PLUG TYPE/KIND

UNI-SCHUKO bez wyłącznika
uni-schuko without a switch

BUDOWA / BUILD

KORPUS / BODY

□ 50 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 30 x 30 mm

WYPEŁNIENIE / FILLING

cieczowe / liquid

ELEMENT GRZEJNY / HEATING ELEMENT

HOTS-03, HOTS-06

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna
select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza
lacquer-painted

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

STOPIEŃ OCHRONY / INGRESS PROTECTION - IP44

KLASA OCHRONNOŚCI / PROTECTION CLASS - I

INNE INFORMACJE / OTHER INFORMATION


STANDARD / STANDARD

Grzejnik elektryczny cieczowy w kolorze WHITE SILK C35 wyposażony w grzałkę elektryczną (z prawej strony) sterowaną dotykowo i przewód spiralny w kolorze białym ze standardową wtyczką UNI-SCHUKO.


Liquid electric radiator in white silk colour C35. Equipped with a touch-controlled electric heating element (on the right) and a white spiral cable with a standard UNI-SCHUKO plug.

KOMPLET / SET

grzejnik elektryczny, zestaw montażowy, instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
electric radiator, assembly kit, manual, guarantee card, packaging

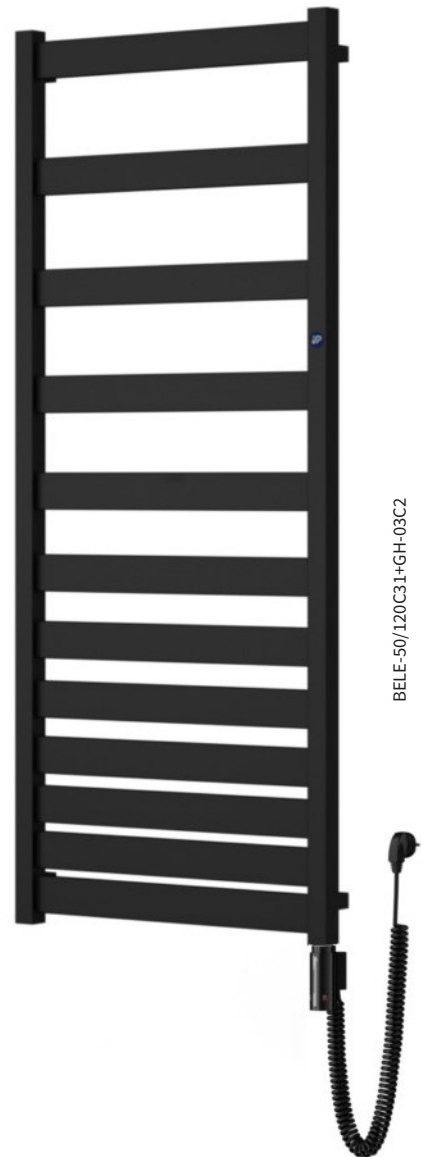

WIESZAKI I RELINGI
/ HANGERS AND RAILS
HS3




polecamy dedykowane akcesoria:
wieszak HS3
we recommend dedicated
accessories: hanger HS3

BELTI ELECTRO [BELE]

np. BELE-40/160+GH-06C1

MODEL model	DIMENSIONS			MOC output	INFORMACJE ROZSZERZONE extended information			PRZYŁĄCZE connection		
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GLĘBOKOŚĆ (G) depth (G)		MOC ELEKTRYCZNA electric power	MASA weight	KLASA OCHRONNOŚCI protection class	STOPIEŃ OCHRONY ingress protection	TYP KABLA cable type	KOLOR KABLA cable colour
	mm	mm	mm	W	kg	-	-	-	-	-
BELE-40/80+GH-03C1	400	858	83-93	300	9,1	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white	UNI-SCHUKO UNI-SCHUKO
BELE-40/80+GH-03C1U										
BELE-40/80C31+GH-03C2										
BELE-40/80C31+GH-03C2U										
BELE-40/160+GH-06C1	400	1 678		600	15,1	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white	UNI-SCHUKO UNI-SCHUKO
BELE-40/160+GH-06C1U										
BELE-40/160C31+GH-06C2										
BELE-40/160C31+GH-06C2U										

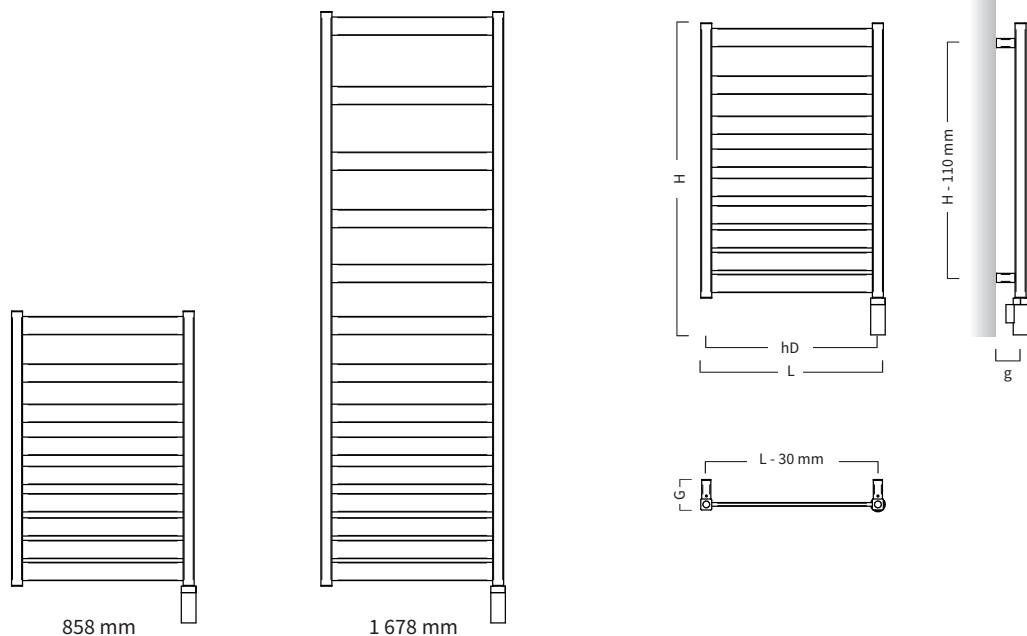

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height: