



POPPY ELECTRO [PPYE]

projektant / designer Instal-Projekt Team

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

ZASILANIE / POWER SUPPLY

elektryczne / electrical

NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ / VOLTAGE / FREQUENCY

~220-240 V / 50 Hz

TYP / RODZAJ WTYCZKI / PLUG TYPE/KIND

UNI-SCHUKO bez wyłącznika
uni-schuko without a switch

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 30 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 35 x 35 mm

WYPEŁNIENIE / FILLING

cieczowe / liquid

ELEMENT GRZEJNY / HEATING ELEMENT

HOTS-03, HOTS-06, HOTS-09

MATERIAŁ / MATERIAL

stal / steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza / lacquer-painted

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

STOPIEŃ OCHRONY / INGRESS PROTECTION - IP44

KLASA OCHRONNOŚCI / PROTECTION CLASS - I

ODPORNOŚĆ NA NISKIE TEMPERATURY

/ RESISTANCE TO LOW TEMPERATURES - do -20°C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik elektryczny cieczowy w kolorze WHITE SILK C35, wyposażony w grzałkę elektryczną (w prawym kolektorze) sterowaną dotykowo i przewód spiralny w kolorze białym ze standardową wtyczką UNI-SCHUKO.

liquid electric radiator in WHITE SILK C35 colour, fitted with an electric element with modern touch control and spiral cable in white colour with a standard UNI-SCHUKO plug.

KOMPLET / SET

grzejnik elektryczny, zestaw montażowy, instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
electric radiator, mounting kit, manual, guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



WIESZAKI I RELINGI

/ HANGERS AND RAILS

HS3



polecamy dedykowane akcesoria:
wieszak HS3
we recommend dedicated
accessories: hanger HS3




POPPY ELECTRO [PPYE]

np. PPYE - 50 / 70 C34

MODEL model	↔	↕	↗	MOC output	INFORMACJE ROZSZERZONE extended information			PRZYŁĄCZE connection		
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)		MOC ELEKTRYCZNA electric power	MASA weight	KLASA OCHRONNOŚCI protection class	STOPIEŃ OCHRONY ingress protection	TYP KABLA cable type	KOLOR KABLA cable colour
	mm	mm	mm	W	kg	-	-	-	-	-
PPYE-40/70	400	780	70-80	300	7,6	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white	UNI-SCHUKO UNI-SCHUKO
PPYE-40/100		1 100		300	12,2					
PPYE-40/130		1 420		300	13,7					
PPYE-40/160		1 740		600	16,8					
PPYE-50/70	500	780	70-80	300	8,4	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white	UNI-SCHUKO UNI-SCHUKO
PPYE-50/100		1 100		300	13,6					
PPYE-50/130		1 420		600	15,2					
PPYE-50/160		1 740		600	18,6					
PPYE-60/100	600	1 100	70-80	600	15,0	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white	UNI-SCHUKO UNI-SCHUKO
PPYE-60/130		1 420		600	16,8					
PPYE-60/160		1 740		900	20,4					

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA/ AVAILABLE OPTIONS

C...
+ farba, wybrany kolor z palety Instal Projekt
paint, selected colour from the Instal Projekt palette

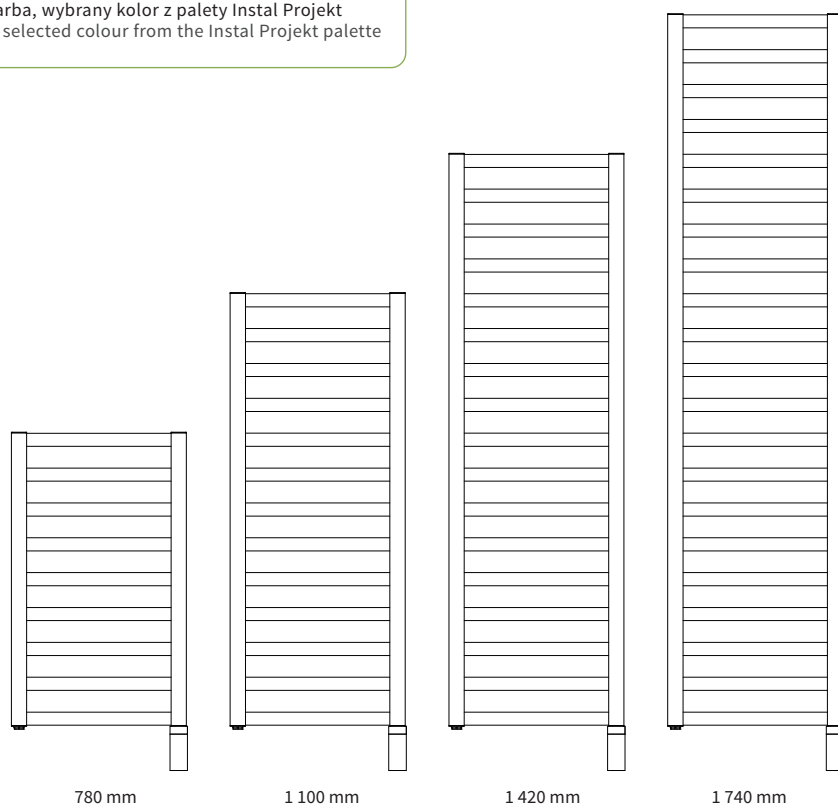

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height: