



Grzejnik elektryczny Standard Electro

| | |
|-----------------|---------------------|
| Symbol: | GŁE-30/70 |
| Projektant: | Instal-Projekt Team |
| Rodzaj grzałki: | GH |
| Sterowanie: | Grzałką |
| Szerokość: | 300 mm |
| Wysokość: | 686 mm |
| Moc: | 300 |

STANDARD ELECTRO jest klasycznym grzejnikiem drabinkowym do łazienki. Sprawdzona konstrukcja i niezawodne działanie to powody, dla których stał się najczęściej wybieranym modelem grzejnika łazienkowego w Polsce! Na celowo wysuniętych rurkach można wygodnie rozwiesić tekstylia wymagające suszenia. Minimalistyczny wygląd idzie w parze z wydajnym generowaniem ciepła. Urządzenie działa niezależnie od sezonu grzewczego, w oparciu o nowoczesną grzałkę elektryczną, która oszczędnie wykorzystuje dostępną energię.

Klasyczna forma


STANDARD ELECTRO pasuje do każdej łazienki, a także spiżarni czy pralni. Grzejnik cechuje **niezawodna, sprawdzona konstrukcja**, z której wynika **bezawaryjność** i uniwersalna estetyka, ułatwiająca stworzenie docelowej aranżacji. Produkt posiada wygięte w kształt litery, poprzeczne rurki - z myślą o jeszcze wygodniejszym rozwieszaniu tekstyliów wymagających suszenia. Dostępny kolor to **biały połysk**.

Komfortowe ogrzewanie


STANDARD ELECTRO to grzejnik elektryczny, będący alternatywą dla ogrzewania z użyciem instalacji c.o. Stanowi **całoroczne, wydajne źródło ciepła**, cenne zwłaszcza w domach z pompami ciepła, ogrzewaniem podłogowym lub sufitowym. Poza ogrzaniem pomieszczenia umożliwia bowiem dosuszanie tekstyliów i działa zawsze, gdy tego potrzebujesz. Bazując na nowoczesnym modelu grzałki elektrycznej, efektywnie wykorzystuje dostępną energię. Jest **łatwy w obsłudze**, a jego powierzchnia nawet po osiągnięciu dużej temperatury pozostaje bezpieczna w dotyku. Montaż nie wymaga wsparcia specjalisty. Po połączeniu z fotowoltaiką oferuje maksymalną oszczędność finansową.

***15 lat gwarancji na powłokę lakierniczą i szczelność korpusu. 5 lat gwarancji na trwałość elementów elektrycznych i elektronicznych.**


Możliwe warianty

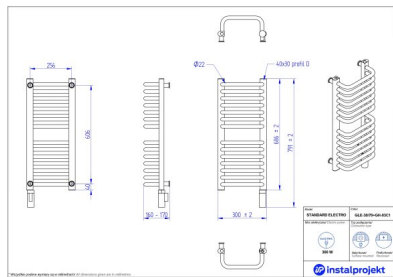

gle-30_70.jpg

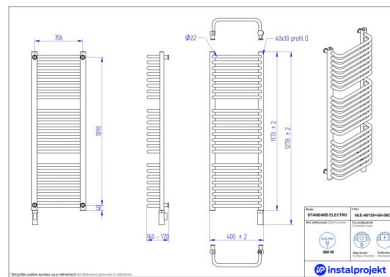

gle-40_120.jpg

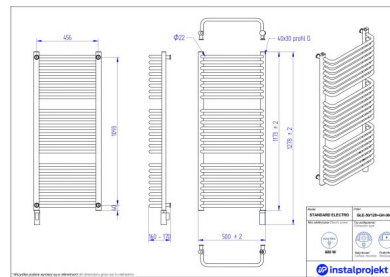

gle-50_120.jpg