
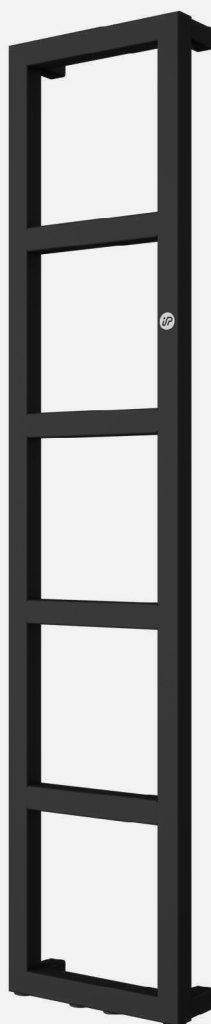


Nowości w ofercie

Dostępne w sprzedaży od 18 lutego 2026

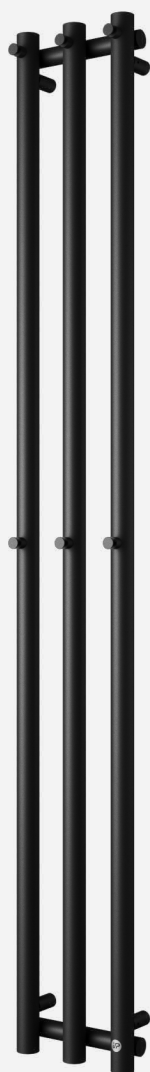

SPANO

HENGO

PILARO V i H

NARI

RIMA

Nowy Wymiar Ciepła 2026



Design wynikający z dialogu

Oddajemy w Państwa ręce **kolekcję 6-ciu nowości**, które nie powstały przy biurku, lecz w terenie. To nasza odpowiedź na aktualne **trendy**, wynikająca z **badan rynkowych** oraz wielu **rozmów ze środowiskiem architektów**.

Zależało nam, żeby stworzyć produkty, które łączą dopracowaną, nowoczesną estetykę i funkcjonalność z konkretną odpowiedzią na techniczne zapotrzebowanie na ciepło. To formy, które nie tylko wyglądają, ale przede wszystkim działają.

Kluczowe atuty nowej kolekcji



Najdłuższa gwarancja na rynku


Tak jak pozostałe grzejniki c.o., nasze nowości produktowe posiadają również 15-letnią gwarancję.



Pełna kolorystyka


Wszystkie nowości dostępne są w pełnej ofercie kolorystycznej Instal Projekt.

Przypominamy, że aż 13 kolorów jest bez dopłat. To szeroki wybór wykończeń w standardzie.



Dwa rodzaje zasilania

Produkty dostępne w wersji wodnej (c.o.) oraz hybrydowej (wodno- elektrycznej).



Kompatybilne projekty

Modele SPANO, HENGO oraz PILARO (V i H) zostały zaprojektowane w oparciu o profile o identycznej średnicy co nasze grzałki HOT² i HOT SMART.

Dzięki temu grzałka jest idealnie zlicowana z grzejnikiem, tworząc spójną, monolityczną bryłę bez uskoków wizualnych.

Dostępność i realizacja

Już teraz można składać zamówienia na nowości produktowe. Czas realizacji obecnie wynosi ok. 5-6 tygodni.

Zapraszamy do współpracy. W razie pytań, nasi Regionalni Kierownicy Sprzedaży oraz Dział Obsługi Klienta pozostają do Państwa dyspozycji.

niezawodny.pl

 **instalprojekt**
niezawodny



SPANO

[SPN]



PODŁĄCZENIE
DOLNE



OGRZEWANIE
I SUSZENIE



WSPÓŁPRACUJE
Z GRZĄŁKĄ
ELEKTRYCZNĄ



PEŁNA PALETA
KOLORÓW
INSTAL. PROJEKT



MAKSYMALNE
CIŚNIENIE PRACY
1,0 MPa




NOWOŚĆ
W OFERCIE


- Układ umożliwia jednoczesne i wygodne suszenie od 4 do 10 tekstyliów.
- Modułowa i minimalistyczna konstrukcja, która sprawdzi się w łazience jak i w przedpokoju.
- Ergonomiczne uchwyty w kształcie grzybków na dwóch poziomach, łatwo dostępne dla dorosłych i dzieci.
- Wymienne uchwyty można dowolnie dostosować do wnętrza dzięki uniwersalnemu gwintowi M4.

ILOŚĆ CZŁONÓW szt.	SZEROKOŚĆ (L) mm	ROZSTAW PODŁĄCZENIA DOLNEGO (H) mm	WYSOKOŚĆ (H) [mm]						GŁĘBOKOŚĆ (g): 88-98 mm		
			1200			1500			1800		
			MOC W	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	MOC W	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	MOC W	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto
2	140	100	165	1038,00	1276,74	203	1063,00	1307,49	241	1088,00	1338,24
3	240	200	251	1300,00	1599,00	308	1350,00	1660,50	364	1400,00	1722,00
4	340	300	337	1550,00	1906,50	412	1600,00	1968,00	488	1650,00	2029,50
5	440	400	422	1800,00	2214,00	517	1850,00	2275,50	611	1900,00	2337,00

Idealne dopasowanie – identyczna średnica profili i grzałki HOT² tworzy w wersji hybrydowej perfekcyjnie zlicowaną całość, gotową do pracy przez cały rok.

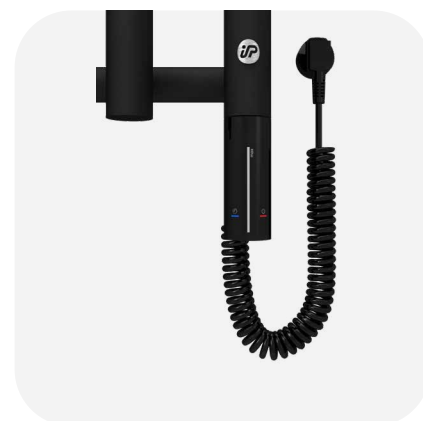

Pełna gama rozmiarów
grzejników c.o. SPANO

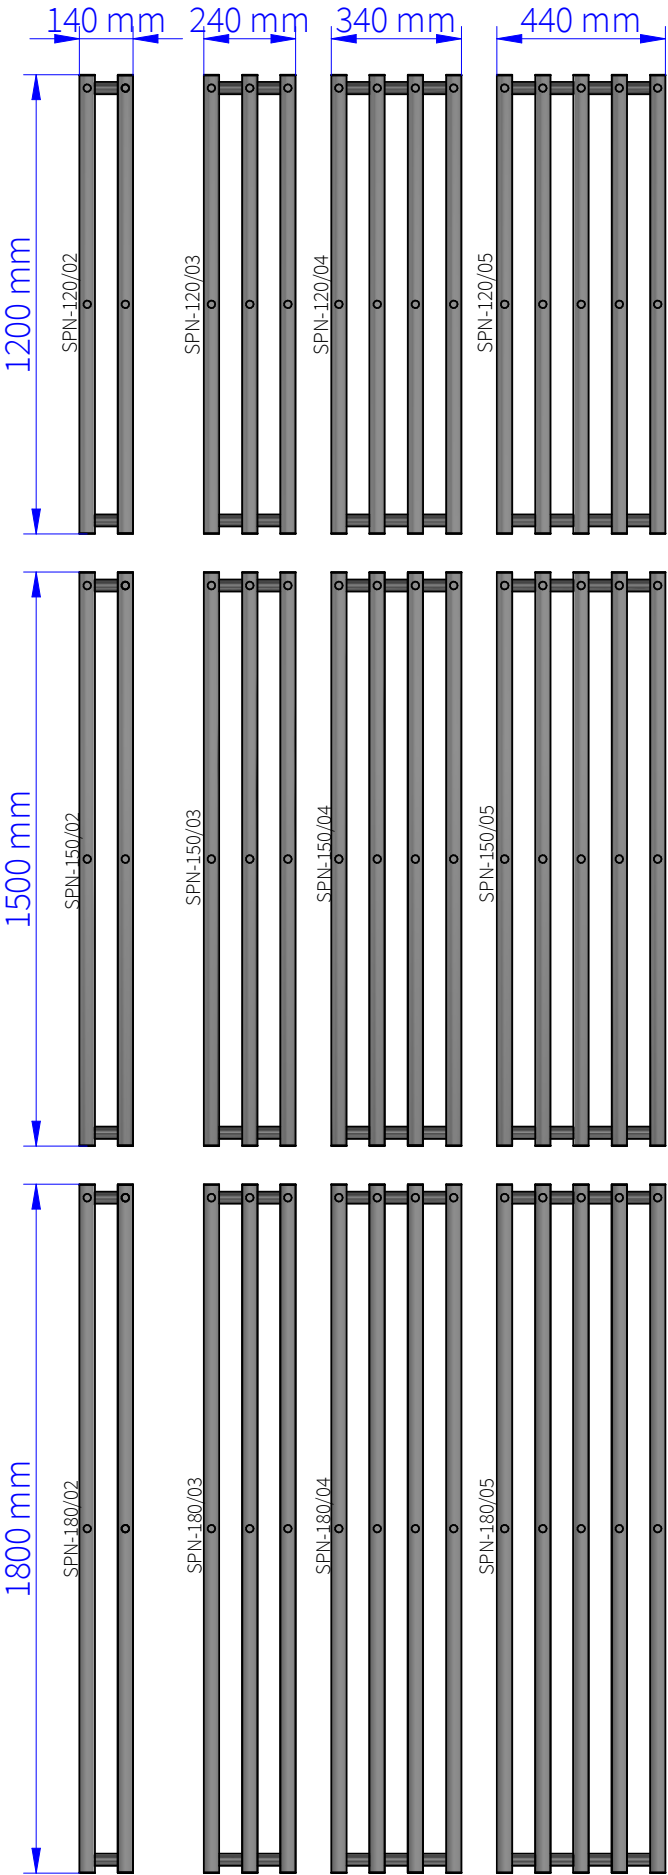

HENGO

[HEN]



PODŁĄCZENIE
DOLNE



PODŁĄCZENIE
DOLNE TYPU
D50L



PODŁĄCZENIE
DOLNE TYPU
D50P



OGRZEWA
I SUSZY



WSPÓŁPRACUJE
Z GRZĄLKĄ
ELEKTRYCZNĄ



PEŁNA PALETA
KOLORÓW
INSTAL PROJEKT



MAKSYMALNE
CIŚNIENIE PRACY
1,0 MPa



NOWOŚĆ
W OFERCIE

- Łączy wygodne suszenie tekstyliów i wydajne ogrzewanie nawet do 14 m² (w przypadku instalacji grzewczej o standardowych parametrach 75/65/20 °C).
- Dwa poziomy uchwyty zapewniają łatwy dostęp dla dzieci a odstępy między nimi przyspieszają suszenie.
- Modułowość od 1 do 9 elementów pozwala idealnie dobrać rozmiar do gabarytów pomieszczenia.
- Uniwersalny gwint M4 umożliwia montaż dowolnych uchwytów.
- Grzejnik dostępny również z podłączeniem D50 prawym lub lewym.
- Identyczna średnica profili i grzałki HOT² i HOT SMART tworzy w wersji hybrydowej perfekcyjnie zlicowaną całość.




ILOŚĆ CZŁONÓW	SZEROKOŚĆ (L) mm	ROZSTAW PODŁĄCZENIA DOLNEGO (h) mm	WYSOKOŚĆ (H) [mm]						GŁĘBOKOŚĆ (g): 88-98 mm		
			1200			1500			1800		
			MOC W	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	MOC W	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	MOC W	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto
1	40	-	75	500,00	615,00	94	550,00	676,50	113	600,00	738,00
2	90	50	160	938,00	1153,74	198	988,00	1215,24	236	1038,00	1276,74
3	140	100	241	1063,00	1307,49	297	1138,00	1399,74	354	1175,00	1445,25
5	240	200	402	1338,00	1645,74	497	1493,00	1836,39	591	1613,00	1983,99
7	340	300	564	1725,00	2121,75	696	1965,00	2416,95	828	2133,00	2623,59
9	440	400	725	2048,00	2519,04	895	2443,00	3004,89	1066	2643,00	3250,89



Grzejnik dostępny też w wersji pojedynczej, zasilanej zaworem jednootworowym (Z18).




Pełna gama rozmiarów
grzejników c.o. HENGO

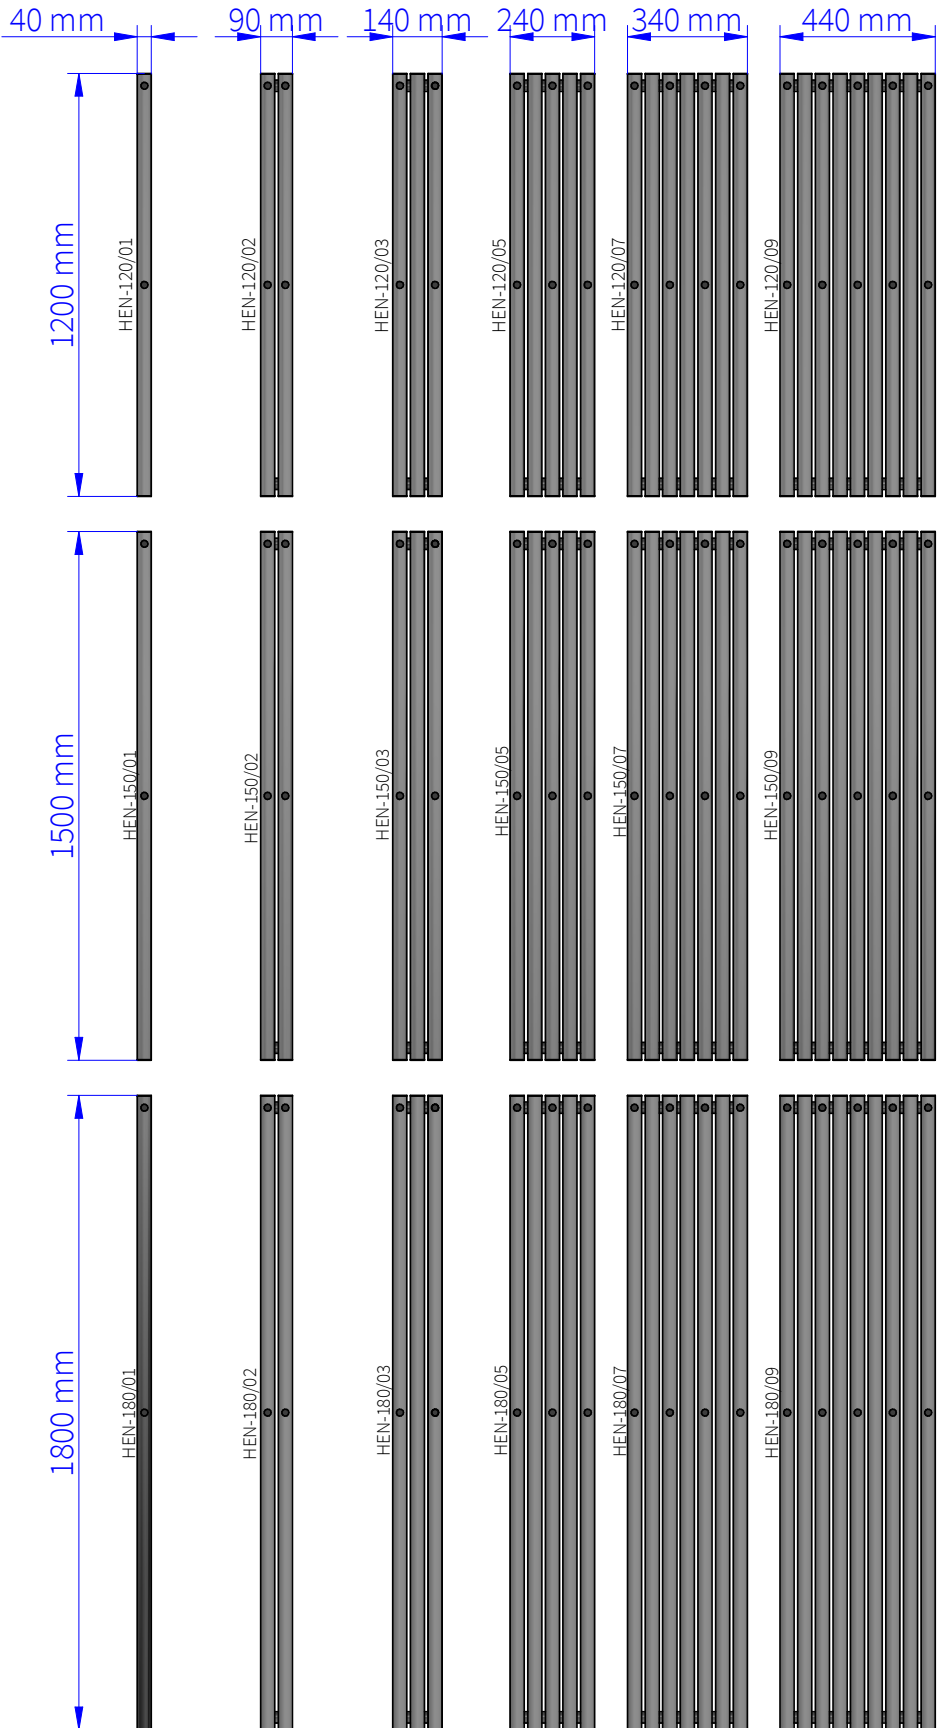

Design tkwi w szczegółach

W modelach **SPANO i HENGO** uniwersalny **gwint M4** pozwala łatwo zastąpić wieszak np. dowolnymi ozdobnymi gałkami meblowymi.

Zgraj detale z resztą wystroju i uzyskaj spójny efekt w pomieszczeniu.

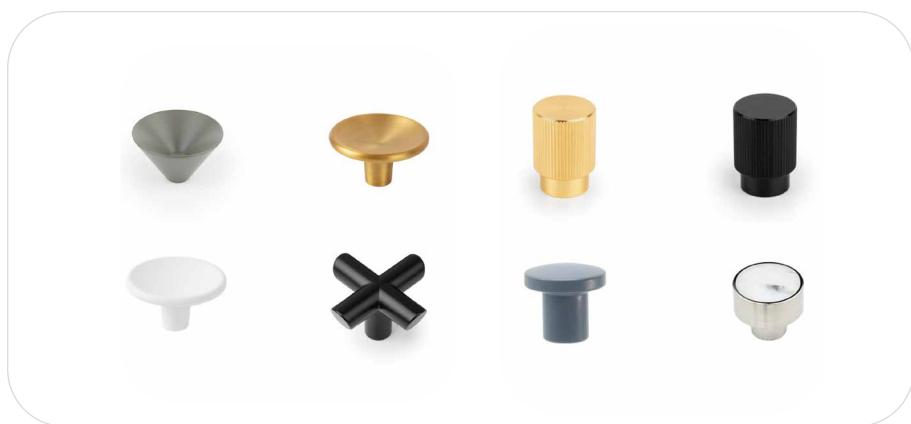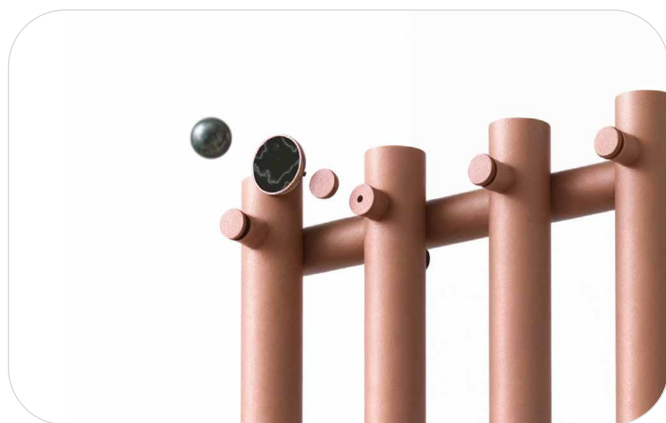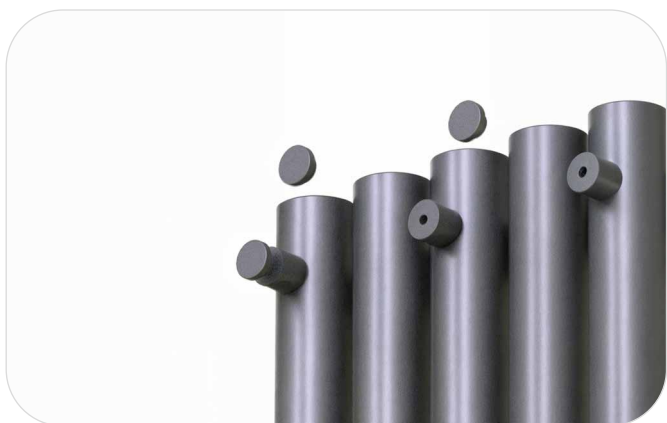

W zestawie znajdują się standardowe, odkręcane uchwyty w kolorze grzejnika. Zastosowanie uniwersalnego gwintu M4 daje możliwość montażu szerokiej gamy akcesoriów dostępnych na rynku, co zapewnia swobodę wyboru i łatwą rozbudowę.

Dwa poziomy zawieszania zapewniają łatwy dostęp zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.



PILARO V

[PIOV]



PODŁĄCZENIE
DOLNE



PODŁĄCZENIE
DOLNE TYPU D50



OGRZEWA



WSPÓŁPRACUJE
Z GRZAŁKĄ
ELEKTRYCZNĄ



PEŁNA PALETA
KOLORÓW
INSTAL. PROJEKT



MAKSYMALNE
CIŚNIENIE PRACY



NOWOŚĆ
W OFERCIE


- Pionowy grzejnik dekoracyjny do wąskich przestrzeni.
- Konstrukcja modułowa od 1 do 12 pionowych elementów w trzech wysokościach.
- Wysoka moc grzewcza zapewnia pełen komfort ciepły nawet w dużych pomieszczeniach.
- Dostępny z podłączeniem D50 w standardzie (z wyjątkiem wersji pojedynczej).
- Identyczna średnica profili i grzałki HOT² i HOT SMART tworzy w wersji hybrydowej perfekcyjnie zlicowaną całość.


ILOŚĆ CZŁONÓW szt.	SZEROKOŚĆ (L) mm	ROZSTAW PODŁĄCZENIA DOLNEGO (H) mm	WYSOKOŚĆ (H) [mm]						GŁĘBOKOŚĆ (g): 88-98 mm		
			1200			1500			1800		
			MOC W	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	MOC W	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto	MOC W	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto
1	40	-	75	450,00	553,50	94	500,00	615,00	113	550,00	676,50
2	90	50	160	875,00	1076,25	198	925,00	1137,75	236	975,00	1199,25
4	190	150 (50)	321	1125,00	1383,75	397	1200,00	1476,00	473	1275,00	1568,25
6	290	250 (50)	483	1375,00	1691,25	596	1450,00	1783,50	713	1575,00	1937,25
8	390	350 (50)	644	1700,00	2091,00	796	1775,00	2183,25	911	1875,00	2306,25
10	490	450 (50)	806	1975,00	2429,25	995	2100,00	2583,00	1101	2250,00	2767,50
12	590	550 (50)	967	2250,00	2767,50	1194	2350,00	2890,50	1284	2500,00	3075,00

Grzejnik dostępny też w wersji pojedynczej, zasilanej zaworem jednootworowym (Z18).



Pełna gama rozmiarów
grzejników c.o. PILARO V

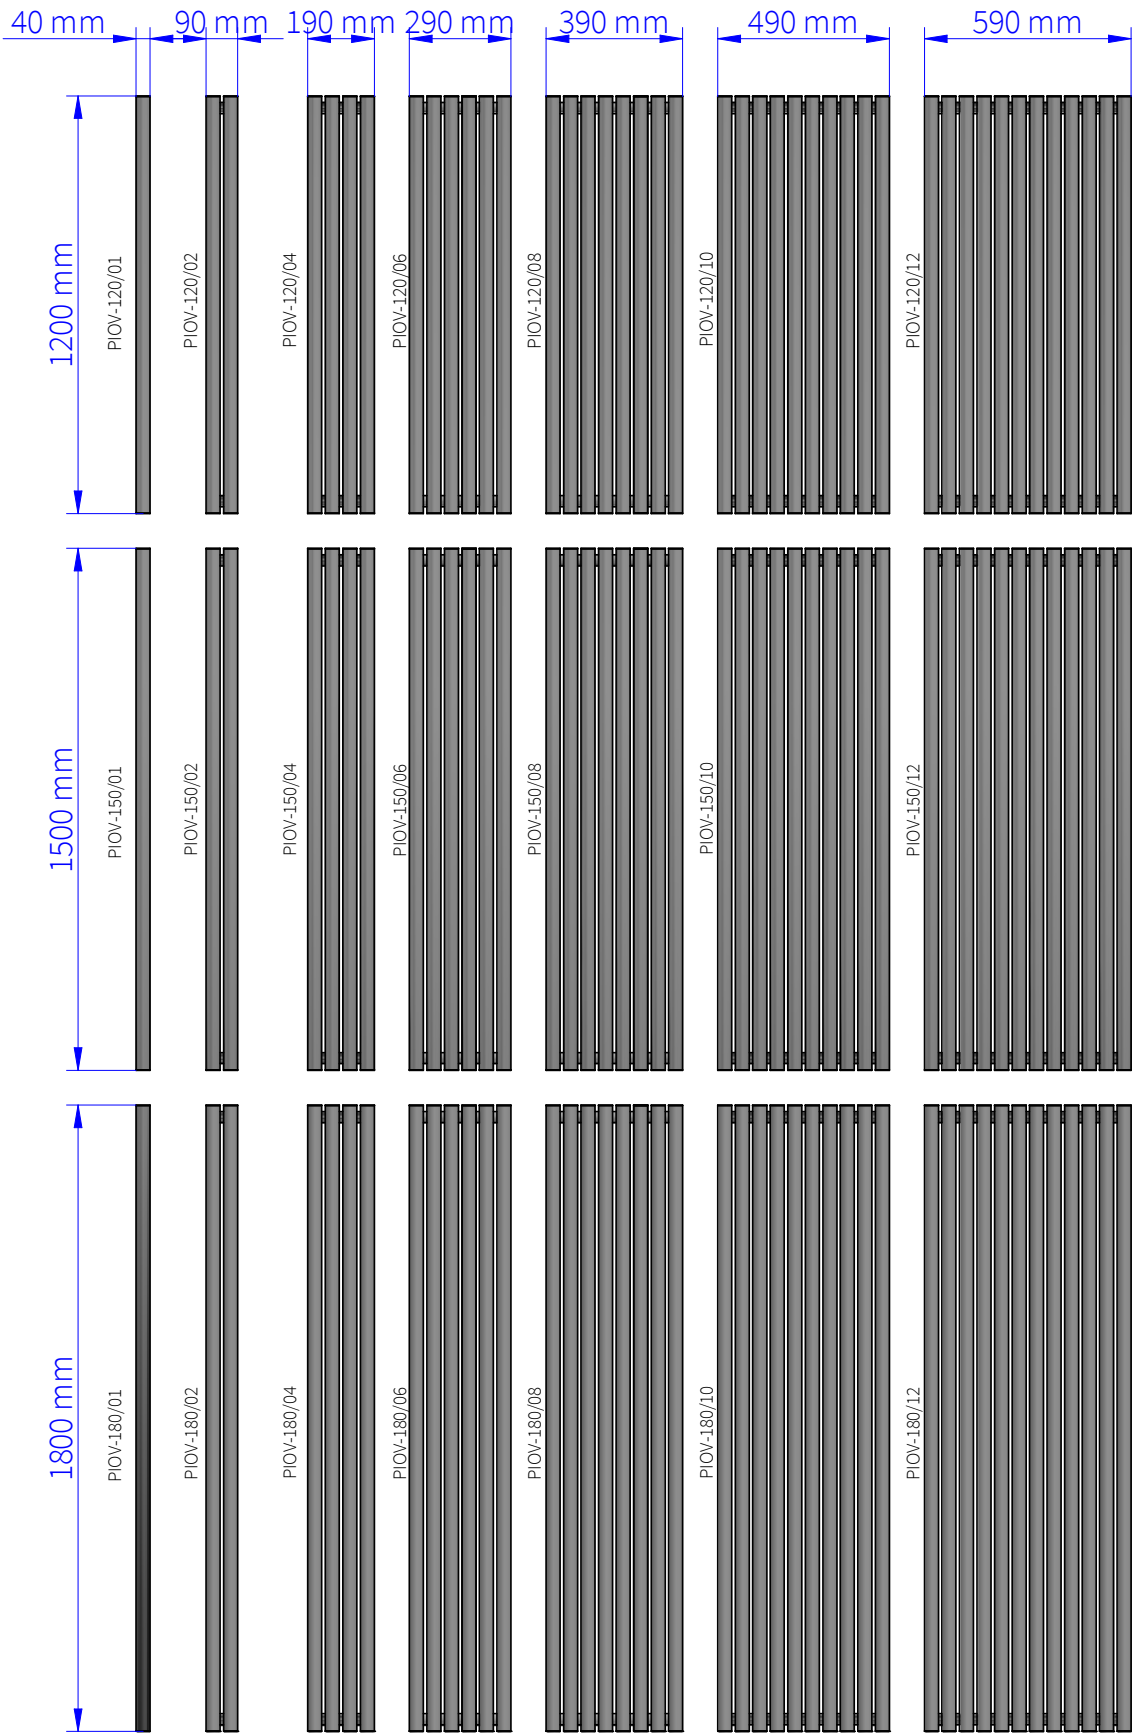

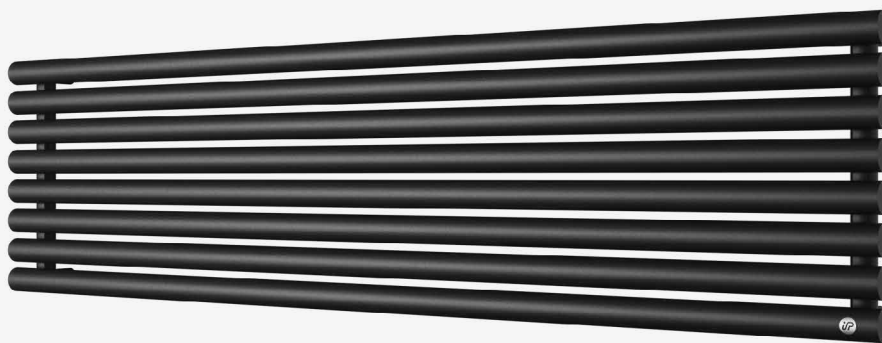

PILARO H

[PIOH]



PODŁĄCZENIE
DOLNE



OGRZEWA



WSPÓŁPRACUJE
Z GRZĄŁKĄ
ELEKTRYCZNĄ



PEŁNA PALETA
KOLORÓW
INSTAL PROJEKT



MAKSYMALNE
CIŚNIENIE PRACY





NOWOŚĆ
W OFERCIE

- Grzejnik podokienny łatwy w czyszczeniu.
- Poziomy układ cylindrycznych profili optycznie poszerza wnętrze i doskonale sprawdza się w przestrzeniach podokiennych.
- Wydajna konstrukcja zapewnia pełen komfort cieplny nawet w dużych, otwartych pomieszczeniach (salonach, holach).

SZEROKOŚĆ (L) mm	ROZSTAW PODŁĄCZENIA DOLNEGO (H) mm	LICZBA ELEMENTÓW POZIOMYCH [szt.] / WYSOKOŚĆ (H) [mm]						MOC CIEPLNA [W] (75/65/20°C)
		2 90	4 190	6 290	8 390	10 490	12 590	GŁĘBOKOŚĆ (g): 108-118 mm
1200	1130	160	321	483	644	806	967	MOC [W]
		875,00	1125,00	1375,00	1700,00	1975,00	2250,00	CENA KATALOGOWA NETTO (PLN)
		1076,25	1383,75	1691,25	2091,00	2429,25	2767,50	CENA KATALOGOWA BRUTTO (PLN)
1500	1430	198	397	596	796	995	1194	MOC [W]
		925,00	1200,00	1450,00	1775,00	2100,00	2350,00	CENA KATALOGOWA NETTO (PLN)
		1137,75	1476,00	1783,50	2183,25	2583,00	2890,50	CENA KATALOGOWA BRUTTO (PLN)
1800	1730	236	473	713	911	1101	1284	MOC [W]
		975,00	1275,00	1575,00	1875,00	2250,00	2500,00	CENA KATALOGOWA NETTO (PLN)
		1199,25	1568,25	1937,25	2306,25	2767,50	3075,00	CENA KATALOGOWA BRUTTO (PLN)

Pełna gama rozmiarów
grzejników c.o. PILARO H

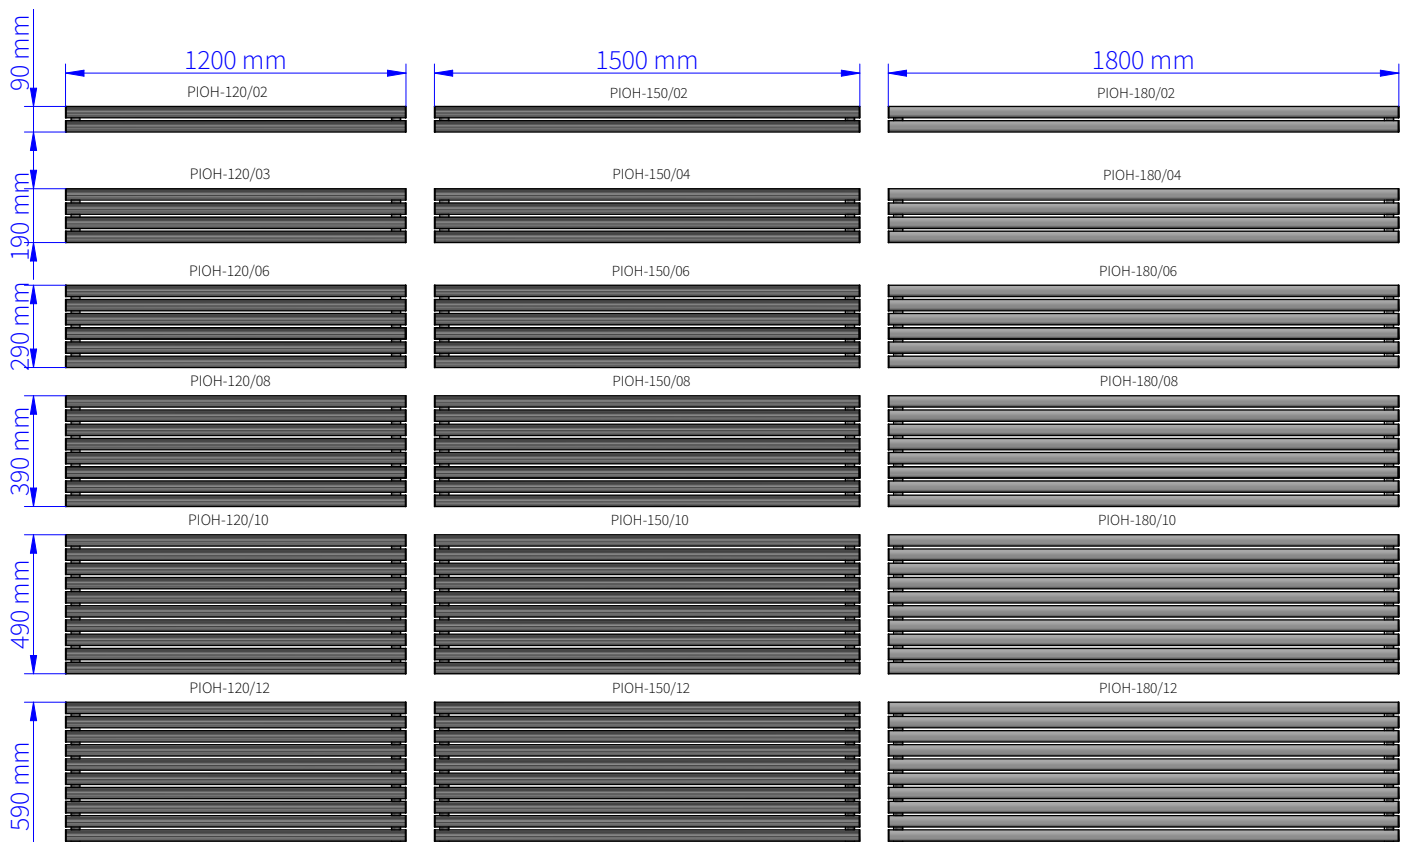

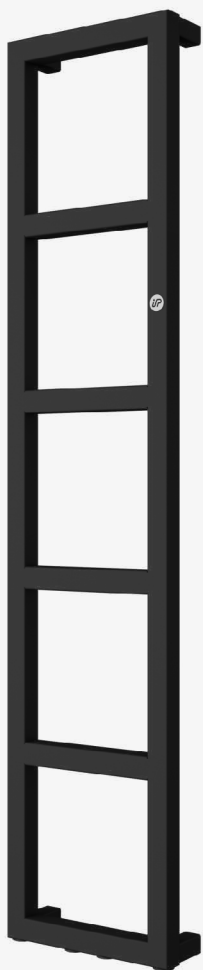

NARI

[NAR]



PODŁĄCZENIE
DOLNE



PODŁĄCZENIE
DOLNE TYPU D50



OGRZEW
I SUSZY



WSPÓŁPRACUJE
Z GRZĄLKĄ
ELEKTRYCZNĄ



PEŁNA PALETA
KOLORÓW
INSTAL PROJEKT



MAKSYMALNE
CIŚNIENIE PRACY
1,0 MPa



NOWOŚĆ
W OFERCIE




- Minimalistyczna i wąska drabinka o płaskim froncie dedykowana do wąskich przestrzeni (nawet od 250 mm szerokości).
- Idealnie zlicowane profile i brak widocznych spawów nadają produktowi nowoczesny, czysty wygląd.
- To ponadczasowy model, który nie ulega sezonowym trendom.
- Grzejnik dostępny w standardowym podłączeniu dolnym centralnym 50 mm (D50).
- Możliwość zamontowania grzałki (wersja hybrydowa).

MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	PODŁĄCZENIE typ	ROZSTAW mm	MOC (75/65/20°C) W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m²	ZALECANA MOC GRZĄŁKI ELEKTRYCZNEJ W	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto
NAR-25/70D50	250	720	80-95	3,3	dolne	50	152	1,2 - 2,0	-	650,00	799,50
NAR-25/120D50	250	1180	80-95	5,1	dolne	50	242	1,9 - 3,2	300	775,00	953,25
NAR-25/160D50	250	1640	80-95	6,8	dolne	50	332	2,6 - 4,4	300	900,00	1107,00

Uchwyty montażowe są dyskretnie wkomponowane w krawędzie grzejnika co nadaje mu estetyczną drabinkową formę.



Pełna gama rozmiarów
grzejników c.o. NARI

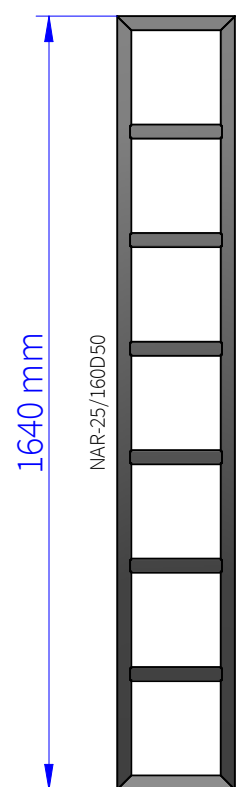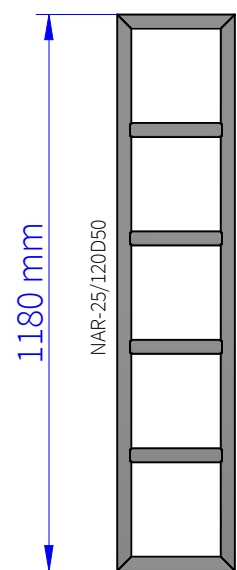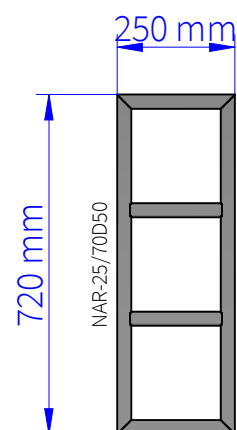

RIMA

[RIM]



PODŁĄCZENIE
DOLNE



PODŁĄCZENIE
DOLNE TYPU D50



OGRZEWA
I SUSZY



WSPÓŁPRACUJE
Z GRZĄLKĄ
ELEKTRYCZNĄ



PEŁNA PALETA
KOLORÓW
INSTAL PROJEKT



MAKSYMALNE
CIŚNIENIE PRACY
1,0 MPa



NOWOŚĆ
W OFERCIE

- Konstrukcja zaprojektowana tak, aby łączyć nowoczesny wygląd z wysoką efektywnością ogrzewania pomieszczeń.
- Idealnie zlicowane profile i brak widocznych spawów nadają produktowi nowoczesny, czysty wygląd.
- Szerokie przestrzenie pozwalają na łatwe zawieszanie ręczników i tekstyliów na dowolnym profilu.
- Grzejnik dostępny w standardowym podłączeniu dolnym centralnym 50 mm (D50).
- Możliwość zamontowania grzałki (wersja hybrydowa).






MODEL	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ mm	GŁĘBOKOŚĆ mm	MASA kg	PODŁĄCZENIE typ	ROZSTAW mm	MOC (75/65/20°C) W	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA m ²	ZALECANA MOC GRZĄŁKI ELEKTRYCZNEJ W	CENA KATALOGOWA zł netto	CENA KATALOGOWA zł brutto
RIM-50/80D50	500	810	80-95	6,6	dolne	50	389	3,1 - 5,2	400	1100,00	1353,00
RIM-50/120D50	500	1200	80-95	9,3	dolne	50	459	3,6 - 6,1	400	1600,00	1968,00
RIM-50/160D50	500	1590	80-95	12,0	dolne	50	620	4,9 - 8,3	600	2050,00	2521,50



Uchwyty montażowe są dyskretnie wkomponowane w krawędzie grzejnika co nadaje mu estetyczną drabinkową formę.

Pełna gama rozmiarów
grzejników c.o. RIMA

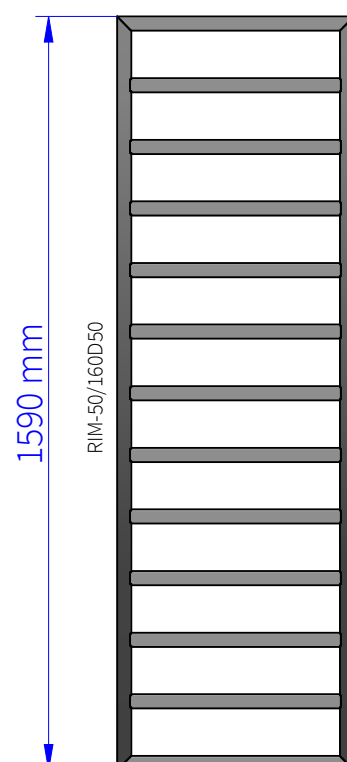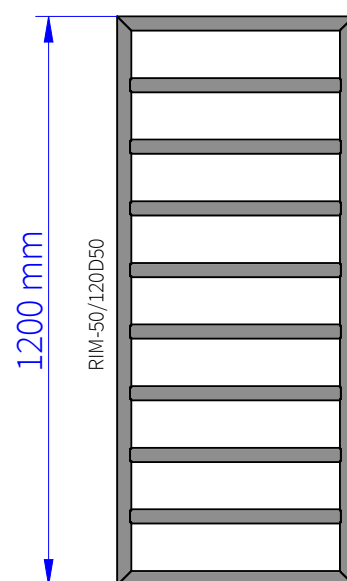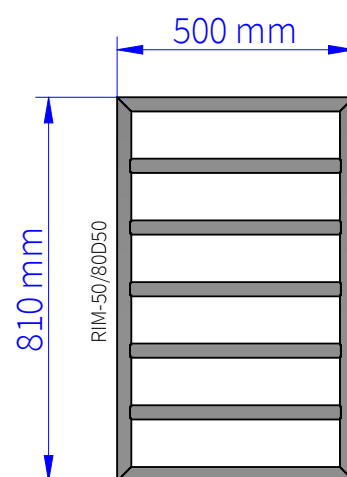



Znajdź nas w sieci
linktr.ee/instalprojekt

Instal Projekt sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 12 A
Nowa Wieś k/Włocławka

87-853 Kruszyn
kontakt@instalprojekt.eu
tel. 54 235 59 05

KRS: 0000988606
NIP: 8881004722
REGON: 910181649
BDO: 000008268

kapitał zakładowy 500 000 zł